



2. На контрольном щитке находятся четыре кнопки для управления коммутационной панелью: «Вниз», «Вверх», «Повернуть вертикально» (против часовой стрелки) и «Повернуть горизонтально» (по часовой стрелке).

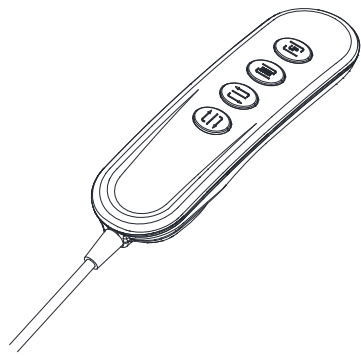


- Программное обеспечение автоматизированной панели

Шаг 1: Убедитесь, что автоматизированная панель подсоединена к электростенду с помощью переносного кабеля USB.

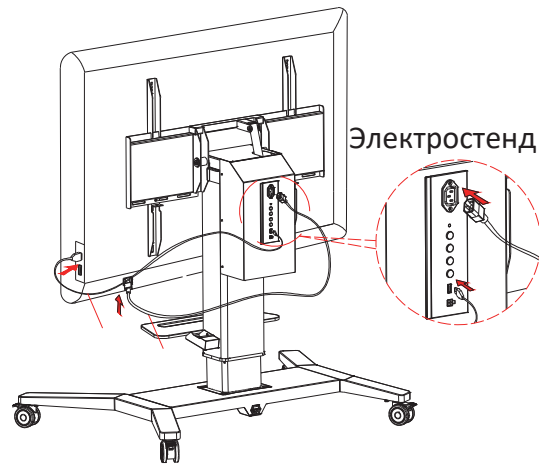

Шаг 2: Включите автоматизированную панель. На боковом поле панели находится кнопка управления электростендом.

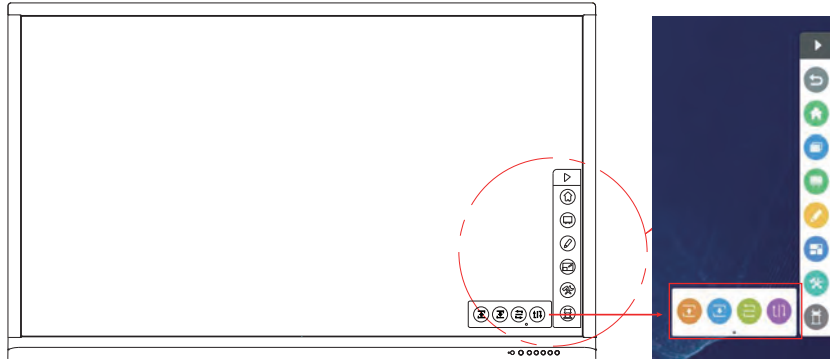

Кнопка «Вверх» контролирует поднимание электростенда, кнопка «вниз» - его опускание.

Кнопка «Против часовой стрелки» контролирует вертикальный поворот электростенда, кнопка «По часовой стрелке» - его горизонтальный поворот.

Выявление неисправностей

При выявлении неисправностей действуйте согласно инструкциям, представленным поставщиком услуг. Причиной сбоев в работе не всегда выступает поломка устройства. Перед осуществлением ремонта повторно проверьте электростенд. Продукция Prestigio постоянно обновляется и улучшается. Таким образом, версия программного и технического обеспечения устройства может отличаться от той, которая указана в руководстве пользователя. Для уменьшения риска поражения электрическим током, не пытайтесь открыть корпус или починить устройство при обнаружении поломок. В таком случае, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Prestigio.

Авторское право и отличительный знак

Данный документ, составляющие части устройства, предварительное установленное программное обеспечение, программное обеспечение, логотип, схематические рисунки, звуки, изображения, видеоматериалы, текстовые материалы, элементы дизайна и документация (инструкции к использованию, иллюстрации, соответствующие документы и т.д.) являются объектами авторского права и не могут быть скопированы, изменены или переданы, частично или полностью, без согласия владельцев авторского права. Логотип и фирменный знак «Prestigio» являются собственностью Prestigio Plaza Limited. «Prestigio» является фирменным знаком или зарегистрированным фирменным знаком PRESTIGIO.

Для некоторых продуктов в рамках действующего законодательства возможно данное обозначение: «Contains Reader. Mobile technology by Adobe systems Incorporated». Все другие фирменные знаки, наименования продукции, названия компаний, торговые марки и знаки обслуживания являются собственностью законных владельцев.


Регулирующее законодательство – Данный документ составлен в соответствии с законодательством Республики Кипр. Если у Вас имеются какие-либо вопросы в отношении нормативных актов и инструкций по технике безопасности, пожалуйста, обращайтесь по адресу: Республика Кипр, Лимасол, Prestigio Plaza Limited, Zinas Katheris & Origenou P.C. 3035.

Данная информация постоянно обновляется.

Пожалуйста, посетите официальный сайт Prestigio:
www.prestigio.com.

Электростенд

Краткое руководство

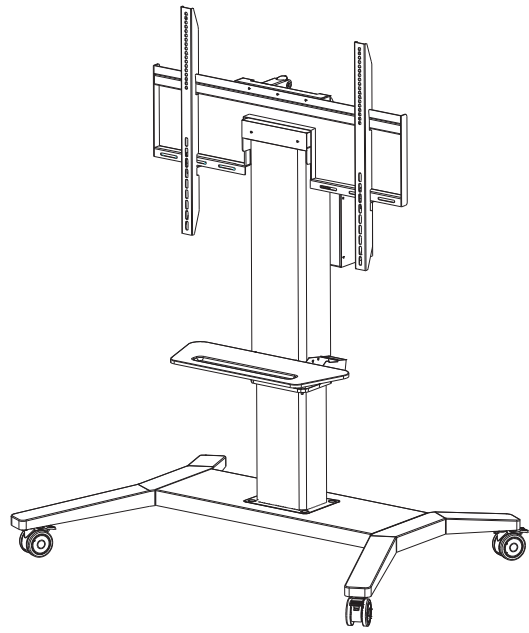

CE EAC

www.prestigio.com

Документальное подтверждение

1. Положение Федерального агентства по связи

Данное оборудование было протестировано. Устройство соответствует техническим характеристикам цифрового устройства класса Б, согласно ч. 15 Правил Федерального агентства по связи. Тестирование было проведено с целью обеспечения надлежащей защиты устройства в процессе стационарной установки, а также во избежание недопустимых помех. Устройство производит, использует и излучает электромагнитную энергию. В случае нарушения требований к установке оборудования, предоставленных в инструкции к использованию, возможно возникновение недопустимых помех беспроводной связи. Однако нет гарантий того, что недопустимые помехи не возникнут в процессе установки. Если оборудование создаёт помехи для телевизионных и радиосигналов, которые возможно определить путём включения и выключения устройства, пользователю следует исправить помехи одним из следующих способов:

- изменить пространственное положение приёмника электромагнитного поля;
- улучшить сепарацию между оборудованием и приёмником;
- подключить оборудование к сетевой розетке с электрической цепью, отличной от той, к которой устройство подключено;
- проконсультироваться с поставщиком или техническим специалистом.

2. Предупреждение

Данное устройство выполнено в соответствии с ч. 15 Правил Федерального агентства по связи с учётом данных условий:

- (1) оборудование не должно создавать недопустимые помехи;
- (2) исполнение продукта позволяет выдержать недопустимые помехи, включительно с теми, которые могут привести к сбою в работе оборудования.


Предостережение относительно безопасного пользования

- Рекомендуется устанавливать данный электростенд на высоте 55-86 дюймов по отношению к автоматизированной панели. В случае если блок оборудования больше 70 дюймов, а расстояние между индикатором и поверхностью больше 900 мм, запрещено поворачивать устройство.
- Максимально допустимая нагрузка данного электростенда составляет 100 кг.
- Перед переключением электрической панели, пожалуйста, отключите питание переменного тока от разъёма питания. Шнур электропитания может быть использован для аварийной расстыковки.
- Если электрическая панель управляется программным обеспечением, переносимый кабель USB должен быть подключён к USB-порту на главном пульте автоматизированной панели.
- Во избежание опасности возгорания необходимо проводить замену с использованием одноконтурного плавкого предохранителя: T10AL, 250VAC.

НЕ перемещайте электростенд с индикатором на большую высоту.
НЕ сдвигайте электростенд с тыльной или передней части подъемного механизма.
НЕ перемещайте электростенд над электрическими шнурами, на неровной, грязной или наклонной поверхности.
НЕ прикасайтесь к индикатору при передвижении электростенда.
Невыполнение данных требований может привести к нестабильной работе электростенда, техническим сбоям или телесным повреждениям.
Пожалуйста, во время передвижения электростенда сохраняйте пульт в низком положении.
При работе с подвижными деталями держите пальцы и другие части тела на расстоянии.
После установки дно монитора или высота телевизионной панели не должны превышать 0,85 м от поверхности.
Нормальная температура эксплуатации 0 ~ 40°C.
Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что окружающая среда в помещении соответствует требованиям эксплуатации: влажность и температура не должны быть повышены. Нормальная влажность эксплуатации 10%~90%RH.


Установка

Информация о деталях предоставлена в руководстве по установке.

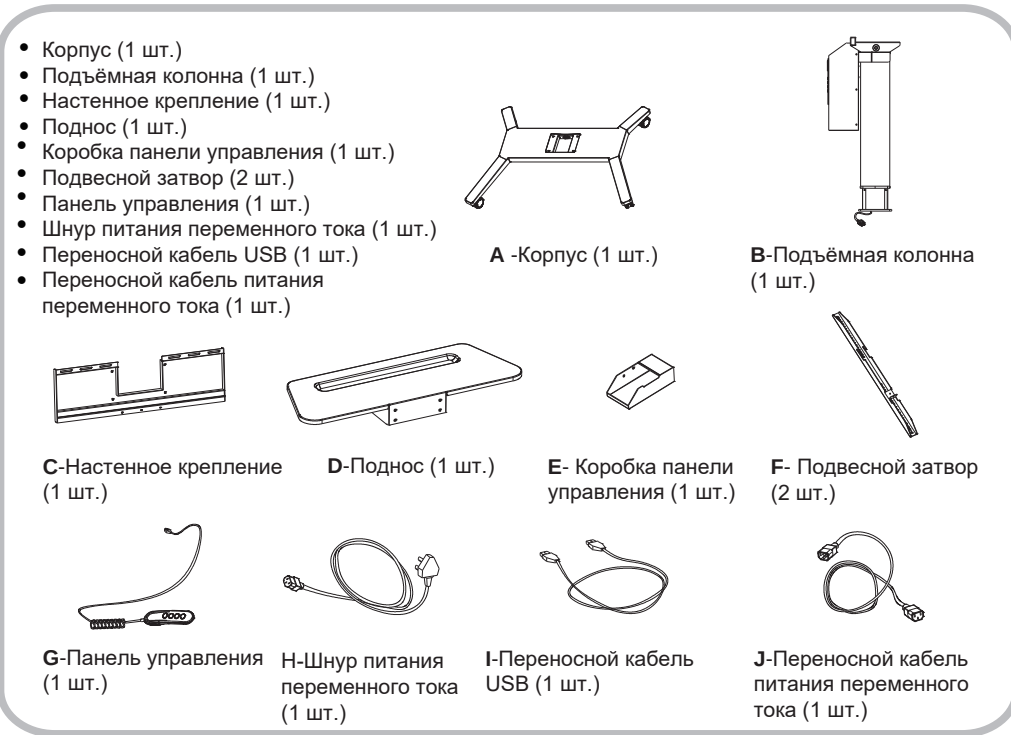


Включение устройства

Шаг 1: Во время пользования электростендом панель управления и кабель питания переменного тока должны быть подсоединены к электростенду и электрическому питанию.

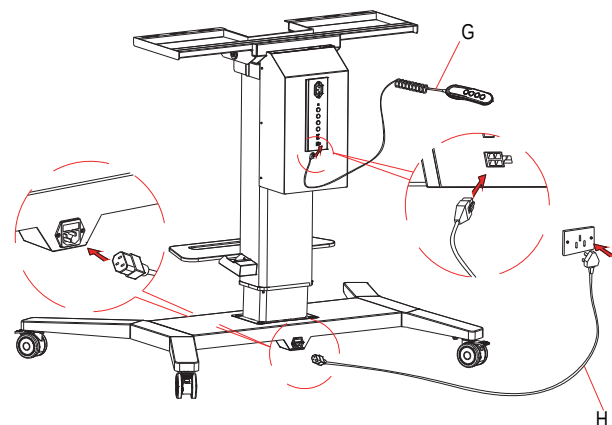


Шаг 2: Пользователь может взаимодействовать с диалоговой индикаторной панелью при подключении переносного кабеля питания переменного тока и переносного кабеля USB.

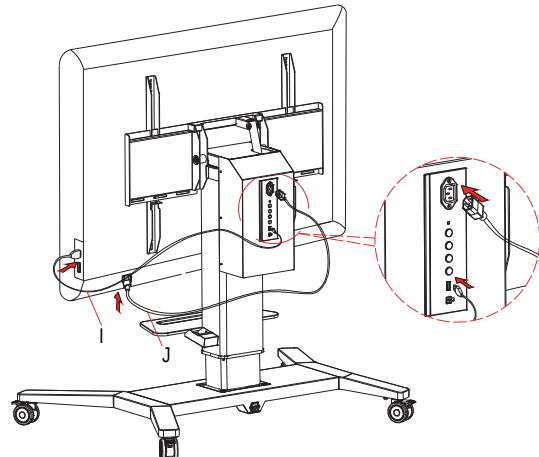

Режим управления

- Панель управления

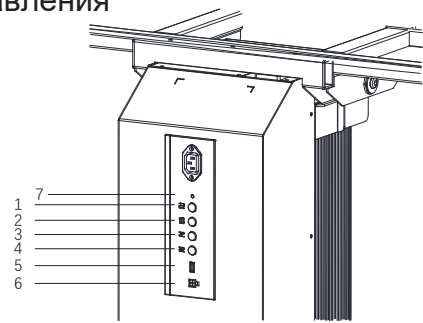

№	Наименование	Описание функций
1	Повернуть вертикально	Установка электростенда в вертикальном положении
2	Повернуть горизонтально	Установка электростенда в горизонтальном положении
3	Вверх	Контроль подъёма электростенда
4	Вниз	Контроль опускания электростенда
5	USB-порт	Подсоединение переносного кабеля USB (H) и диалоговой индикаторной панели
6	Интерфейс панели управления	Подсоединение панели управления (F)
7	Световой индикатор	Резервный указатель: красный, режим функционирования: синий

ПРИМЕЧАНИЕ:

Электростенд можно использовать после срабатывания звукового сигнала.

- Панель управления

1. Подсоедините панель управления к устройству сопряжения, размещённому на колонном подъёмнике управляющей области.

