

Prestigio®

SOLUTIONS

Rəqəmsal LCD ekranlı informasiya stendi

Modellər: PSTI43A1S1, PSTI55A1S1



Quraşdırma və istismar təlimatı

Versiya 1.0.2 | İyul 2026

Giriş

Rəqəmsal LCD ekranlı informasiya stendi (bundan sonra – informasiya stendi, stand, cihaz) – müxtəlif sahələrdə ictimai yerlərdə və kommersiya obyektlərində məlumatın dinamik vizuallaşdırılması (reklam şəkilləri və video materialları, elanlar və s.), istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə və kommunikasiya səmərəliliyinin artırılması üçün nəzərdə tutulmuş çoxfunksiyalı cihazdır. Bu təlimatda cihazın ətraflı təsviri, həmçinin onun quraşdırılması və istismarı üzrə təlimatlar verilmişdir.

Müəllif hüquqları

Müəllif hüququ © ASBISC Enterprises PLC. Bütün hüquqlar qorunur.

Prestigio Solutions® ASBIS GROUP OF COMPANIES (bundan sonra – ASBISC, şirkət, istehsalçı) şirkətinə məxsus qeydə alınmış ticarət nişanıdır. Bu təlimatda göstərilən bütün ticarət nişanları və onların adları, həmçinin loqolar və digər simvollar müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir *.

Bu sənəddə digər şirkətlərin, ticarət nişanlarının və avadanlıqların adlarının mümkün qeydləri yalnız cihazın işini izah etmək və təsvir etmək məqsədilə verilir və heç kimin intellektual mülkiyyət hüquqlarını pozmur.

Prestigio Solutions® ticarət nişanı altında təqdim olunan və bu təlimatda olan materiallar beynəlxalq və yerli qanunvericiliyə, o cümlədən müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunlara uyğun olaraq qorunur.

Bu sənəddə təqdim olunan materialların (tam və ya qismən) hər hansı surətinin çıxarılması, köçürülməsi, nəşri, sonrakı yayılması və ya ictimai nümayişi yalnız hüquq sahibi tərəfindən müvafiq yazılı icazə alındıqdan sonra mümkündür.

Bu təlimat materiallarından hər hansı icazəsiz istifadə mülki məsuliyyətə və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq pozucunun cinayət təqibinə səbəb ola bilər.

* **Android** – GOOGLE LLC-nin qeydə alınmış ticarət nişanıdır;

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI brend üslubu və **HDMI** loqosu HDMI Licensing Administrator, Inc. şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydə alınmış ticarət nişanlarıdır;

Intel – Intel Corporation şirkətinin qeydə alınmış ticarət nişanıdır.

Məsuliyyət və texniki dəstək

Bu sənəd bütün zəruri tələblərə uyğun olaraq hazırlanmışdır və cihazın quraşdırılması, qurulması və istismarı üzrə ətraflı, tam və başa düşülən məlumatı ehtiva edir. Məlumat sənəddə göstərilən tarixə aktualdır.

Bu təlimatda olan tövsiyələrə ciddi riayət cihazın düzgün, etibarlı və təhlükəsiz istismarı üçün əsas şərtidir.

Bu təlimat, həmçinin qısa istifadəçi təlimatı cihazın ayrılmaz hissəsidir və istifadəçidə həmişə arayış sənədi kimi olmalıdır.

İstehsalçı cihazı dəyişdirmək və bu sənədə əvvəlcədən istifadəçilərə xəbərdarlıq etmədən dəyişikliklər və əlavələr etmək hüququnu özündə saxlayır. İstehsalçı köhnəlmiş sənəd versiyasından istifadə nəticəsində yaranmış mümkün mənfi nəticələrə, həmçinin bu sənədin üçüncü şəxslərə ötürülməsi və ya cihazdan düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində yarana biləcək hər hansı mümkün texniki və tipografik səhvlərə və ya buraxılışlara, təsadüfi və ya dolaylı zərərə görə məsuliyyət daşımır.

İstehsalçı bu sənəddə olan materialla bağlı, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, əmtəə vəziyyəti və cihazın konkret tətbiq üsuluna uyğunluğu ilə bağlı heç bir zəmanət vermir.

Sənədin dil versiyalarında uyğunsuzluqlar olduqda bu təlimatın rusdilli versiyası üstün qüvvəyə malikdir.

Bütün texniki məsələlər üzrə yerli səlahiyyətli Prestigio Solutions® nümayəndəsinə və ya **prestigio-solutions.com** saytındakı əks əlaqə forması vasitəsilə texniki dəstək şöbəsinə müraciət edilməlidir.

Ən çox rast gəlinən problemlər bu sənədin 10-cu "Mümkün nasazlıqların aradan qaldırılması" bölməsində təsvir edilmişdir.

prestigio-solutions.com saytında bu təlimatın ən son versiyasını yükləmək olar.

İstifadəçilər haqqında məlumat, o cümlədən onların şəxsi məlumatları GDPR tələblərinə uyğun olaraq icazəsiz istifadə və açıqlanmadan qorunur *. Məxfilik siyasəti ilə tanış olmaq üçün **prestigio-solutions.com/legal-and-safety** veb-səhifəsinə müraciət edin.

* 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.

Standartlara uyğunluq



Cihaz CE uyğunluq sertifikatına malikdir və Avropa İttifaqının aşağıdakı direktivlərinin tələblərinə cavab verir:

- Elektromaqnit uyğunluğu üzrə 2014/30/EU Direktivi;
- Aşağı gərginlikli avadanlıq haqqında 2014/35/EU Direktivi;
- Radioavadanlıq haqqında 2014/53/EU Direktivi;
- Enerji istehlak edən məhsulların ekodizaynı haqqında 2009/125/EU Direktivi

RoHS

Cihaz zərərli maddələrin istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında 2011/65/EU sayılı RoHS Direktivinin tələblərinə cavab verir.



Cihaz Gömrük İttifaqının texniki rəqlamentlərində müəyyən edilmiş bütün qiymətləndirmə prosedurlarından keçmiş və Gömrük İttifaqı ölkələrinin normalarına uyğundur.



مطابق
COMPLIANT

Cihaz Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ərazisində avadanlığın satışı üçün ECAS (Emirates Conformity Assessment Scheme) markalanma tələblərinə cavab verir.



Cihazın bütün tələb olunan texniki rəqlamentlərə cavab verdiyini bildirən Ukraynanın milli uyğunluq nişanı.



Bu simvollar cihazın utilizasiyası zamanı elektrik və elektron avadanlıqların tullantıları (WEEE) * ilə iş qaydalarına riayət edilməli olduğunu bildirir. Qaydalara əsasən, cihaz, onun batareyaları və akkumulyatorları, eləcə də onun elektrik və elektron aksesuarları xidmət müddəti bitdikdən sonra ayrıca utilizasiya edilməlidir. Cihazın çeşidlənməmiş kommunal tullantılarla birgə utilizasiya edilməsi yolverilməzdir, çünki bu, ətraf mühitə zərər verəcəkdir.

Cihazın utilizasiya edilməsi üçün onu satış məntəqəsinə geri qaytarmaq və ya yerli emal məntəqəsinə təhvil vermək lazımdır. Bu cihazın təkrar emalı haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün yerli kommunal tullantıların utilizasiyası xidmətinə müraciət etməlisiniz.

* 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.

Sadələşdirilmiş Uyğunluq Bəyannaməsi

Bununla ASBISC bəyan edir ki, cihaz 2014/53/EU sayılı Direktivinin tələblərinə uyğundur. AB Uyğunluq Bəyannaməsinin tam mətni ilə aşağıdakı ünvanlarda tanış olmaq olar:

- prestigio-solutions.com/documents/PSTI43A1S1-CE;
- prestigio-solutions.com/documents/PSTI55A1S1-CE.

Cihaz zərərli maddələrin istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında 2011/65/EU sayılı RoHS Direktivinin, o cümlədən 2015/863/EU sayılı RoHS Direktivinin tələblərinə cavab verir.

Bu cihaz tətbiq olunan təhlükəsizlik tələblərinə uyğundur.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	ZA

Məhdudiyyətlər və xəbərdarlıqlar

Cihaz yalnız binalar daxilində və bu sənəddə göstərilən təyinatına uyğun olaraq quraşdırılmalı və istifadə edilməlidir. Sonrakı istifadə üçün bu sənədi saxlayın.

Cihazın quraşdırılmasına və istismarına başlamazdan əvvəl sənədin bu bölməsindəki məlumatlar diqqətlə oxunulmalıdır.

DİQQƏT! Bu sənəddə əks olunmuş xəbərdarlıqlar, ehtiyat tədbirləri və təlimatlar bütün mümkün təhlükəli halları əhatə etmir. Cihazdan istifadə edərkən sağlam düşüncə rəhbər tutulmalıdır.

DİQQƏT! Cihaz, həmçinin DISPL Player tətbiqi uşaqlar və fiziki, psixi və ya əqli qabiliyyətləri azalmış şəxslər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmur, əgər onlar mini-kompüterdən istifadə qaydaları barədə təlimatlandırılmayıbsa və ya onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxsin nəzarəti altında deyilsə.

DİQQƏT! Cihazda RTC batareyası quraşdırılmışdır *. Batareyanı sökmək, isitmək və ya zədələmək qadağandır, çünki bu, kimyəvi maddələrin sızmasına səbəb ola bilər. Batareyanın əvəzlənməsi yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzlərində aparılmalıdır (səlahiyyətli xidmət mərkəzlərin ünvanları prestigio-solutions.com/warranty veb-səhifəsində əks olunmuşdur). Sərbəst şəkildə əvəzləmə yolverilməzdir.

DİQQƏT! Batareyanı dəyişdirərkən xidmət mərkəzi mütəxəssisi lateks/rezin əlcəklər, qoruyucu eynək və respirator maska taxmalıdır. Yararsız vəziyyətə gəlmiş batareyanı diqqətlə çıxarın və bir və ya iki şəffaf polietilen torbaya qoyun. Yararsız vəziyyətə gəlmiş batareyanı mövcud yerli emal qaydalarına uyğun olaraq utilizasiya edin.

* 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.

Xəbərdarlıq simvolları və işarələri



Elektrik cərəyanının vurması təhlükəsi.



Təhlükəsizlik tələblərinə ciddi riayət edilməlidir. Təlimatlara əməl edilməməsi yüngül və ya orta dərəcəli xəsarətlərə, avadanlığın və ya əmlakın zədələnməsinə səbəb ola bilər.



Cihaz yalnız binalar daxilində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.



Ekran komponentlərində kadmiumun miqdarı 0,01 %-dən çox deyil (2011/65/EU Direktivinə əsasən).



Cihazın istismarına dair təlimatı diqqətlə oxumaq lazımdır.



İstifadəçiyə cihazın korpusunu müstəqil açmaq və onun daxilindəki hissə və komponentlərə toxunmaq qadağandır.



Cihaz gərginlik altında olarkən onun korpusuna toxunmaq qadağandır.



Texniki xidmətdən əvvəl, nasazlıq halında və ya cihaz nəzarətsiz qaldıqda cihazı rozetkadan şəbəkə fişini çıxarmaqla elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır.



Şəbəkə fişi olmayan cihazı texniki xidmət və təmirdən əvvəl enerjisizləşdirmək lazımdır.



İstifadəçiyə cihazı sərbəst şəkildə təmir etmək qadağandır.



Cihazı qoruyucu torpaqlamaya malik rozetkaya qoşmaq lazımdır.



Mal qablaşdırmasının 1 qatından artıq yığılması qadağandır.



Nəmdən qoruyun, yalnız quru yerdə saxlayın.



Kövrək yük. Güclü mexaniki təsirdə zədələnmə təhlükəsi.



Əyməyin. Yüku mexanizmlərlə çevirmək qadağandır.



Qablaşdırmaya basmaq qadağandır.



Qablaşdırmanın məzmunu diqqətli rəftar tələb edir.



Yükün saxlama və daşınma zamanı düzgün mövqeyi.



Qablaşdırma materialı – büzməli karton.



Qablaşdırmanın kompozit materialı (plastik və alüminium).



Qablaşdırma materialı – aşağı sıxlıqlı polietilen.



Qablaşdırma materialı – ağac.



Məhsulun qablaşdırılması sonrakı emal üçün uygundur.



Qablaşdırma məişət tullantıları ilə birlikdə utilizasiya edilə bilər.

Cihazın təhlükəsiz quraşdırılması və istismarı qaydaları

Informasiya stendinin və komplektləşdirici hissələrin düzgün və təhlükəsiz istifadəsi məqsədilə bu təlimatda göstərilən təlimatlara və təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməlidir.

İstehsalçı cihazın düzgün istismar edilməməsi nəticəsində yaranan zərərə görə məsuliyyət daşımır.

Cihazdan yalnız bu istifadəçi təlimatında təsvir olunduğu kimi istifadə edin. Bu sənəddə göstərilən istismar qaydalarına əməl edilməməsi sağlamlığınıza və ya əmlakınıza zərər verə bilər.

- Cihazı quraşdırarkən və yerini dəyişdirərkən diqqətli olun.

DİQQƏT! Cihazın qablaşdırmadan çıxarılması və quraşdırılması ixtisaslı mütəxəssislər (ən azı 2 nəfər) tərəfindən aparılmalıdır.

- Cihazdan yalnız otaqda istifadə edin. Cihazı yüksək temperaturların (elektrik qızdırıcısının, birbaşa günəş şüalarının) təsirinə məruz qoymayın. Cihazın içərisinə maye və tozun düşməsinə yol verməyin.
- Cihazın ventilyasiya dəliklərini bağlamayın. Cihazı yaxşı havalandırılan otaqda quraşdırın.
- Cihazı qəfil temperatur dəyişiklikləri, yüksək rütubət olan otaqlarda və ya toz, sıçrayan maye, su damcıları və ya kondensatın düşə biləcəyi yerlərdə istifadə etməyin – yanğın, qısaqapanma və/və ya elektrik cərəyanı vurması riskini aradan qaldırmaq üçün.

DİQQƏT! Cihaz su keçirməz deyil, mayələrin düşməsinə yol verməyin.

- Yanğın təhlükəsizliyi məqsədilə cihazı yanan materialların buxarlarının olduğu otaqda istifadə etməyin.
- Cihazı işə salmazdan əvvəl onun təlimata uyğun quraşdırıldığından əmin olun.
- Cihazı yalnız torpaqlanmış elektrik rozetkəsinə qoşun. Uzatma kabelindən istifadə etməyin.
- Kabelləri və xarici qurğuları yalnız söndürülmüş cihaza qoşun.
- Qidalanma kabelini və digər kabelləri informasiya stendinin girişlərinə yalnız quru əllərlə qoşun.
- Cihaza qoşulan kabellərin qatlanmasına və sıxılmasına yol verməyin. Kabellərin isti səthlər və iti əşyalarla təmasına yol verməyin. Sertifikatsız, öz-özünə hazırlanmış və ya zədələnmiş kabellərdən istifadə etməyin.
- Cihazın girişlərindən yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Girişlərə kənar əşyalar taxmayın, kabel və fleş-toplayıcıları girişlərə taxarkən güc tətbiq etməyin.
- İstehsalçı tərəfindən göstərilən cihazın istismar temperatur rejiminə riayət edin.
- Yalnız komplektə daxil olan Wi-Fi antenasından istifadə edin. Prestigio Solutions® üçüncü tərəf istehsalçısının antenasından istifadə nəticəsində yaranan nəticələrə görə məsuliyyət daşımır.
- Sensor ekrana yalnız təmiz və quru əllərlə toxunun. Ekrana zərbələrdən qaçın, ona iti əşyalarla toxunmayın.
- Ekranda bir saatdan artıq hərəkətsiz şəkil saxlamayın – bu, piksellərin yanmasına səbəb ola bilər.
- Zədələnmənin qarşısını almaq üçün cihazın düşməsinə və ona zərbələrə yol verməyin.

- Cihazın və komplektləşdirici hissələrin konstruksiyasına heç bir dəyişiklik etməyin.
- Cihazı, aksesuarları və qablaşdırmanı uşaqların və ev heyvanlarının əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Cihazın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün onu söndürdükdən sonra ən azı 30 saniyə gözləyin və yalnız bundan sonra yenidən qidalanmanı işə salın.
- Cihaz aşağı temperaturda daşınmış və ya saxlanmışdırsa, istifadə etməzdən əvvəl onu 24 saat otaq temperaturunda saxlayın.
- Tufan zamanı cihazı söndürün və elektrik şəbəkəsindən ayırın.
- Cihaz uzun müddət istifadə edilmədikdə onu elektrik şəbəkəsindən ayırın.
- Cihaz işləyərkən tüstü, kənar səs və ya qoxu aşkar edildikdə dərhal onu elektrik şəbəkəsindən ayırın və texniki dəstək xidmətinə və ya səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin.
- Zədələnmiş cihazdan istifadə etməyin. Cihazı özünüz sökməyin və təmir etməyin.

Məlumatların təhlükəsizliyi

- Bəzi proqramların işləməsi üçün istifadəçinin şəxsi məlumatlarına (yerləşmə, şəxsi kabinet və s.) giriş tələb olunur. Bəzi hallarda cihazın icazə parametrlərini "Məxfilik və təhlükəsizlik" menyusunda və ya konkret proqramın menyusunda "Proqram haqqında məlumat" bölməsinə keçərək dəyişmək olar.
- Cihazı səlahiyyətli xidmət mərkəzində texniki xidmətə verməzdən əvvəl onun üzərindəki bütün məlumatları saxlayın (parametrlərin zavod parametrlərinə sıfırlanması mümkündür). İstehsalçı xidmət göstərilməsi zamanı məlumatların itirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

DIQQƏT! İstehsalçı məlumatlarınızın yayılmasına və itirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Üçüncü tərəf proqramlarını qoşarkən və üçüncü mənbələrdən quraşdırma paketlərini yükləyərkən sağlam düşüncə rəhbər tutun. Onların məxfilik siyasəti ilə diqqətlə tanış olun.

Uzaqdan idarəetmə pultu

Uzaqdan idarəetmə pultundan (bundan sonra – pult DU) istifadə edərkən aşağıdakı qaydalara riayət edin:

- informasiya stendinin yaxınlığında müxtəlif qurğuların pult DU-larından eyni vaxtda istifadə etməyin, çünki bu pultların şüalanması bir-birinə maneə törədə bilər;
- pult DU-nun fəaliyyət radiusu nəzərəcarpacaq dərəcədə azaldıqda batareyaları dəyişdirin;
- sızmanın qarşısını almaq üçün eyni vaxtda yeni və işlənmiş batareyalardan, həmçinin müxtəlif tipli batareyalardan istifadə etməyin;
- pult bir aydan artıq istifadə edilmədikdə batareyaları çıxarın;
- boşalmış batareyaları qanunvericiliyin tələblərinə və yerli tullantıların idarə edilməsi qaydalarına uyğun olaraq utilizasiya edin.

Qulluq

- Cihazın korpusunu və girişlərini aşınma, zədələnmə, korroziya əlamətləri üçün mütəmadi olaraq yoxlayın və vaxtında texniki xidmət göstərin.
- Təmizləməni yalnız cihaz söndürüldükdən və qidalanma mənbəyindən ayrıldıqdan sonra aparın. Cihazın korpusunu açmayın.
- Cihazın korpusunu təmizləmək üçün quru, yumşaq, tük verməyən parça istifadə edin. Ekrarı təmizləmək üçün xüsusi təmizləyici salfetlərdən istifadə edin.
- Təmizləmə üçün su, aqressiv yuyucu vasitələr və ya aşındırıcı materiallardan istifadə etməyin.
- Cihazın işləməsi zamanı tüstü, kənar səs və ya qoxu da daxil olmaqla nasazlıq aşkar etdikdə dərhal istifadəni dayandırın və səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın.

Cihaza xidmət məsələləri ilə bağlı texniki dəstək xidmətinə və ya səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin. Cihazın təmiri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzlərində aparılmalıdır (mərkəzlərin ünvanlarına **prestigio-solutions.com** saytında baxın).

Cihazın istismarı zamanı problemlər və ya suallar yarandıqda onu satıcıya qaytarmazdan əvvəl **support@prestigio-solutions.com** elektron poçt ünvanı ilə və ya **prestigio-solutions.com/support** veb-səhifəsində texniki dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayın.

Məzmun

Giriş.....	3
Müəllif hüquqları	3
Məsuliyyət və texniki dəstək	4
Standartlara uyğunluq	5
Sadələşdirilmiş Uyğunluq Bəyannaməsi	6
Məhdudiyyətlər və xəbərdarlıqlar	6
Xəbərdarlıq simvolları və işarələri.....	7
Cihazın təhlükəsiz quraşdırılması və istismarı qaydaları	10
Məlumatların təhlükəsizliyi	11
Uzaqdan idarəetmə pultu.....	11
Qulluq	12
1 Ümumi təsvir və xüsusiyyətlər	15
1.1 Cihazın təyinatı	15
1.2 Quruluş elementləri və onların təyinatı	16
1.3 Texniki xüsusiyyətlər.....	21
1.4 Çatdırılma dəsti	23
1.5 Qablaşdırma və markalanma.....	24
2 İstismara hazırlıq	25
2.1 Qablaşdırmanın açılması.....	25
2.2 Quraşdırma yerinin seçilməsi	25
2.3 Yığma və quraşdırma	26
2.4 Yaddaş kartının quraşdırılması.....	27
2.5 Mini-kompüterin informasiya stendinə qoşulması	28
2.6 Uzaqdan idarəetmə pultuna batareyaların quraşdırılması.....	30
3 Cihazların qoşulması.....	31
3.1 Naqilli qoşulma.....	33
3.1.1 Üst panelin girişləri	33
3.1.2 Niş girişləri.....	34
3.2 Simsiz qoşulma.....	35
4 Cihazın işə salınması və söndürülməsi.....	36
5 İstismar	38
5.1 İnformasiya stendinin sensor ekran vasitəsilə idarə edilməsi	38
5.2 İnformasiya stendinin DÜ pultu vasitəsilə idarə edilməsi.....	39
5.3 İlk işə salınma	40
5.4 Android ƏS-in ana səhifəsi	40
5.5 Sinyal mənbəyinin seçilməsi	42
6 Texniki xidmət və təmir	43
7 Zəmanət xidməti.....	44
7.1 Zəmanət xidməti qaydası	44
7.2 Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması	45
8 Saxlanma, daşınma və utilizasiya	47
9 Digər məlumat.....	48

10 Mümkün nasazlıqların aradan qaldırılması.....	49
11 Lüğət.....	51

Şəkillər və cədvəllər

Şəkil 1 – Cihazın xarici görünüşü	15
Şəkil 2 – Cihazın yığılmış halda elementləri.....	16
Şəkil 3 – Əsasın elementləri.....	17
Şəkil 4 – Ekranın elementləri (arxa görünüş).....	18
Şəkil 5 – Üst panelin elementləri	19
Şəkil 6 – Niş elementləri.....	19
Şəkil 7 – Çatdırılma dəsti	24
Şəkil 8 – Əsasın elementləri.....	26
Şəkil 9 – Ekranın əsas üzərinə quraşdırılması.....	27
Şəkil 10 – Wi-Fi antenasının quraşdırılması	27
Şəkil 11 – Yaddaş kartının quraşdırılması	28
Şəkil 12 – Mini-kompüterin quraşdırılması.....	28
Şəkil 13 – Qoruyucu qapının açılması.....	29
Şəkil 14 – USB (A) kabelinin qoşulması	29
Şəkil 15 – Uzaqdan idarəetmə pultuna qida elementlərinin quraşdırılması/dəyişdirilməsi	30
Şəkil 16 – Qidalanma kabelinin qoşulması	36
Şəkil 17 – Cihazın qidalanma mənbəyinə qoşulması	36
Şəkil 18 – DÜ pultu	39
Şəkil 19 – DÜ pultundan istifadə	40
Şəkil 20 – Android ƏS-in ana səhifəsi.....	41
Cədvəl 1 – Cihazın elementləri	17
Cədvəl 2 – Ekranın və əsasın elementləri	18
Cədvəl 3 – Üst panelin elementləri.....	19
Cədvəl 4 – Niş elementləri	20
Cədvəl 5 – Cihazın göstəricisi (şəkil 2 və 5-ə baxın).....	20
Cədvəl 6 – Əsas texniki xüsusiyyətlər.....	21
Cədvəl 7 – Qablaşdırmanın ölçüsü və çəkisi	24
Cədvəl 8 – Əsas elementləri	26
Cədvəl 9 – Xarici cihazların qoşulması zamanı işin təsviri üçün istifadə olunan simvollar	31
Cədvəl 10 – DÜ pultu düymələrinin təyinatı	39
Cədvəl 11 – İdarəetmə paneli düymələrinin təyinatı	41
Cədvəl 12 – Tipik səhvlər və onların aradan qaldırılması üsulları.....	49

1 Ümumi təsvir və xüsusiyyətlər

1.1 Cihazın təyinatı

İnformasiya stendi – müxtəlif sahələrdə ictimai yerlərdə və kommersiya obyektlərində məlumatın (reklam şəkilləri və video materialları, elanlar və s.) dinamik vizuallaşdırılması, istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə və kommunikasiya səmərəliliyinin artırılması üçün nəzərdə tutulmuş çoxfunksiyalı cihazdır. Cihazda əvvəlcədən quraşdırılmış əməliyyat sistemi (bundan sonra – ƏS) Android mövcuddur. Stendin texniki imkanlarını genişləndirmək üçün mini-kompüter quraşdırmaq mümkündür (təchizat dəstinə daxil deyil). Cihaz proqram təminatının (bundan sonra – PT) işləməsi barədə səsli bildirişlər, oxunan video materialların audio trekləri və s. kimi audio materialları yayımlamaq üçün dinamiklərlə təchiz olunub. Stendin korpusunda müxtəlif periferiya qurğularını qoşmaq üçün bir neçə növ giriş var. Periferiya qurğuları həmçinin simsiz rabitə modulları (Wi-Fi, BT) vasitəsilə qoşula bilər.


İnformasiya stendinin funksional imkanları:

- müştəriləri məlumatlandırmaq məqsədilə audio, foto və video materialların nümayişi;
- uzaqdan idarəetmə pultu ilə uzaqdan idarəetmə;
- digər qurğular üçün Wi-Fi giriş nöqtəsi kimi istifadə;
- xarici PT-nin quraşdırılması;
- Windows ƏS və uyğun proqram təminatı ilə işləmək üçün mini-kompüterin qoşulması (uyğun mini-kompüterlərin parametrlərinə aşağıdakı 1.3 “Texniki xüsusiyyətlər” bəndində baxın).



Şəkil 1 – Cihazın xarici görünüşü


1.2 Quruluş elementləri və onların təyinatı

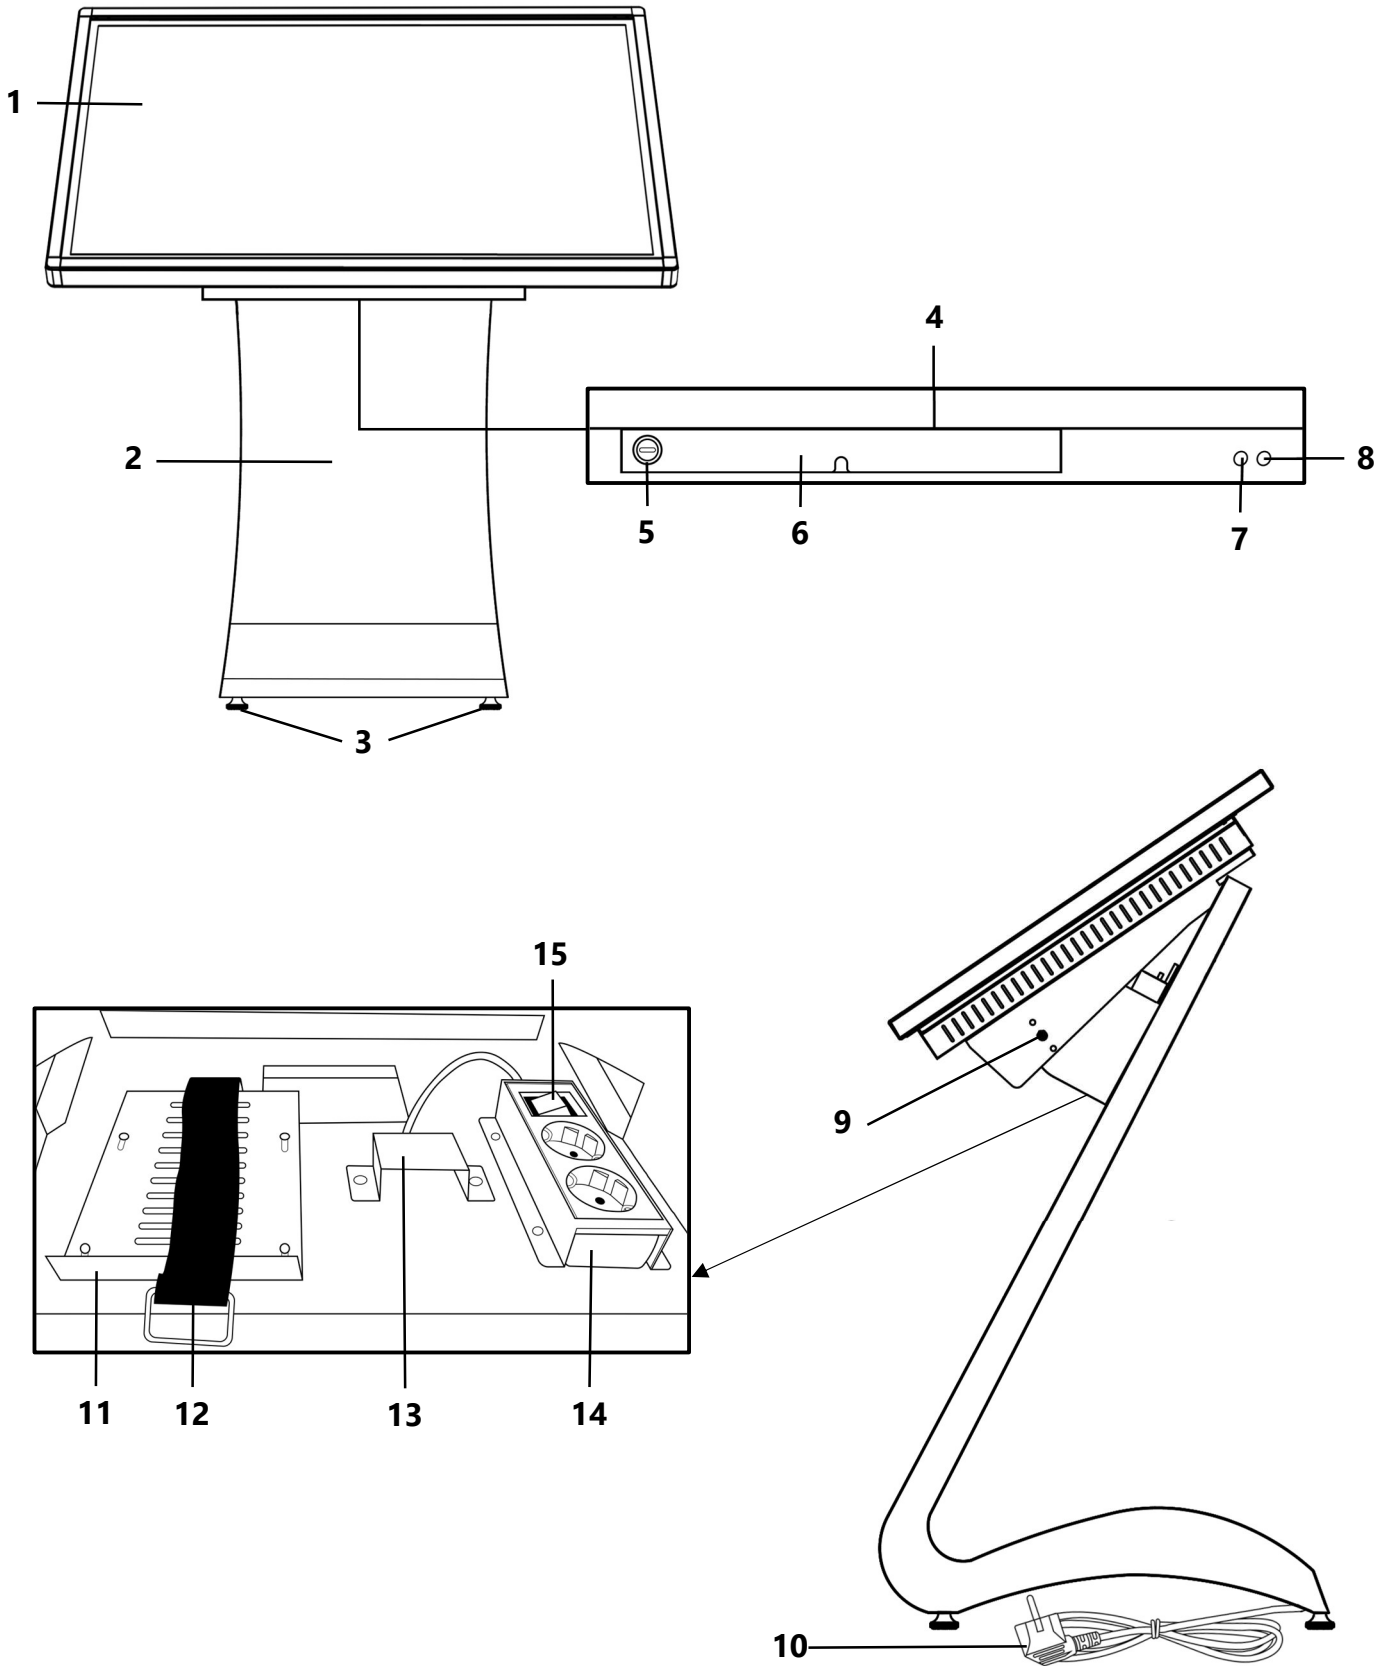


Şəkil 2 – Cihazın yığılmış halda elementləri

Cədvəl 1 – Cihazın elementləri

Nº	Element	Təyinatı
1	Ekran	Video siqnalının göstərilməsi, cihazın sensor idarə edilməsi
2	Əsas	Ekranın bərkidilməsi, informasiya stendinin əsası
3	Ayaqlar	Əsasın dayaqları
4	Girişləri olan niş (qoruyucu qapı arxasında)	Periferiya qurğularının qoşulması (bax bölmə 3). Stendin girişləri və digər elementləri (ətraflı məlumat üçün aşağıdakı cədvəl 4-ə baxın)
5	Qıfıl	Qoruyucu qapının bloklanması
6	Qoruyucu qapı	İnformasiya stendinin girişlərinə məhdud çıxışın təmin edilməsi
7	Qidalanma indikatoru	Cihazın aktiv iş rejiminin göstərilməsi
8	İQ-qəbuledici	Uzaqdan idarəetmə pultundan siqnalın qəbulu
9	Vintlərlə quraşdırma dəlikləri	Stend ekranının lazımi meylinin fiksasiyası
10	Qidalanma paylayıcısının şnur	Qidalanma paylayıcısının elektrik şəbəkəsinə qoşulması
11	Mini-kompüter üçün rəf	Mini-kompüterin stenddə yerləşdirilməsi
12	Kəmə	Mini-kompüterin stenddə fiksasiyası
13	Mini-kompüterin qidalanma adapteri üçün yuva	Mini-kompüterin adapterinin (mövcud olduqda) stenddə yerləşdirilməsi
14	Qidalanma paylayıcısı	Mini-kompüterin qidalanma adapterinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması
15	Paylayıcının qidalanma açarı	Paylayıcıya qoşulmuş bütün qurğuların elektrik qidalanmasının işə salınması/söndürülməsi

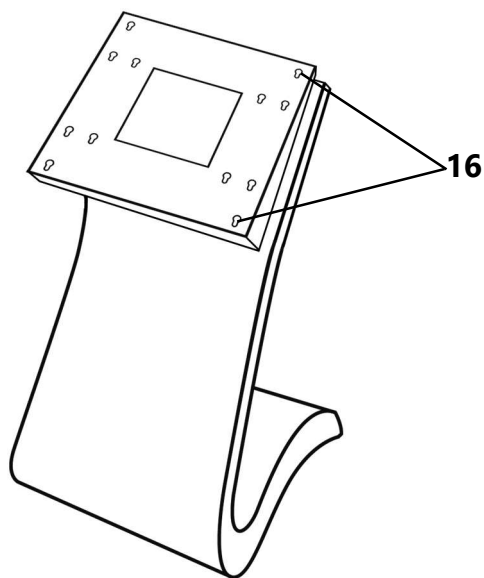


Şəkil 3 – Əsasın elementləri

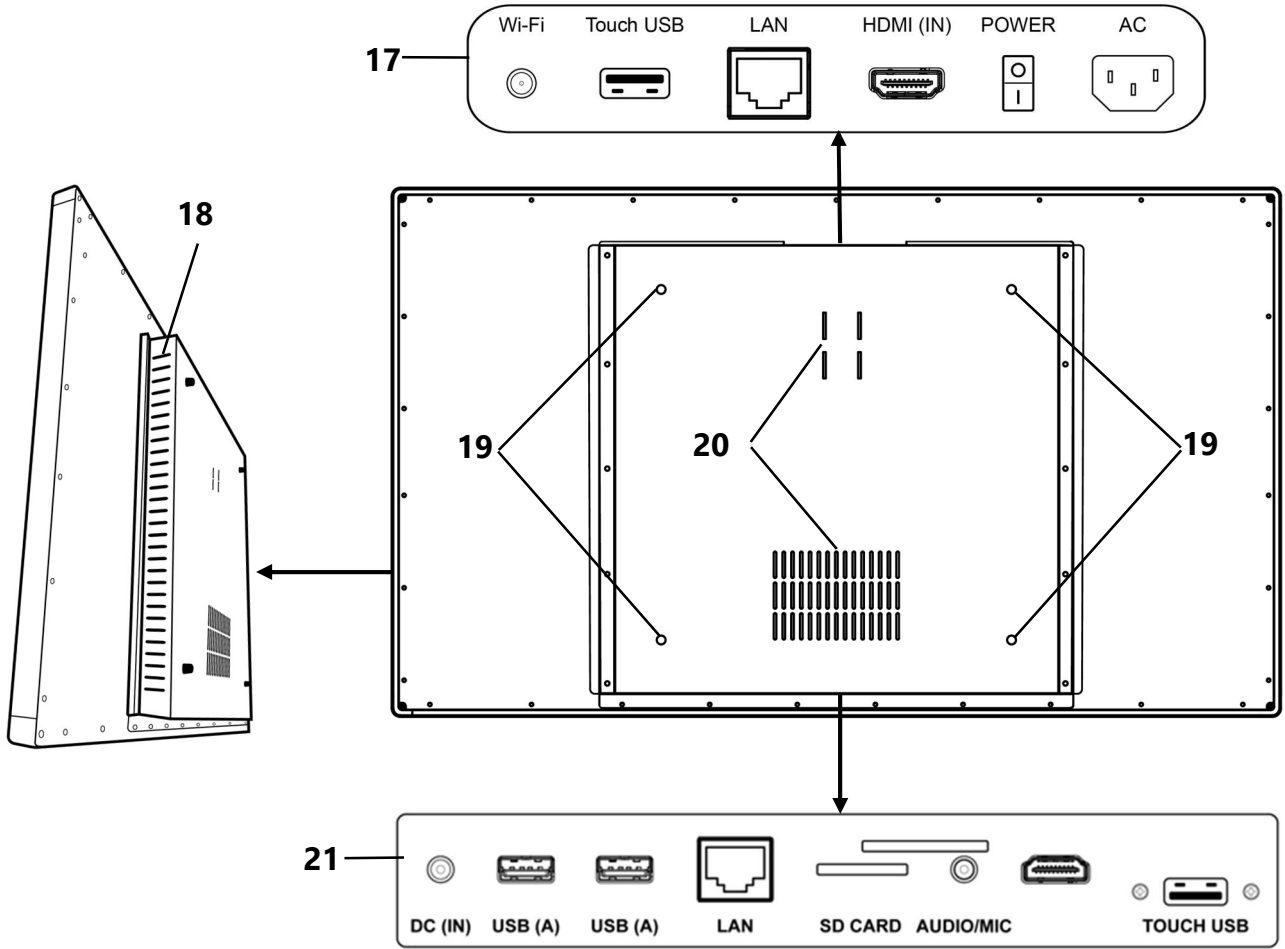

Şəkil 4 – Ekranın elementləri (arxa görünüş)

Cədvəl 2 – Ekranın və əsasın elementləri


Nö	Element	Təyinatı
16	Əsasın quraşdırma dəlikləri	Ekranın əsasda bərkidilməsi
17	Üst panel	Qidalanma kabelinin qoşulması, stendin işə salınması/söndürülməsi, periferiya qurğularının qoşulması (bax bölmə 3). Stendin girişləri və qidalanma elementləri (ətraflı məlumat üçün aşağıdakı şəkil 5 və cədvəl 3-ə baxın)
18	Havalandırma və səs çıxışı üçün dəliklər	Hava dövrəsinin, istiliyin çıxarılmasının və səsə çıxarılmasının təmin edilməsi
19	Bərkidici vintlər	Ekranın stendə bərkidilməsi
20	Ventilyasiya dəlikləri	Hava dövrəsinin və istiliyin çıxarılmasının təmin edilməsi
21	Nişin girişləri (qoruyucu qapı arxasında)	Periferiya qurğularının qoşulması (bax bölmə 3). Stendin girişləri və digər elementləri (ətraflı məlumat üçün aşağıdakı şəkil 6 və cədvəl 4-ə baxın)

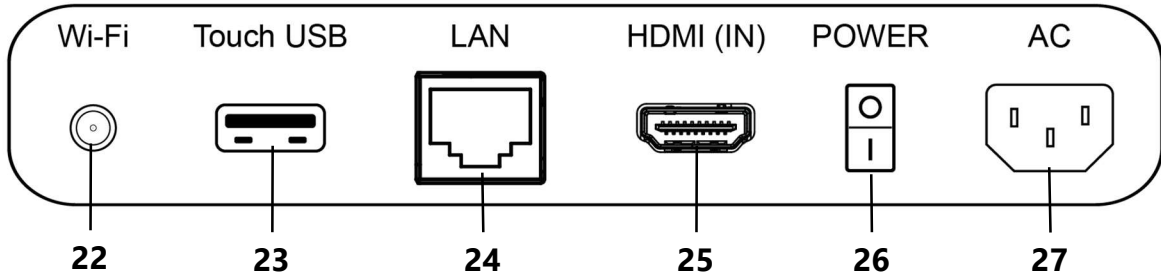

Şəkil 5 – Üst panelin elementləri

Cədvəl 3 – Üst panelin elementləri

Nº	Element	Təyinatı
22	Wi-Fi girişi	Wi-Fi antenasının qoşulması üçün SMA girişi
23	Touch USB girişi *	Sensor ekranından siqnalların ötürülməsi
24	LAN (IN) girişi	İnformasiya stendinin şəbəkə qurğularına (məsələn, marşrutlaşdırıcıya) qoşulması
25	HDMI (IN)-uyğun giriş *	Xarici cihazdan rəqəmsal yüksək dəqiqlikli audio və video siqnalının stend ekranına çıxarılması
26	Ekranın qidalanma açarı	Ekranın işə salınması/söndürülməsi
27	Enerji təchizatı girişi	Qidalanma kabelinin qoşulması

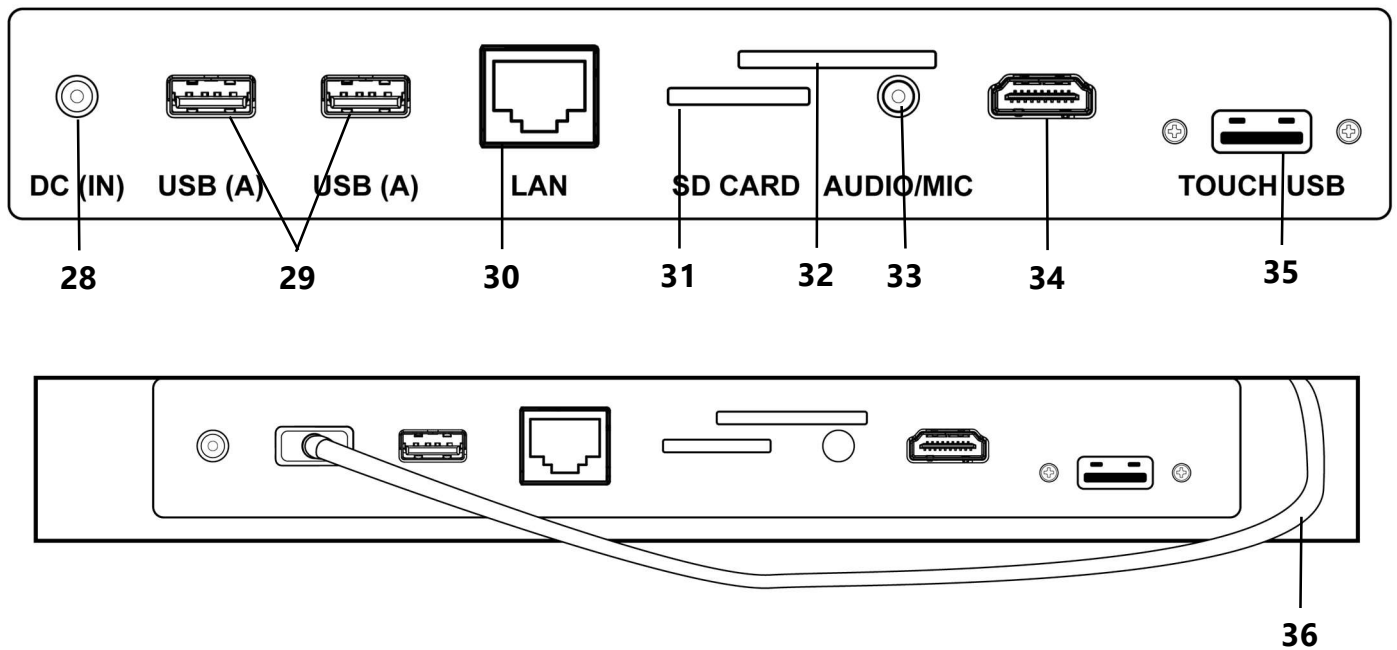

Şəkil 6 – Niş elementləri

* 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.

Cədvəl 4 – Niş elementləri

Nö	Element	Təyinatı
28	DC girişi (IN) *	Stendin qidalanma adapterindən enerji təchizatı girişi (təchizat dəstinə daxil deyil)
29	USB (A) 3.0 girişləri* (2 ədəd)	Məlumat mübadiləsi; xarici cihazların (klaviatura, siçan, veb-kamera, mikrofon, fleş yaddaş və s.) qoşulması, qidalanması və doldurulması
30	LAN girişi (IN)	İnformasiya stendinin şəbəkə cihazlarına (məsələn, marşrutlaşdırıcıya) qoşulması
31	Yaddaş kartı yuvası	Cihazın yaddaş tutumunu genişləndirmək və məlumat mübadiləsi üçün microSD kartın qoşulması
32	SIM-kart yuvası *	Mobil şəbəkələr (3G/4G/LTE) vasitəsilə internetə qoşulmaq üçün SIM-kartın quraşdırılması
33	AUDIO/MIC girişi ***	Audio signalın qəbulu və ötürülməsi
34	HDMI-uyğun giriş *	Xarici cihazdan rəqəmsal yüksək dəqiqlikli audio və video signalının stend ekranına çıxarılması
35	Touch USB girişi	Sensor ekranından signalın ötürülməsi
36	Touch USB kabeli	Android ƏS ilə işləmək üçün stend ekranının qoşulması

Cədvəl 5 – Cihazın göstəricisi (şəkil 2 və 5-ə baxın)

Nö	İndikatorun rəngi	Vəziyyəti	Göstəricisi
7	Yaşıl	Yanır	Cihaz qoşulub (işləyir və ya gözləmə rejimindədir)
		Yanmır	Cihaz söndürülüb və ya xarici elektrik qidalanması yoxdur
26	Qırmızı	Yanır	Cihaz qoşulub
		Yanmır	Cihaz söndürülüb

* Bu girişlər və yuva 2026-cı ilin iyulundan əvvəl istehsal olunmuş cihazlarda qeyri-aktivdir. İstehsal tarixini cihazın qablaşdırmasında baxın. İstehsal tarixi həmçinin PST1103ywwzzzzz növündə seriya nömrəsində şifrələnib, burada y – istehsal ilinin son rəqəmi, ww – istehsal ilinin həftə nömrəsi, zzzzz – cihazın beşrəqəmli seriya nömrəsidir.

** 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.

*** Bu giriş yalnız Android ƏS istifadə edilərkən işləyir.

1.3 Texniki xüsusiyyətlər

Cədvəl 6 – Əsas texniki xüsusiyyətlər

Parametr	Göstəricisi	
Modeli	PSTI43A1S1	PSTI55A1S1
Elektrik qidalanması		
Giriş parametrləri	100–240 V (AC), 1,0 A	
İşləmə tezliyi	50/60 Hz	
İstehlak olunan güc	Gözləmə rejimində ≤ 0,5 Vt *	
Çıxış parametrləri	USB (A) 3.0 (×2) – 5,0 V / 0,5 A (DC)	
RTC batareyası	CR2032-T, 3,0 V, 220 mAh	
Şəkil		
Ekran ölçüsü	43" (107,98 sm)	55" (138,78 sm)
Ekranın ölçüləri	3840×2160 piksel (4K, Ultra HD), tərəf nisbəti 16:9	
Ekranın texnologiyası	Maye kristal, infraqırmızı	
Ekran işıqlanması	E-LED	
Matris	IPS	
Toxunma idarəetməsi	multitouch (Android ƏS üçün eyni vaxtda 10 toxunma nöqtəsinə qədər)	
Baxış bucağı	178° (şaquli) / 178° (üfüqi)	
Parlaqlıq	200 kd/m ² (min.); 350 kd/m ² (maks.)	
Kontrast	1200:1 (statik)	
Yenilənmə tezliyi	60 Hz	
Cavab müddəti	≤ 8,0 ms	
Səs		
Dinamiklər	stereo (×2), 11,0 Vt, 200–20 000 Hz, 8 Ohm	
Şəbəkə spesifikasiyaları		
LAN	10/100/1000 Mbit/s, 650 Mbit/s-ə qədər	
Wi-Fi	Wi-Fi 5: 2,4/5 GHz, EIRP ≤ 20,0 dBm / 100,0 mVt, 802.11a/b/g/n/ac; 2.4G: 2400–2483,5 MHz; 5G: 5150–5350 MHz, 5725–5850 MHz	
BT	BT 2.1 + EDR / 4.2: 2,4 GHz, EIRP ≤ 20,0 dBm / 100,0 mVt; 2.4G: 2400–2483,5 MHz	

* Gözləmə rejimi – cihaz elektrik şəbəkəsinə qoşulub, paylayıcının və ekranın qidalanma açarları I ("Qoşulub") vəziyyətindədir, cihaz DÜ pultundakı qoşma/söndürmə düyməsi ilə söndürülüb.


Parametr	Göstəricisi	
Modeli	PSTI43A1S1	PSTI55A1S1
Aparat xüsusiyyətləri		
Mərkəzi prosessor (CPU)	ARM Cortex-A72 1,8 GHz-ə qədər (×2) ARM Cortex-A53 1,4 GHz-ə qədər (×4)	
Qrafik prosessor (GPU)	ARM Mali-T860 MP4 800 MHz-ə qədər (×4)	
Operativ yaddaş (RAM)	4 GB, LPDDR4	
Daxili yaddaş (ROM)	64 GB, eMMC 5.1	
Proqram təminatı		
Əməliyyat sistemi	ƏS: Android 11 (əvvəlcədən quraşdırılmış) Əlçatanlıq funksiyaları: cihazın əməliyyat sistemində işləməyi asanlaşdıran funksiyalar, həmçinin fiziki məhdudiyyətləri olan istifadəçilər üçün funksiyalar nəzərdə tutulub (ətraflı məlumat üçün bax: android.com/accessibility)	
Əvvəlcədən quraşdırılmış proqramlar	Chrome, RockchipCamera2, Explorer, Test Tools, DISPL Player, qalereya, səs yazıcı, kalkulyator, kamera, kontaktlar, musiqi pleyeri, video pleyeri, fayl meneceri	
Ekran menyusunun dilləri	İngilis, alban, ərəb, erməni, bolqar, yunan, latış, litva, rumın, rus, slovak, ukrayna, çex, eston	
Uyğun mini-kompüterlərin parametrləri		
Ölçüləri (U×E×H)	180×125×40 mm	
Qoşulma üçün girişlər	USB (A) (≥1), HDMI (≥1)	
Fiziki xüsusiyyətlər		
Materialı	Əsas: sinklənmiş polad Ekran: sinklənmiş polad, alüminium ərintisi, qoruyucu şüşə	
Rəngləri	Ağ	
Korpusun qorunma dərəcəsi	IK10 *	
Yığılmış vəziyyətdə cihazın ölçüləri (U×E×H)	101,51×60,22×111,61 sm	128,63×60,22×121,38 sm
Əsasın ölçüsü (U×E×H)	102,3×51×60,2 sm	102,3×51×60,2 sm
Ekranın ölçüsü (U×E×H)	101,5×60,35×7,7 sm	128,6×75,7×7,8 sm
Xalis çəki	(42 ± 1) kg	(50,5 ± 1) kg
İstismar şərtləri	Temperatur: –5...+45 °C. Nisbi rütubət: 10–90 % (kondensasiyasız)	
Saxlanma şəraiti	Temperatur: –5...+45 °C. Nisbi rütubət: 10–90 % (kondensasiyasız)	


* 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.

Parametr	Göstəricisi	
Modeli	PSTI43A1S1	PSTI55A1S1
Zəmanət müddəti	2 il, yerli qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa (bax: prestigio-solutions.com/warranty)	
Xidmət müddəti	2 il	

1.4 Çatdırılma dəsti

İnformasiya stendinin çatdırılma dəstinə aşağıdakı qurğular və komplektləşdirici hissələr daxildir (aşağıdakı rəs. bax):

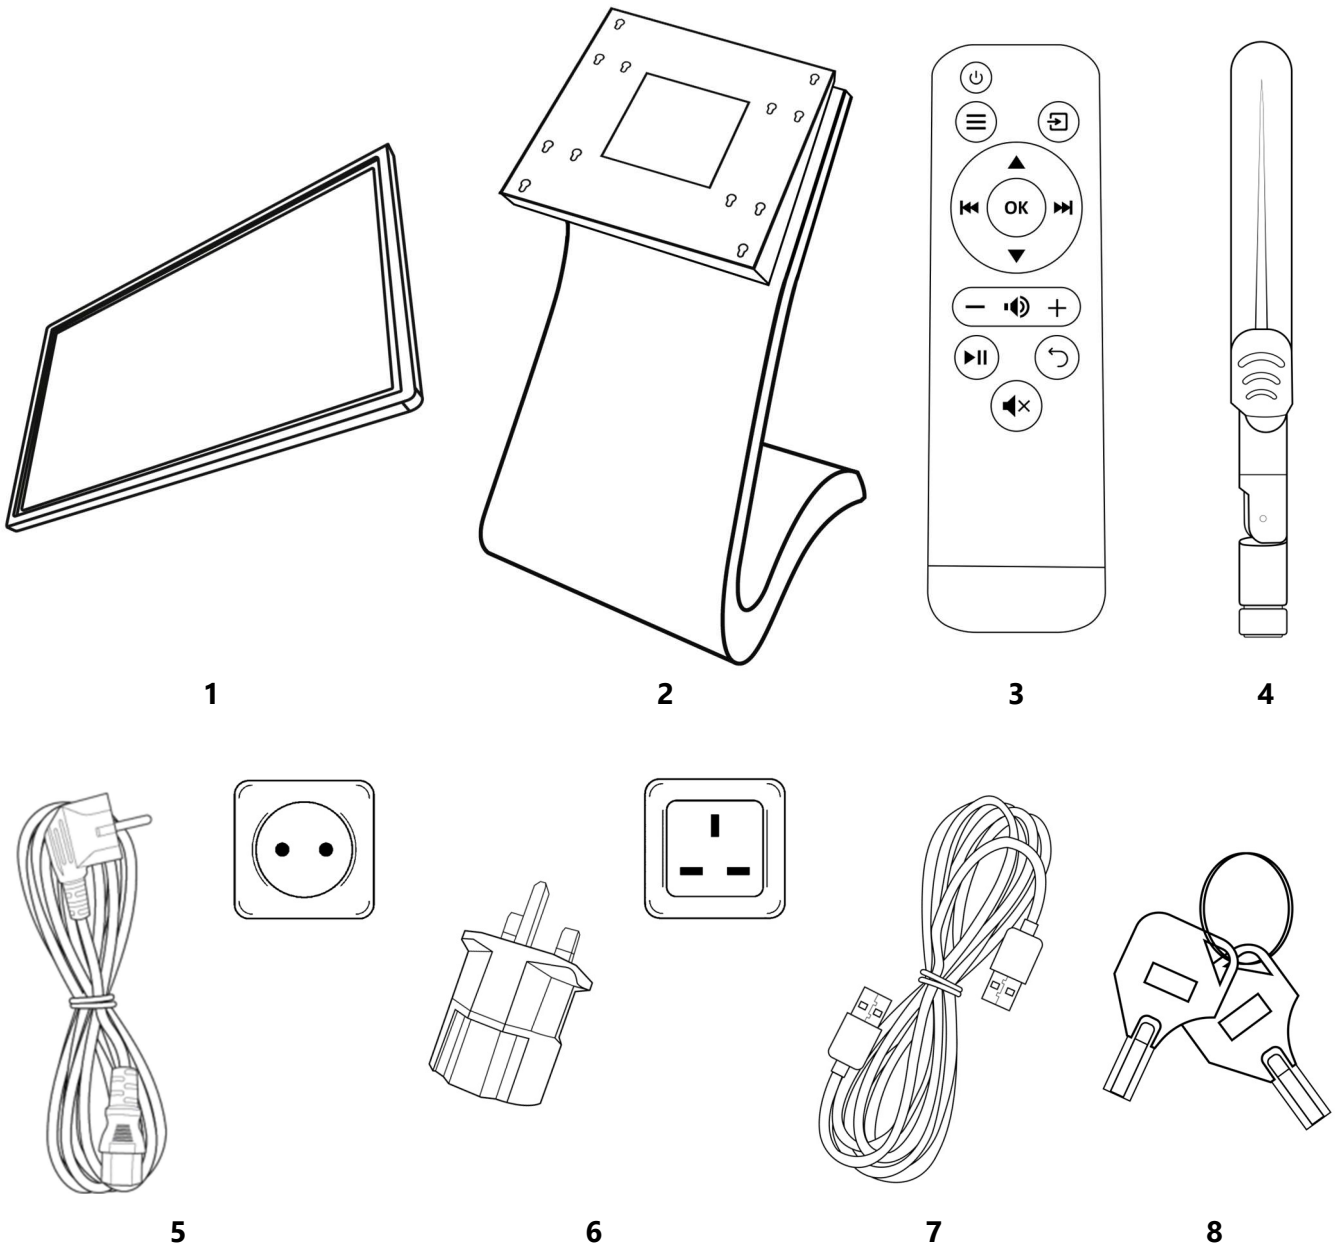

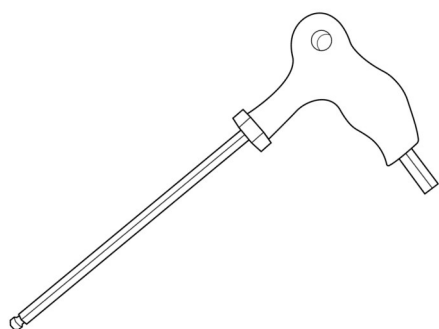

9



10

Şəkil 7 – Çatdırılma dəsti

1. İnformasiya stendinin LCD ekranı (1 əd.).
2. İnformasiya stendinin əsası (1 əd.).
3. Pult (1 əd.).
4. Wi-Fi antenası (1 əd.).
5. Qidalanma kabeli (1,5 m, E/F tipli fiş) (1 əd.).
6. Adapter (giriş – E/F tipli fiş, çıxış – G tipli fiş) (1 əd.).
7. USB (A/A) kabeli (1,5 m) (1 əd.).
8. Qoruyucu qapının kilid açarı (2 əd.).
9. Altıbucaqlı açar (1 əd.).
10. Qısa istifadəçi təlimatı (1 əd.).

1.5 Qablaşdırma və markalanma

İnformasiya stendi iki karton qablaşdırmada (ekran və əsas) çatdırılır, burada tam adı və markalanması, əsas texniki xüsusiyyətləri, həmçinin istehsal tarixi və istehsalçı və idxalçılar haqqında məlumatlar göstərilir.

Cədvəl 7 – Qablaşdırmanın ölçüsü və çəkisi

Modeli	Qablaşdırmanın ölçüsü (U×E×H), sm	Cihazın xalis çəkisi, kg	Qablaşdırmanın ümumi çəkisi, kg
PSTI43A1S1	Əsas: 682,2×59×108,5 Ekran: 112,5×11,2×70,5	42 (±1)	97 (±1)
PSTI55A1S1	Əsas: 682,2×59×108,5 Ekran: 139,8×16,8×85,86	50,5 (±1)	116 (±1)

2 İstismara hazırlıq

DIQQƏT! İnformasiya stendinin qablaşdırmasının açılması və sonrakı quraşdırılması yalnız ixtisaslı montyorlar tərəfindən aparılmalıdır (ən azı iki nəfər). Cihazı özünüz quraşdırmağa cəhd etməyin! Cihazın quraşdırılması üzrə sonrakı təlimata əməl edin.

2.1 Qablaşdırmanın açılması

1. Qablaşdırmanı diqqətlə açın, informasiya stendini (ekran və əsas) və onun komplektləşdirici hissələrini çıxarın. Bütün qablaşdırma materiallarını çıxarın.
2. Yığım zamanı lazım ola biləcək alətləri hazırlayın: çatdırılma dəstindəki altıbucaqlı açar, kəsərək tornavida (çatdırılma dəstinə daxil deyil).

DIQQƏT! Elektrik alətlərdən (şurup bağlayandan, elektrik vintaçandan) istifadə etməyin, vintləri çox sıx bağlamayın. Bu, bərkidiciləri zədələyə bilər.

3. Ekranı üfüqi səthə şüşəsi aşağı baxaraq yerləşdirin, əvvəlcə altına təmiz, quru, yumşaq parça qoyun.
4. Əsasda və ekranda zədələnmələrin olmamasını yoxlayın. Zədələnmə aşkar edildikdə cihazın istismarı yolverilməzdir.

DIQQƏT! Toxunma ekranından qütbləşdirici plyonkanı çıxarmağa cəhd etməyin – bu və digər mexaniki zədələnmələr cihazın zamanətini ləğv edə bilər!

5. İnformasiya stendinin ölçüsü və çəkisinə əsasən quraşdırma yerini seçin (aşağıdakı 2.2 yarım bölməsinə baxın).

2.2 Quraşdırma yerinin seçilməsi

DIQQƏT! Quraşdırma yerini seçərkən onun "Cihazın təhlükəsiz istismarı qaydaları" bölməsində göstərilən tələblərə uyğun olduğundan əmin olun.

İnformasiya stendinin quraşdırılması üçün yer seçərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:


- quraşdırma üçün seçilmiş yer cihazın çəkisini daşımalı, ona sabit dayaq təmin etməli, həmçinin ətrafında havanın dövr etməsini təmin etməlidir;
- elektrik rozetkəsi qidalanma kabelinin uzunluğu daxilində olmalıdır (≤ 1 m);

QEYD. Qidalanma kabeli həddindən artıq gərilməməlidir. Qidalanma kabelinin burulmamasına, bükülməməsinə, sıxılmamasına, isti səthlərə, iti əşyalara və istilik mənbələrinə toxunmamasına diqqət yetirin. Kabeli elə yerləşdirin ki, heç kim ona basa və ya ilişə bilməsin.

- İnformasiya stendinə uzaqdan idarəetmə pultundan İQ-signalın maneəsiz çatmasını təmin edin. Parıltını azaltmaq üçün cihazı elə yerləşdirin ki, birbaşa işıq ekrana düşməsin.

2.3 Yığma və quraşdırma

1. Əsası seçilmiş yerə qoyun.

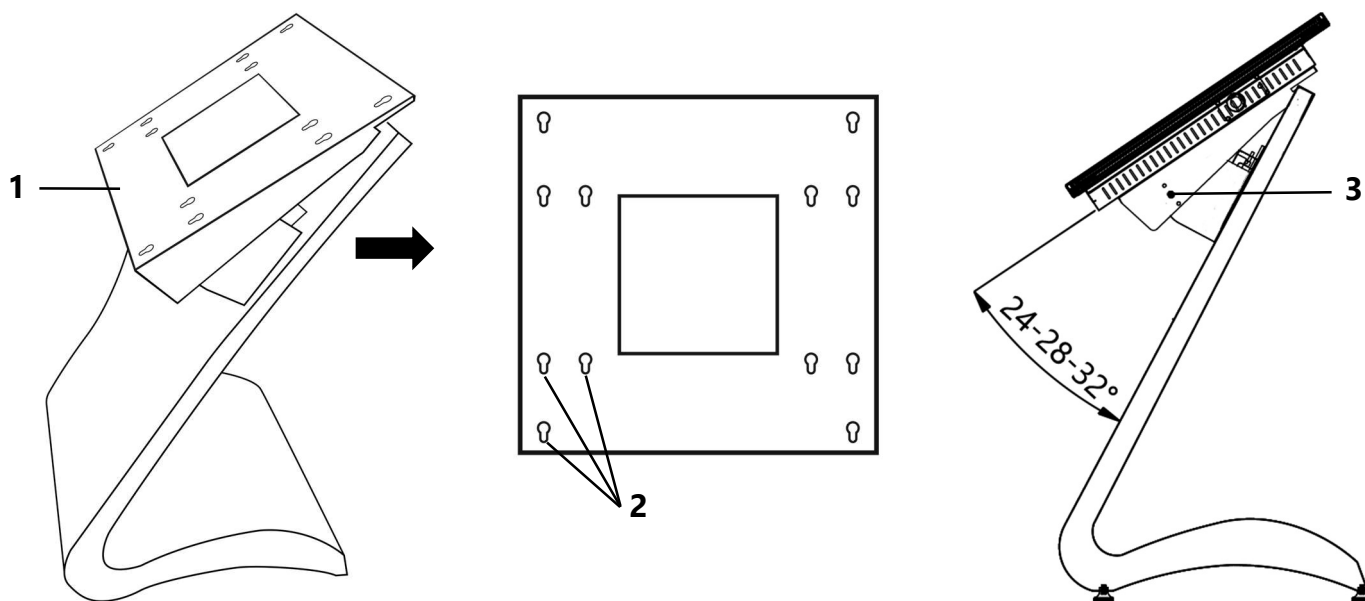


Şəkil 8 – Əsasın elementləri

Cədvəl 8 – Əsas elementləri

Nö	Element	Təyinatı
1	Hərəkətli platforma	Ekranın quraşdırılması
2	Quraşdırma dəlikləri	Ekranın əsasda bərkidilməsi
3	Ekranın meyl bucağını fiksasiya etmək üçün vintli montaj dəlikləri	Ekranın meyl bucağının tənzimlənməsi (3 mövqe)


1. Ekranın lazımi meyl bucağını təyin edin. Bunun üçün çarpaz tornavida ilə (təchizat dəstinə daxil deyil) montaj dəliklərindəki vintləri çıxarın, stendin hərəkətli hissəsini lazımi bucaq altında quraşdırın və vintləri müvafiq montaj dəliklərinə vidalayaraq hərəkətli platformanı fiksasiya edin.
2. Ekrandakı bərkidici vintlər əsasın hərəkətli platformasındakı montaj dəliklərinə daxil olacaq şəkildə ekranı əsasın üzərinə quraşdırın (aşağıdakı şəkil ə baxın).

DİQQƏT! Ekranı quraşdırarkən konstruksiyanın dayanıqlığını təmin etmək üçün əsası tutun.

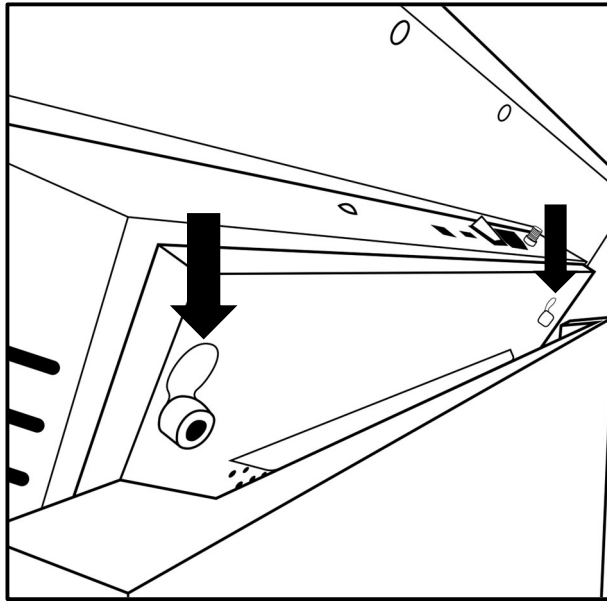

Şəkil 9 – Ekranın əsas üzərinə quraşdırılması

2. Etibarlı fiksasiya üçün təchizat dəstinə daxil olan altıbucaqlı açarla bərkidici vintləri sıxın.
3. Təchizat dəstinə daxil olan Wi-Fi antenasını ekranın yuxarı hissəsindəki SMA yivli rozetkasına birləşdirin (aşağıdakı şəkil ə baxın).

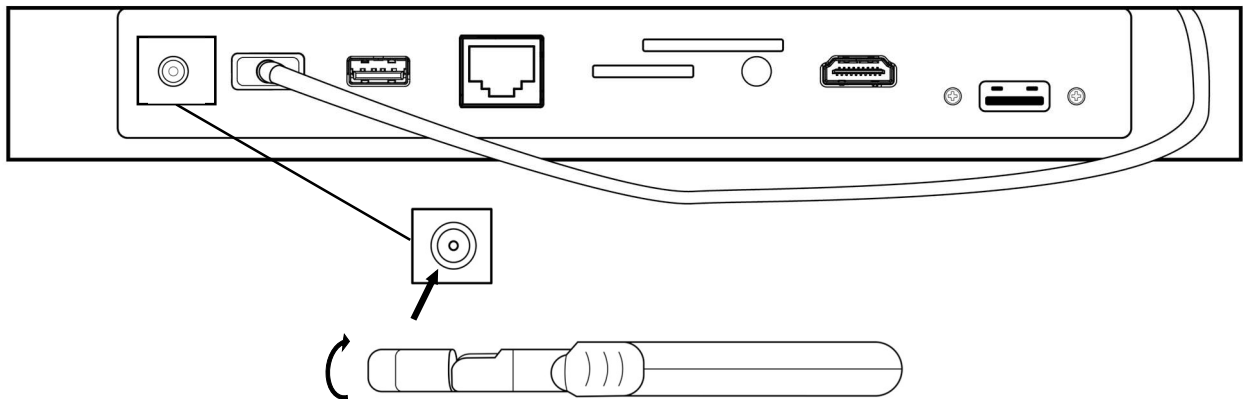


Şəkil 10 – Wi-Fi antenasının quraşdırılması

2.4 Yaddaş kartının quraşdırılması

Zəruri hallarda əvvəlcədən TF/microSD yaddaş kartını (təchizat dəstinə daxil deyil) yuvasına basaraq klik səsi eşidilənə qədər quraşdırın. Kart təkrar basmaqla çıxarılır. Kartın düzgün istiqamətini saxlayın (aşağıdakı şəkil ə baxın).

QEYD. Yaddaş kartını düzgün və təhlükəsiz quraşdırmaq üçün informasiya stendinin elektrik qidalanmasının kəsildiyinə və stendin sabit vəziyyətdə olduğuna əmin olun.

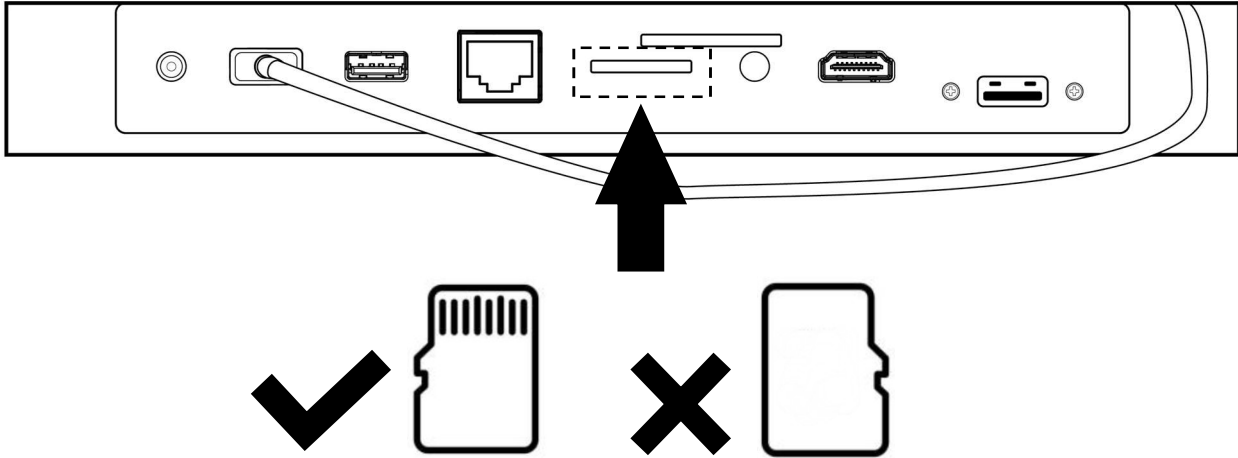


Şəkil 11 – Yaddaş kartının quraşdırılması

2.5 Mini-kompüterin informasiya stendinə qoşulması

Mini-kompüterin (təchizat dəstinə daxil deyil) stendə qoşulması informasiya stendini mini-kompüterin ƏS-i vasitəsilə idarə etmək imkanı yaradır. İnformasiya stendinin yerli ƏS-ini qoşulmuş mini-kompüterin ƏS-inə keçirmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirin:

DİQQƏT! Bütün sonrakı hərəkətləri elektrik qidalanmasına qoşulmamış cihazlarla yerinə yetirin.


1. Mini-kompüterü mini-kompüter rəfinə quraşdırın və kəmərlə bərkidin (aşağıdakı şəkil ə baxın).
2. Mini-kompüterin qidalanma adapterini qidalanma adapteri yuvasına yerləşdirmək olar.

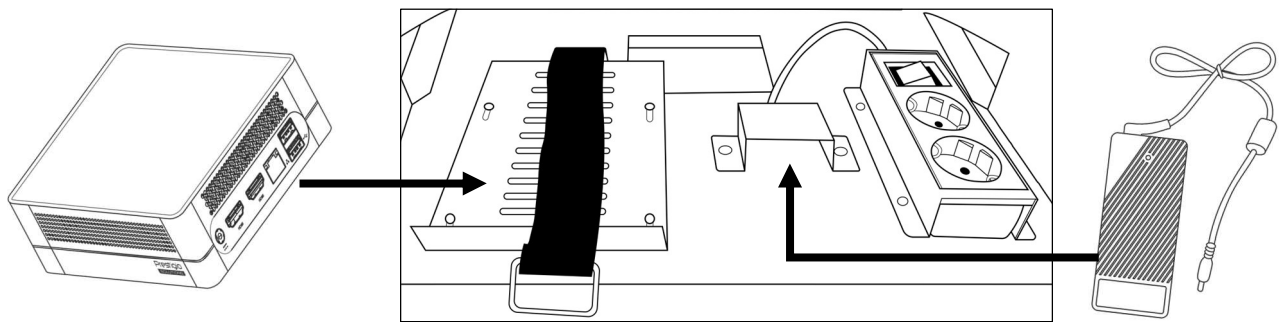

Şəkil 12 – Mini-kompüterin quraşdırılması


3. Təchizat dəstinə daxil olan USB (A/A) kabelini və HDMI kabelini (təchizat dəstinə daxil deyil) mini-kompüterin USB (A) və HDMI rozetkalarına qoşun (rozetkaların mövcudluğu və yerləşməsi mini-kompüterin istismar təlimatında göstərilmişdir).
4. Kabellərin digər uclarını informasiya stendinin yuxarı panelindəki rozetkalara qoşun (yuxarıdakı 5-ci şəkil ə baxın).

5. Təchizat dəstinə daxil olan açarla qoruyucu qapını açın.

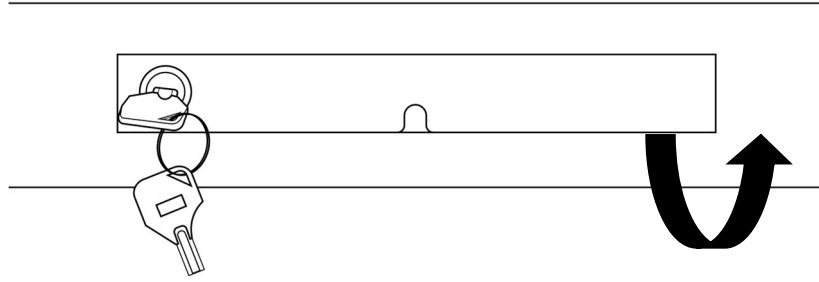

Şəkil 13 – Qoruyucu qapının açılması

6. USB (A) kabelini USB (A) rozetkasından aşağıdakı şəkil də göstərilədiyi kimi USB Touch rozetkasına keçirin.

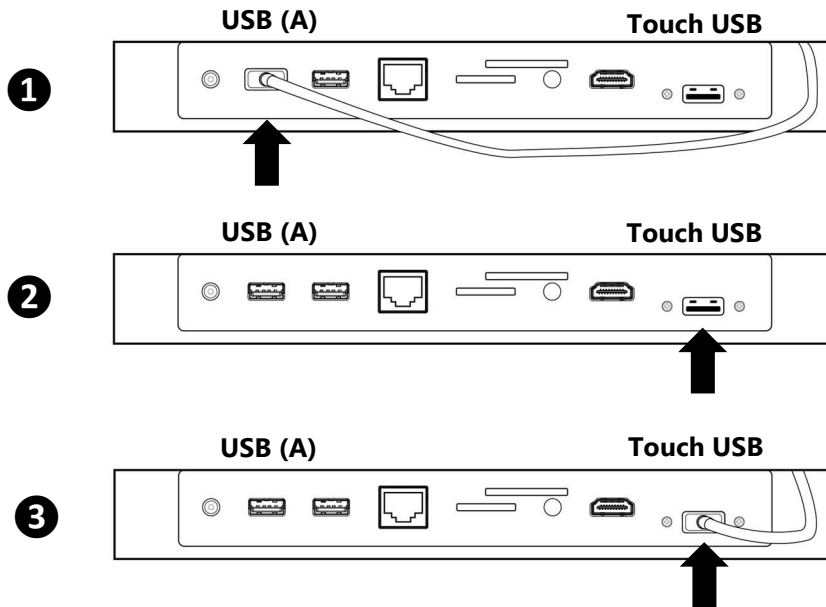

Şəkil 14 – USB (A) kabelinin qoşulması

QEYD. Mini-kompüterlə iş başa çatdıqdan və stend rozetkalarından ayrıldıqdan sonra USB (A) kabelini Touch USB rozetkasından stendin ƏS-i ilə işin davam etdirilməsi üçün USB (A) rozetkasına qaytarın.

7. Qoruyucu qapını açarla bağlayın.
8. Mini-kompüteri qidalanma adapteri ilə paylayıcı qidalanma rozetkasına qoşun (mini-kompüterin elektrik qidalanmasına qoşulması haqqında ətraflı məlumat üçün həmçinin mini-kompüterin istismar təlimatına baxın).


2.6 Uzaqdan idarəetmə pultuna batareyaların quraşdırılması

Uzaqdan idarəetmə pultu 2 ədəd AAA tipli batareya ilə işləyir*. Batareyalar təchizat dəstinə daxil deyil və ayrıca alınmalıdır.

Addım 1. Pultun arxa tərəfindəki qapağı oxla göstərilən istiqamətdə sürüşdürərək çıxarın (aşağıdakı şəkilə baxın).

Addım 2. Pultda göstərilən polaritəyə riayət edərək iki batareyanı daxil edin (uzaqdan idarəetmə pultundakı işarələrə əməl edin).

Addım 3. Qapağı bağlayın.

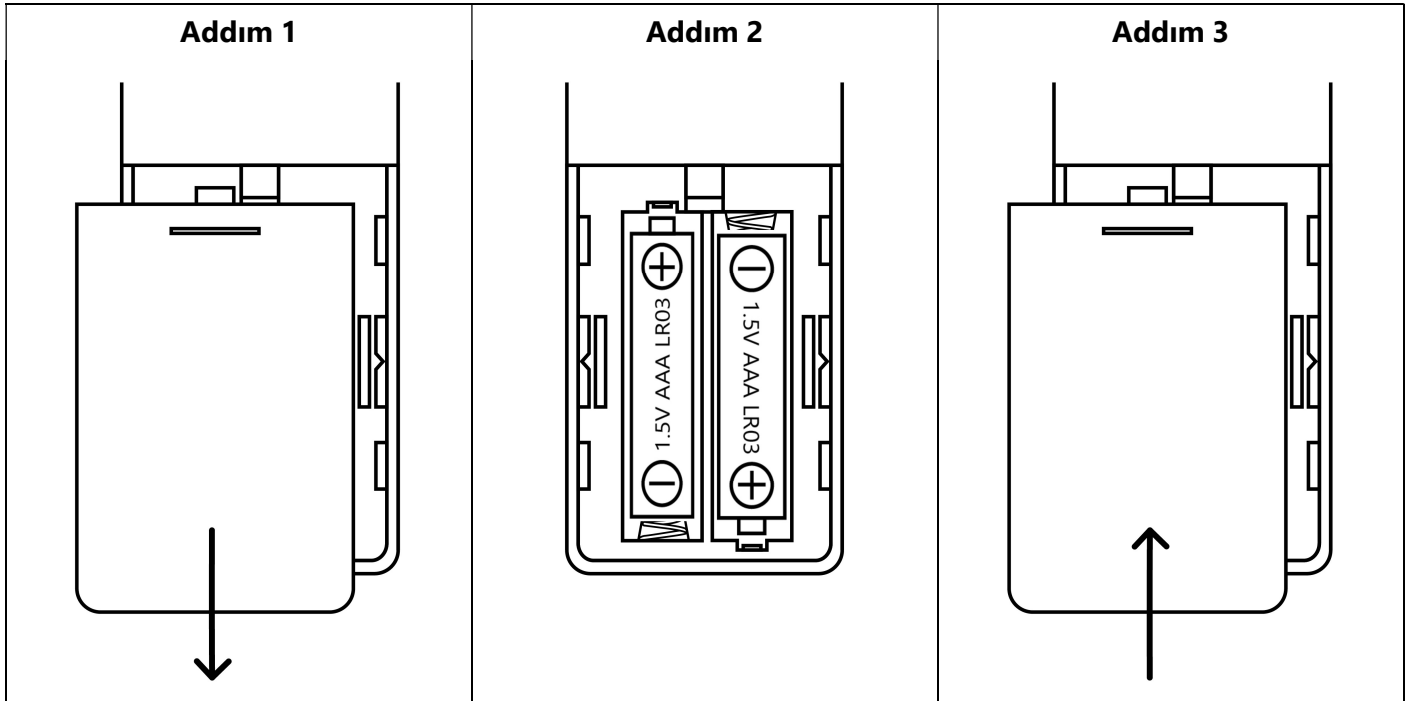

Şəkil 15 – Uzaqdan idarəetmə pultuna qida elementlərinin quraşdırılması/dəyişdirilməsi

* 11-ci "Lüğət" bölməsinə baxın.



3 Cihazların qoşulması

Informasiya stendi müxtəlif xarici cihazların qoşulması üçün bir sıra rozetkalarla təchiz olunmuşdur*. Həmçinin periferiya qurğularını simsiz rabitə modulları (BT, Wi-Fi) vasitəsilə qoşmaq mümkündür.



DİQQƏT! Təhlükəsizliyinizi və cihazı qorumaq üçün kabelləri qoşmadan əvvəl onu şəbəkəyə qoşmayın.

Xarici cihazları informasiya stendinin rozetkalarının təyinatına uyğun olaraq qoşun.

Cədvəl 9 – Xarici cihazların qoşulması zamanı işin təsviri üçün istifadə olunan simvollar

Qoşulan cihazlar	
	Kompüter
	Mini kompüter
	Xarici məlumat daşıyıcısı
	Məlumat daxiletmə qurğuları (klaviatura, siçan)
	Xarici səs çıxış cihazları (qulaqlıqlar, akustik sistemlər)

* Burada və bundan sonra "xarici cihaz" termini altında mini-kompüterlər, stasionar kompüterlər, noutbuklar, periferiya qurğuları (məsələn, siçan, klaviatura) və s. nəzərdə tutulur.

Qoşulan cihazlar	
	Şəbəkə marşrutlaşdırıcısı
Ötürülən signal	
	Naqilli qoşulma zamanı cihazlar arasında signal ötürmə istiqamətləri (çıxan, daxil olan, ikitərəfli ötürmə)
	Simsiz qoşulma zamanı cihazlar arasında signal ötürmə istiqamətləri (çıxan, daxil olan, ikitərəfli ötürmə)
	Faylların emal və saxlama üçün ötürülməsi
	Rəqəmsal audio signalı
	Rəqəmsal video signalı
	Analoq audio signalı
	Informasiya stendi üçün idarəetmə signalı
	Xarici kompüter üçün idarəetmə signalı


3.1 Naqilli qoşulma

3.1.1 Üst panelin girişləri

Touch USB

Giriş mini-kompüterin qoşulması və onun ƏS-nin informasiya stendinin ekranında göstərilməsi üçün istifadə olunur (mini-kompüterin qoşulması haqqında ətraflı məlumat üçün 2.5-ci bəndə baxın). Qoşulmuş mini-kompüter olduqda onun ƏS menyusu informasiya stendinin ekranında göstərilir. Bu halda mini-kompüterin idarə edilməsi informasiya stendinin ekranındakı elementlərə toxunmaqla həyata keçirilir. İnformasiya stendindən sensor siqnalı kompüterə ötürülür.

QEYD. Audio və video siqnalının ötürülməsi üçün HDMI girişinə əlavə qoşulma tələb olunur.

LAN (IN)


LAN (IN) girişləri eyni funksional imkanlara malikdir. Əgər bir giriş vasitəsilə kabel ilə marşrutlaşdırıcı cihaza qoşulubsa, digər giriş vasitəsilə stendə xarici cihaz (məsələn, kompüter) qoşula bilər. Bu halda informasiya stendi və xarici cihaz global İnternet şəbəkəsinə qoşula bilən yerli şəbəkə yaradır.

QEYD. Siqnalın keyfiyyəti kabelin xassələrindən asılıdır, buna görə də orijinal sertifikatlı kabellərdən istifadə edin.

HDMI (IN)


Yüksək dəqiqlikli rəqəmsal audio və video siqnalı (60 Hz-də 4K-a qədər) xarici cihazdan (məsələn, mini-kompüterdən) ötürülür və informasiya stendində səsləndirilir.

3.1.2 Niş girişləri

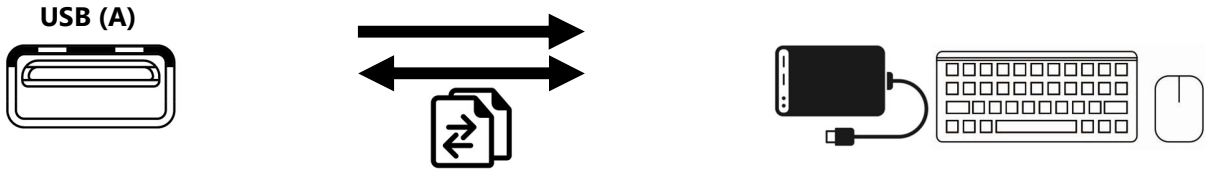


Xarici giriş cihazlarının (məsələn, klaviatura, siçan) qoşulması informasiya stendinin işini idarə etmək üçün həyata keçirilir. Portativ yaddaş qurğuları qoşulduqda məlumatların oxunması və mübadiləsi fayl meneceri vasitəsilə həyata keçirilir.

QEYD. USB (A) 3.0 girişləri Windows ƏS əsaslı mini-kompüterlə işləyərkən fəaliyyət göstərmir. Onlardan istifadə yalnız Android ƏS ilə mümkündür.

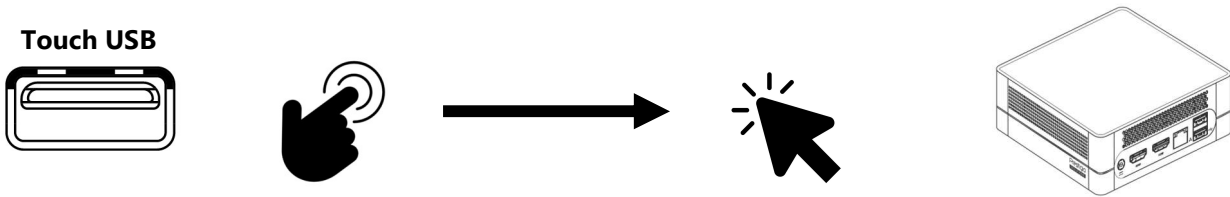

Giriş üst panelin Touch USB girişini aktivləşdirmək üçün istifadə olunur (yuxarıdakı 4-cü şəkil ə və və 3-cü cədvələ baxın) ona Touch USB kabelini qoşmaqla (yuxarıdakı 5-ci şəkil ə və 4-cü cədvələ baxın). Giriş Touch USB kabeli qoşulduqdan sonra aktivləşdirilir (ətraflı məlumat üçün 2.5-ci bəndə baxın).

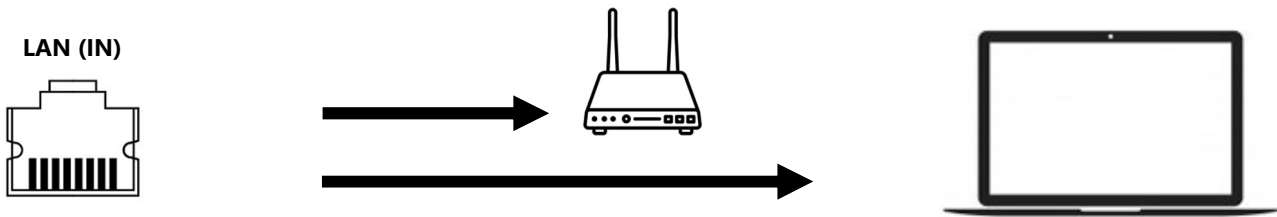

LAN (IN) girişləri eyni funksional imkanlara malikdir. Əgər bir giriş vasitəsilə kabel ilə marşrutlaşdırıcı cihaza qoşulubsa, digər giriş vasitəsilə stendə xarici cihaz (məsələn, kompüter) qoşula bilər. Bu halda informasiya stendi və xarici cihaz qlobal İnternet şəbəkəsinə qoşula bilən yerli şəbəkə yaradır.


QEYD. Sinyalın keyfiyyəti kabelin xassələrindən asılıdır, buna görə də orijinal sertifikatlı kabellərdən istifadə edin.



İnformasiya stendindən analog audio signalı rəqəmsal signala çevrilmədən xarici səs giriş/çıxış cihazlarına (məsələn, mikrofon, qulaqlıqlar, akustik sistemlər) ötürülür.


3.2 Simsiz qoşulma

DİQQƏT! İnformasiya stendini simsiz şəbəkəyə qoşmazdan əvvəl komplekt antenanın quraşdırıldığından əmin olun (yuxarıdakı 10-cu şəkil ə baxın).

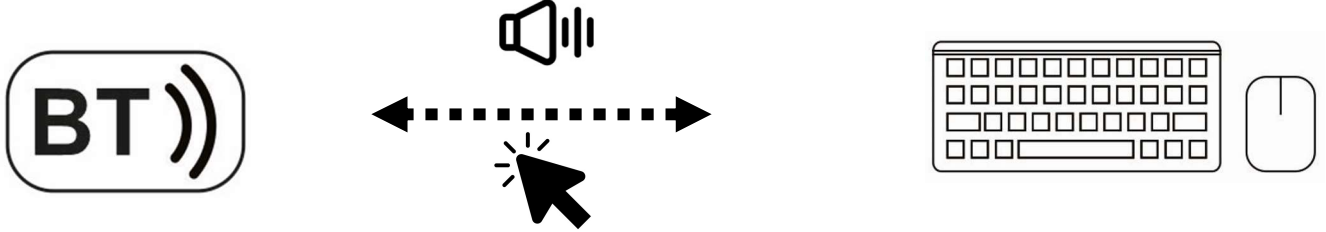

Simsiz giriş cihazları (klaviatura, siçan) informasiya stendinin işini idarə etmək üçün ona qoşulur. BT üzrə əlçatanlıq radiusu qoşulan cihazların xüsusiyyətlərindən asılıdır.

BT parametrlərinin tənzimlənməsi sistem tətbiqində "Settings" ("Parametrlər") mövcuddur.

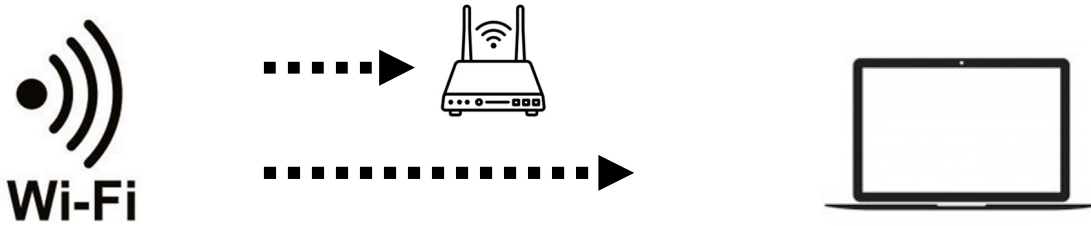

İnformasiya stendi digər cihazlarla qarşılıqlı əlaqə üçün ictimai Wi-Fi şəbəkəsinə qoşula bilər. Wi-Fi parametrlərinin tənzimlənməsi sistem tətbiqində "Settings" ("Parametrlər") mövcuddur.


Həmçinin informasiya stendi eyni otaqda olan cihazlar üçün Wi-Fi giriş nöqtəsi kimi istifadə edilə bilər. Wi-Fi üzrə əlçatanlıq radiusu qoşulan cihazların xüsusiyyətlərindən asılıdır.

4 Cihazın işə salınması və söndürülməsi

İnformasiya stendinin işləməsi üçün 100–240 V dəyişən cərəyan gərginliyinə malik elektrik qidalanma mənbəyindən istifadə edin. Qidalanmanın işə salınması və söndürülməsi üçün cihazın üst panelindəki ekran qidalanma açarından (bundan sonra – açar) istifadə edin. Açarın iki mövqeyi var: **I** – “İşə salınmış”, **O** – “Söndürülmüş”.


İnformasiya stendini işə salmaq üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirin:

1. Komplekt qidalanma kabelini cihazın üst panelindəki qidalanma girişinə qoşun (aşağıdakı şəkilə baxın).
2. Qidalanma kabelinin ştepselini qidalanma paylayıcısının rozetkalarından birinə daxil edin.

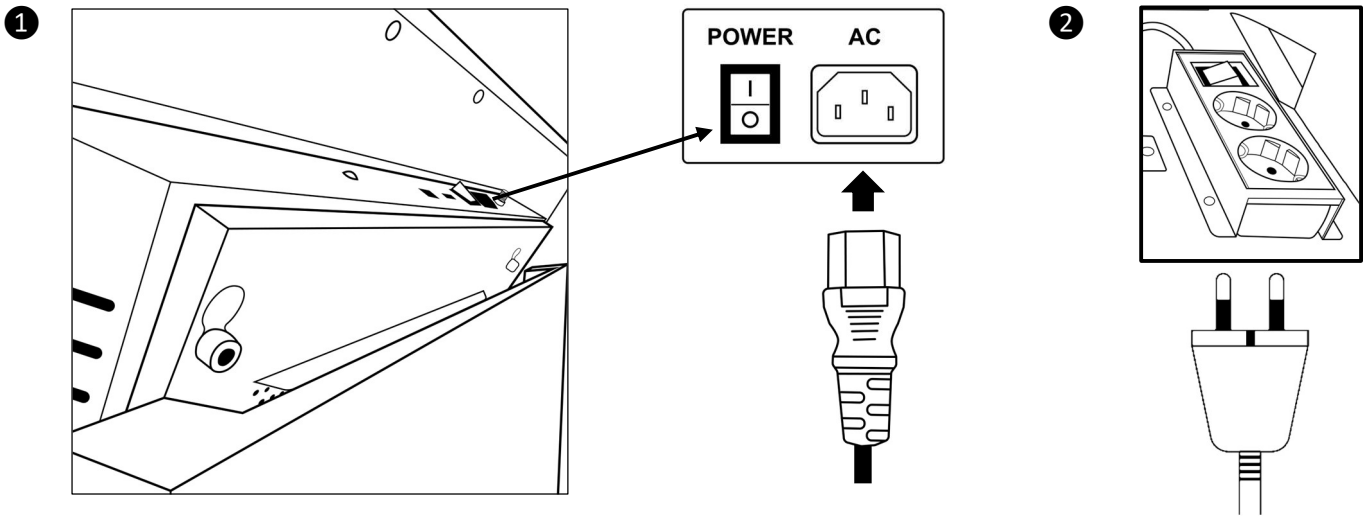

Şəkil 16 – Qidalanma kabelinin qoşulması

3. Paylayıcının qidalanma şnurunu elektrik şəbəkəsinə qoşun. Lazım gələrsə, komplekt keçid qurğusundan istifadə edin.

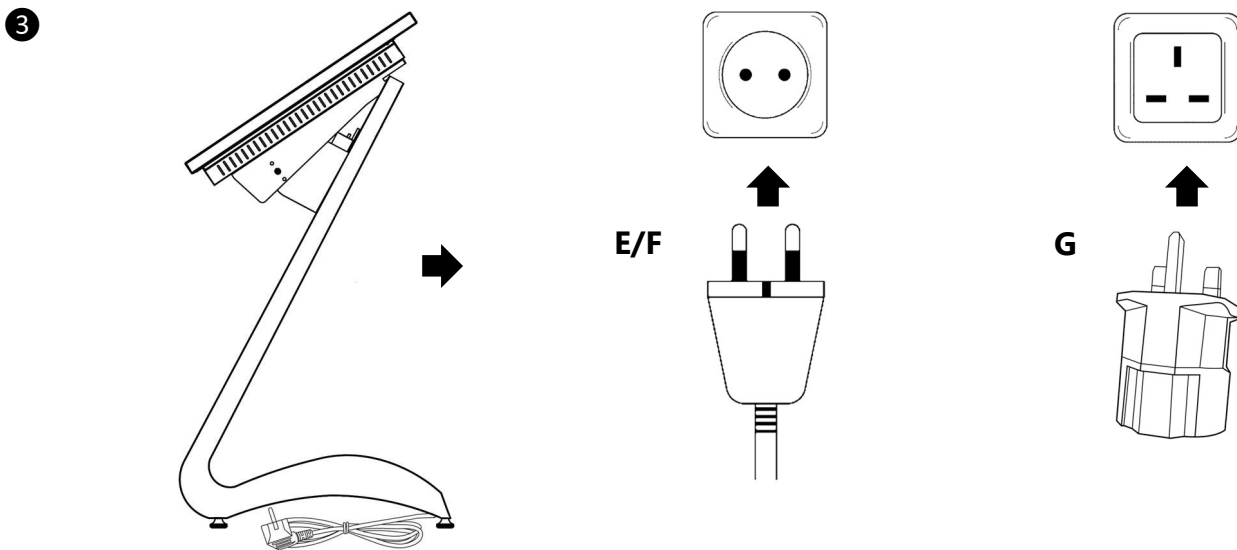

Şəkil 17 – Cihazın qidalanma mənbəyinə qoşulması

4. Paylayıcının qidalanma açarını “İşə salınmış” mövqeyinə keçirin.

5. Ekran qidalanma açarını **I** ("İşə salınmış") mövqeyinə keçirin. Açarın indikatoru qırmızı yanacaq (yuxarıdakı 4-cü şəkil ə və 5-ci cədvələ baxın).

QEYD. Əgər informasiya stendinə mini-kompüter qoşulubsa (təchizat dəstinə daxil deyil) və informasiya stendi mini-kompüterdən signal alırsa, mini-kompüterin ƏS-i işə salındıqda avtomatik işə düşəcək.

İnformasiya stendinin söndürülməsi

Cihazla iş başa çatdıqdan sonra bütün tətbiqləri bağlayın.

QEYD. Əgər informasiya stendinə mini-kompüter qoşulubsa, stendi söndürməzdən əvvəl əvvəlcə Windows ƏS-in "Пуск" menyusunda mini-kompüterini söndürmək lazımdır – bunun üçün sensor ekran, DÜ pultu və ya xarici giriş cihazından (məsələn, klaviatura, siçan) istifadə edin.

Söndürülməzdən əvvəl informasiya stendi şəkil və səs parametrlərini saxlayır. Bu parametrlər növbəti işə salınmada istifadə olunacaq.

1. Cihazla iş başa çatdıqdan sonra onu DÜ pultunda  ("İşə salınması/söndürülməsi") düyməsinə basmaqla gözləmə rejiminə * keçirmək olar.
2. Cihazı qidalanma mənbəyindən tamamilə ayırmaq üçün ekranın aşağı hissəsindəki düyməyə  basın, sonra ekranın yuxarı hissəsindəki düyməyə  basaraq söndürülməni təsdiqləyin.
3. Sonra ekran qidalanma açarını üst paneldə  ("Söndürülmüş") mövqeyinə keçirin – açarın indikatoru sönəcək (yuxarıdakı 5-ci cədvələ baxın).
4. Paylayıcının qidalanma açarını  ("Söndürülmüş") mövqeyinə keçirin və paylayıcının qidalanma şnurunu elektrik şəbəkəsindən ayırın.

DİQQƏT! Cihaz nəzarətsiz qaldıqda onu elektrik şəbəkəsindən ayırın.


* Gözləmə rejimi – cihaz elektrik şəbəkəsinə qoşulub, paylayıcının və ekranın qidalanma açarları **I** ("Qoşulub") vəziyyətindədir, cihaz DÜ pultundakı qoşma/söndürmə düyməsi ilə söndürülüb.

5 İstismar

5.1 Informasiya stendinin sensor ekran vasitəsilə idarə edilməsi


İnformasiya stendi ilə sensor ekran vasitəsilə işlə bağlı bütün hərəkətlər cihaz işə salındıqdan sonra həyata keçirilir (yuxarıdakı 4-cü bölməyə baxın). Informasiya stendinin idarə edilməsi sensor ekrandakı obyektlərə toxunma və onları hərəkət etdirməklə həyata keçirilir. Cihazı barmaq hərəkətləri ilə və ya rezin ucu olan tutumlu stylusla (təchizat dəstinə daxil deyil) idarə etmək olar. Aşağıda ekrandakı obyektləri idarə etməyin əsas üsulları göstərilir:

Basılma

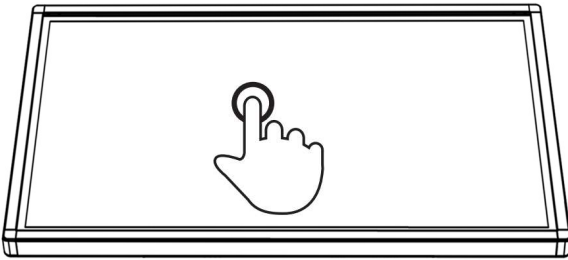


Tətbiqin işə salınması, menyu bəndinin seçilməsi və s. üçün lazımi obyekti aktivləşdirmək məqsədilə basın.

Basılma və saxlama

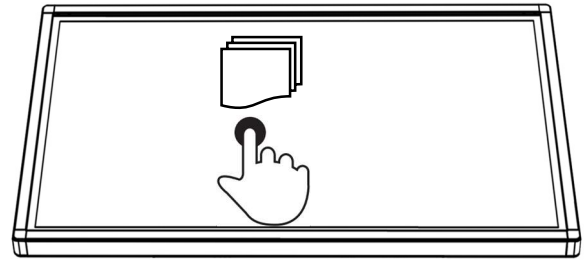


Əlavə parametrlər menyusuna daxil olmaq üçün lazımi obyekti basın və saxlayın.

Çevirmə

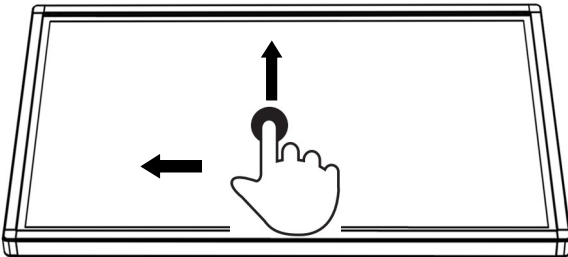


Barmağınızı mətn, sürüşdürmə sürgüsü və s. üzərində saxlayaraq səhifəni sürüşdürmək üçün ekran üzərində (yuxarı/aşağı, sağa/sola) sürüşdürün.

Hərəkət etdirmə

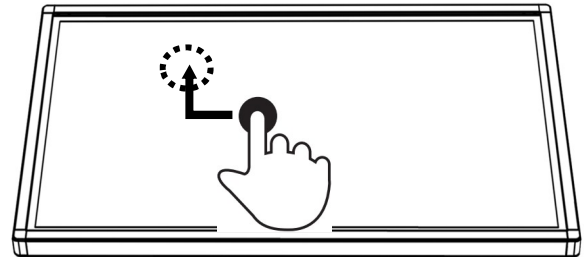


Barmağınızı obyekt üzərində (tətbiq nişanı, fayl və s.) saxlayaraq onu ekranın başqa yerinə köçürün.

Sürüşdürmə

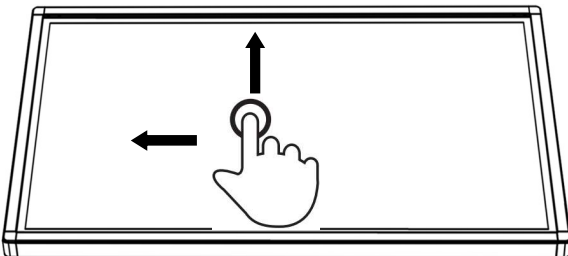

Sənədin səhifələri, son istifadə olunan tətbiqlərin siyahısı və s. arasında hərəkət etmək üçün ekran üzərində sürüşdürün.

Ölçəkləndirmə

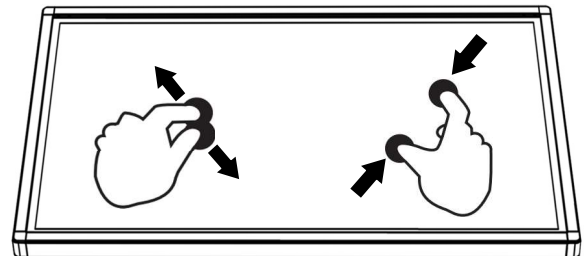


Barmaqları ekranda saxlayaraq onları ayırın və ya birləşdirin ki, veb-səhifənin və ya şəklın ölçəsini böyüdəsiniz və ya kiçildəsiniz.

5.2 İnformasiya stendinin DÜ pultu vasitəsilə idarə edilməsi

Əlavə olaraq təchizat dəstinə daxil olan DÜ pultu vasitəsilə stendin bəzi parametrlərinin idarə edilməsi nəzərdə tutulub (aşağıdakı şəkil ə və cədvələ baxın).

Cədvəl 10 – DÜ pultu düymələrinin təyinatı

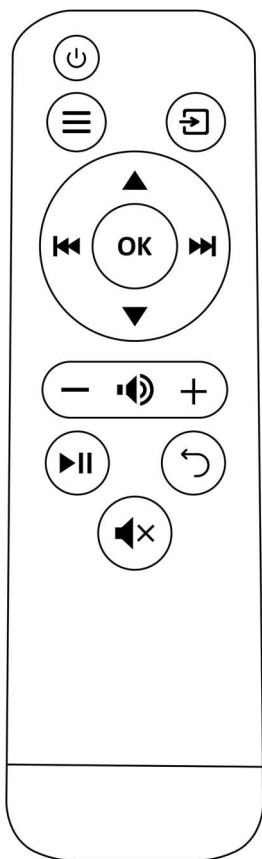


Şəkil 18 – DÜ pultu

	Cihazın işə salınması/söndürülməsi. Cihazı işə salmaq və ya gözləmə rejiminə keçirmək üçün bir dəfə basın.
	Sistem parametrləri menyusunun çağırılması. Menyuya daxil olmaq və ya çıxmaq üçün bir dəfə basın
	Signal mənbələri menyusunun çağırılması. Menyuya daxil olmaq və informasiya stendinin signal mənbəyini seçmək üçün bir dəfə basın
	Menyuda naviqasiya. Menyuda parametrləri seçmək və ya tənzimləmək üçün bir və ya bir neçə dəfə basın
OK	Seçilmiş variantın təsdiqlənməsi. Seçimi təsdiqləmək üçün bir dəfə basın
	Səs səviyyəsinin tənzimlənməsi. Lazımi səs səviyyəsini təyin etmək üçün bir və ya bir neçə dəfə basın
	Fasilə/səsləndirmə. Audio və ya video faylın səsləndirilməsini işə salmaq və ya oxunmanı fasiləyə qoymaq üçün bir dəfə basın
	Menyunun əvvəlki səhifəsinə qayıdış. Menyuda bir addım geri qayıtmaq üçün bir dəfə basın
	Səsin işə salınması/söndürülməsi. Səsi işə salmaq və ya söndürmək üçün bir dəfə basın

DÜ pultundan istifadə edərkən onun İQ-ışıq diodunu informasiya stendinin ekranının aşağı hissəsindəki İQ-qəbulediciyə yönəldin (aşağıdakı şəkil ə baxın). DÜ pultunun İQ-ışıq diodu ilə informasiya stendindəki İQ-qəbuledici arasında heç bir maneə olmamalıdır.

Pult İQ-qəbuledici ilə əlaqə üçün lazım olan signal gücünü 8 metrə qədər məsafədə və istənilən istiqamətdə 30°-ə qədər bucaq altında təmin edir.

İnformasiya stendinin funksiyalarını DÜ pultu düymələrinin təyinatına uyğun idarə edin.

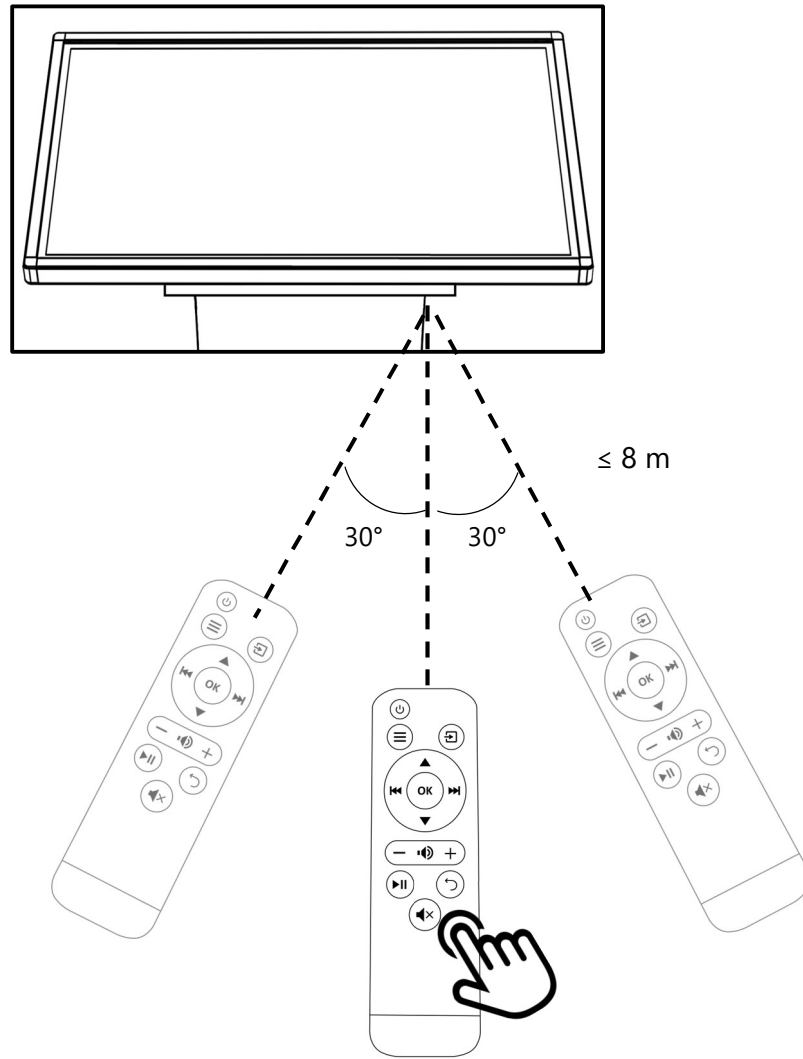

Şəkil 19 – DÜ pultundan istifadə

5.3 İlk işə salınma

1. İnformasiya stendi işə salındıqda Quickstep iş masası sxemini və ya DISPL Player tətbiqini, həmçinin "Just once" ("Bir dəfə") və ya "Always" ("Həmişə") işə salınma variantını seçin.

QEYD. Faylların uzaqdan idarə edilməsi və səsləndirilməsi üçün DISPL Player tətbiqindən istifadə edin. DISPL Player tətbiqinin qurulması üzrə ətraflı təlimatı support.displayforce.ai veb-səhifəsindən əldə edin.

Bundan sonra cihazın işi Quickstep iş masası sxeminin seçilməsi nəzərə alınmaqla təsvir edilir.


5.4 Android ƏS-in ana səhifəsi

Android ƏS-in ana səhifəsi informasiya stendi işə salındıqdan və Quickstep iş masası sxemi seçildikdən sonra standart olaraq açılır.

Ana səhifənin yuxarı hissəsində vaxt və tətbiq bildiriş nişanları göstərilir.

Ekranın aşağı hissəsində seçilmiş tətbiqlərin nişanları göstərilir. Onları öz istəyinizə görə köçürmək, əlavə etmək və silmək olar, bunun üçün tətbiq nişanını basın və saxlayın və lazımi hərəkəti seçin.

Ana səhifədən əsas menyuya keçmək olar, bunun üçün ekran üzərində yuxarı sürüşdürün.

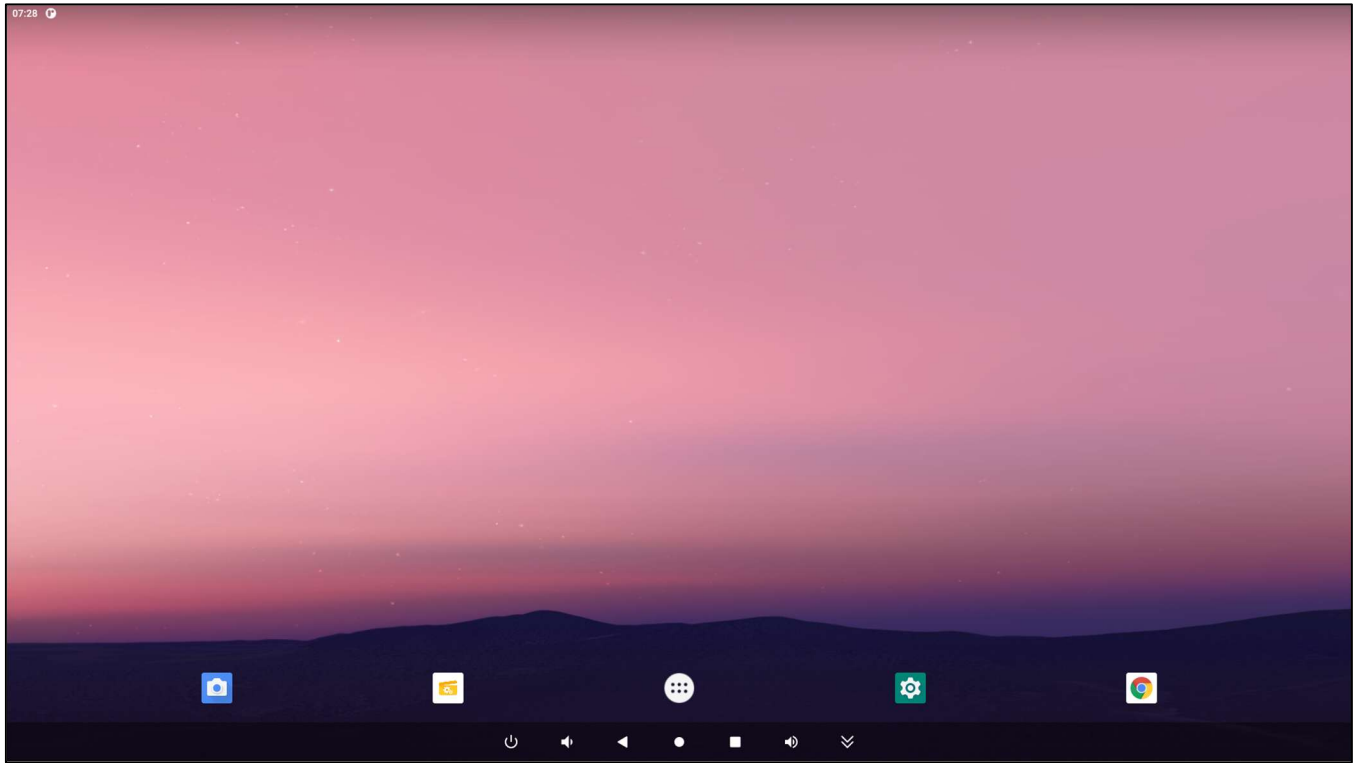

Şəkil 20 – Android ƏS-in ana səhifəsi

Ekranın ən aşağı hissəsində idarəetmə paneli yerləşir – onun düymələri vasitəsilə menyunun və ya tətbiqlərin səviyyələri arasında tez hərəkət etmək olar (aşağıdakı cədvələ baxın).

Cədvəl 11 – İdarəetmə paneli düymələrinin təyinatı

Düymə	Təyinatı
	Ekranın işə salınması/söndürülməsi
	Səs səviyyəsinin azaldılması
	Əvvəlki ekrana qayıdış, tətbiqdən çıxış, ekran klaviaturasının gizlədilməsi
	İstənilən tətbiq və ya menyudan ana səhifəyə qayıdış
	Son istifadə olunan tətbiqlərin ekranına keçid
	Səs səviyyəsinin artırılması
	İdarəetmə panelinin gizlədilməsi

5.5 Siqnal mənbəyinin seçilməsi

Əgər informasiya stendinə xarici cihazlar (məsələn, mini-kompüter, noutbuk, TV-dekoder) qoşulubsa, stendin ekranında həmin cihazın interfeysini göstərmək olar. Bunun üçün aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirin:

1. Android ƏS-in ana səhifəsində olarkən DÜ pultunda  ("Siqnal mənbələri menyusunun çağırılması") düyməsinə basın.
2. Sonra "Mənbə" ("Source") sekmesində naviqasiya düymələrinə  və ya  basaraq mövcud siqnal mənbəyini ("HDMI 1", "HDMI 2" və s.) seçin.
3. Mənbəni seçdikdən sonra DÜ pultunda **OK** ("Seçilmiş variantın təsdiqlənməsi") düyməsinə basın. Cihaz seçilmiş giriş siqnalı mənbəyinə keçəcək.

6 Texniki xidmət və təmir

İnformasiya stendi xüsusi texniki xidmət tələb etmir. Bununla belə, düzgün vəziyyətini və sabit işləməsini saxlamaq məqsədilə ekranın və cihazın səthinin vaxtaşırı təmizlənməsi tövsiyə olunur.

Təmizləyərkən nəmin ventilyasiya dəliklərinə və girişlərə, ekrana və cihazın səthinə düşməsinə yol verməyin. Təmizləmək üçün aerosol spreylərdən, həlledicilərdən və aşındırıcı materiallardan istifadə etməyin – onlar informasiya stendinin səthinə zərər verə bilər (cihazın qayğısı haqqında ətraflı məlumat üçün "Cihazın təhlükəsiz istismarı qaydaları" yarım bölməsinə baxın).

Cihazın tozdan və çirkləndiricilərdən tam təmizlənməsi, həmçinin zəmanət müddəti ərzində hər hansı təmir yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir, çünki işlərin aparılması üçün cihazın korpusunu açmaq lazımdır. Əgər təmir səlahiyyətli xidmət mərkəzində aparılmayıbsa, bu halda zəmanət xidməti hüququ ləğv edilir (bax "Zəmanət öhdəlikləri" bölməsinə).

İnformasiya stendinin təmiri və texniki xidməti ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün təchizatçıya və ya **prestigio-solutions.com** saytındakı xüsusi forma vasitəsilə texniki dəstək xidmətinə müraciət edin. Səlahiyyətli xidmət mərkəzləri haqqında ətraflı məlumat **prestigio-solutions.com/warranty** veb-səhifəsində mövcuddur.

7 Zəmanət xidməti

İstehsalçı Prestigio Solutions® ticarət nişanlı məhsulların bütün materiallarının, komplektləşdirici hissələrinin və yığımının istismar qaydalarına riayət olunmaq şərtlə zəmanət müddəti ərzində qüsursuz olmasını təmin edir.

Cihazın xidmət müddəti istismar və saxlanma qaydalarına riayət olunmaq şərtlə **2 (iki)** ildir. İstehsalçının zəmanəti malın pərakəndə satış şəbəkəsində satıldığı andan etibarən **2 (iki)** ildir, Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Ukrayna ölkələri üçün – **1 (bir)** ildir. Zəmanət müddəti cihazın pərakəndə satış şəbəkəsində son alıcıya satıldığı tarixdən hesablanır. Tarix alış faktını təsdiq edən sənəddə göstərilməlidir.

Bu məhdud zəmanət yerli qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş zəmanət prosedurlarından fərqlənə bilər. Bu halda istehsalçı malın alındığı ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq zəmanət öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin edir (həmçinin bax prestigio-solutions.com/warranty-terms veb-səhifəsindəki məlumat).

Zəmanət talonu yalnız aşağıdakı şərtlərə riayət olunmaqla xidmət xidməti hüququ verir:

1. Talonun bütün sahələri aydın əl yazısı ilə doldurulmalıdır.
2. Satıcının rekvizitləri ilə möhürü vurulmalıdır.

Zəmanət yalnız Prestigio Solutions® məhsulunun alındığı ölkədə etibarlıdır. Məhdud zəmanət yalnız ilkin alıcı üçün etibarlıdır və ötürülə və ya başqasına verilə bilməz.

Zəmanət əvəzetməsi üçün cihaz satıcı şirkətə qəbz və zəmanət talonu ilə birlikdə qaytarılmalıdır. Prestigio Solutions® ticarət nişanlı məhsullara zəmanət öhdəlikləri yalnız onun alındığı ölkədə təmin edilir.

7.1 Zəmanət xidməti qaydası

Cihazda mümkün nasazlıq və ya qüsurlar aşkar edildikdə alıcı zəmanət müddəti bitməzdən əvvəl səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət etməli və aşağıdakıları təqdim etməlidir:

1. Güman edilən nasazlığı və ya qüsuru olan cihaz.
2. Satıcı şirkətin adını və ünvanını, həmçinin alış tarixini və yerini aydın göstərən alış faktını təsdiq edən sənədin əsli.

Zəmanət xidmətinə həyata keçirən və keyfiyyət üzrə iddiaları qəbul edən şirkət haqqında aktual məlumat prestigio-solutions.com/warranty veb-səhifəsində mövcuddur.

7.2 Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

Prestigio Solutions® ticarət nişanlı məhsullar aşağıdakı zədələnmə və ya qüsurlar aşkar edildikdə pulsuz zəmanət xidmətinə təbə deyil:

- qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri, qəzalar, səhlənkarlıq, alıcının və ya üçüncü şəxslərin qəsdən və ya ehtiyatsız hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində yaranan zədələnmələr;
- fors-major halların (yanğın, daşqın, zəlzələ, ildırım vurması və s. kimi təbii fəlakətlərin) baş verməsi nəticəsində yaranan zədələnmələr;
- digər əşyaların təsiri nəticəsində yaranan zədələnmələr, o cümlədən nəm, rütubət, ekstremal temperatur və ya ətraf mühit şəraitinin (və ya onların kəskin dəyişməsi), korroziya, oksidləşmə, qida və ya maye düşməsi, həmçinin kimyəvi maddələrin, heyvanların, həşəratların və onların həyat fəaliyyəti məhsullarının təsiri;
- səlahiyyətli xidmət mərkəzində aparılmayan və orijinal olmayan ehtiyat hissələrindən istifadə edilməklə aparılan təmir nəticəsində yaranan nasazlıqlar;
- cihazın düzgün istismar edilməməsi, təyinatı üzrə istifadə edilməməsi, o cümlədən istifadəçi təlimatlarında göstərilənlərə zidd istifadə, uyğun olmayan komplektləşdirici hissələrdən istifadə nəticəsində yaranan qüsurlar;
- uyğun olmayan proqram təminatından istifadə nəticəsində yaranan hər hansı qüsurlar;
- məhsulun seriya nömrəsinin (və ya onun hissələrindəki seriya nömrəli etiketin) dəyişdirilməsi, silinməsi, pozulması və ya zədələnməsi;
- istismar təlimatında göstərilən cihazın quraşdırılması və istismarı qaydalarının və şərtlərinin pozulması halında yaranan zədələnmələr;
- nəqliyyat, alıcının istismarı və ya onun tərəfindən səhlənkar rəftar nəticəsində alınan çatlar və cızıqlar, həmçinin digər qüsurlar;
- istifadəçiyə cihazın verilməsindən sonra yaranan mexaniki zədələnmələr, o cümlədən iti əşyalar, əyilmə, sıxılma, düşmə və s. nəticəsində yaranan zədələnmələr;
- qidalandırıcı, telekommunikasiya, kabel şəbəkələrinin standartlarına və xarici amillərə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranan zədələnmələr;
- malın təbii köhnəlməsi nəticəsində yaranan qüsurlar.

Bu məhdud zəmanət istisna və yeganə verilən zəmanətdir, hər hansı digər birbaşa və dolay zəmanətləri əvəz edir.

İstehsalçı bu sənəddəki təsvirdən kənara çıxan heç bir birbaşa və ya dolay zəmanət vermir, o cümlədən malın yararlılığına və müəyyən məqsədə uyğunluğuna dair dolay zəmanət. Nasaz, qüsurlu və istifadəyə yararsız cihazdan istifadə alıcının ixtiyarındadır.

İstehsalçı cihazın hər hansı qüsurları səbəbindən digər əmlaka vurulan zərərə, cihazın faydalılığını itirməsinə, vaxt itkisinə, həmçinin hər hansı xüsusi, təsadüfi, dolay və ya dolay zərərə, cərimə itkilərinə və itkilərə, o cümlədən kommersiya zərərinə, mənfəətin itirilməsinə, əldə edilməmiş gəlirə, məxfi və ya digər məlumatın itirilməsinə, cihazın nasaz, qüsurlu və istifadəyə yararsız hesab edilməsi səbəbindən kommersiya və ya istehsal

fəaliyyətində fasilələr nəticəsində yaranan itkilərə görə məsuliyyət daşımır, əgər istifadəçi quraşdırılmış nasazlıq və ya qüsurdan xəbərdar olub, cihazdan istifadəni davam etdiribsə.

QEYD. ASBISC kritik avadanlıq hesab olunan məhsullar istehsal etmir. Kritik avadanlıq həyat təminatı sistemləri, tibbi cihazlar və implantasiya zamanı istifadə olunan qurğular, kommersiya daşımaları üçün avadanlıq, nüvə qurğuları və ya sistemləri üçün avadanlıq, həmçinin cihazın nasazlığı insanın xəsarət almasına və ya ölümünə və ya əmlakın zədələnməsinə səbəb ola biləcək digər tətbiqlər üçün avadanlıqdır.

8 Saxlanma, daşınma və utilizasiya

İstehsalçı tərəfindən elan edilmiş cihazın saxlanma və istismar şərtlərinə riayət edin (bax "Məhdudiyyətlər və xəbərdarlıqlar" bölmələrinə və yuxarıdakı 1.3 bəndinə).

Cihazın uzunmüddətli saxlanmasına yalnız zavod qablaşdırmasında, qaranlıq, quru, təmiz, yaxşı havalandırılan qapalı otaqlarda icazə verilir.

Cihazın daşınması hər hansı növ örtülü nəqliyyat vasitələri ilə (dəmir yolu vaqonlarında, qapalı avtomobillərdə, möhürlənmiş qızdırılan təyyarə bölmələrində və s.) istənilən məsafəyə nəmə məruz qalan kövrək yüklərə tətbiq edilən mövcud normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq mümkündür. Daşınma zamanı cihaz və aksesuarlar zavod qablaşdırmasında olmalıdır. Mövcud normativ sənədlərin oxşar tələbləri cihazın tədarükçünün anbarında saxlanma şərtlərinə də aiddir.



Cihazın, onun batareyalarının və akkumulyatorlarının, həmçinin elektrik və elektron aksesuarlarının utilizasiyası zamanı elektrik və elektron avadanlıqlarının tullantıları (WEEE) ilə iş qaydalarına və batareyaların və akkumulyatorların tullantıları ilə iş qaydalarına əməl etmək lazımdır. Qaydalara əsasən, bu cihaz xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra ayrıca utilizasiya edilməlidir. Cihazın, onun batareyasının və akkumulyatorlarının, eləcə də onun elektrik və elektron aksesuarlarının çeşidlənməmiş məişət tullantıları ilə birlikdə utilizasiya edilməsi yolverilməzdir, çünki bu, ətraf mühitə zərərliyə.



Köhnəlmiş cihazların hissələri ayrılmalı və material növünə görə çeşidlənməlidir. Beləliklə, hər bir istifadəçi elektrik və elektron avadanlıqlarının tullantılarının təkrar istifadəsinə, emalına və digər bərpa formalarına kömək edə bilər. Bu cihazların düzgün yığılması, emalı və utilizasiyası onların tərkibində olan zərərli maddələrin ətraf mühitə və insan sağlamlığına potensial təsirinin qarşısını almağa kömək edəcəkdir.

Cihazın və onun elektrik və elektron aksesuarlarının utilizasiyası üçün onları satış məntəqəsinə və ya dövlət və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən tövsiyə edilən yerli tullantı yığım və emal məntəqəsinə qaytarmaq lazımdır. Utilizasiya müvafiq ölkənin mövcud qanunvericiliyinə və qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

İstifadə olunmuş avadanlığın düzgün utilizasiyası üsulları haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün onun təchizatçısına, tullantıların utilizasiyası xidmətinə və ya utilizasiyaya cavabdeh olan yerli hakimiyyət nümayəndələrinə müraciət etmək lazımdır.

9 Digər məlumat

İstehsalçı təfərrüatları

Adı	ASBISC Enterprises PLC
Ünvan	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipr (Kipr)
Əlaqə məlumatı	Tel.: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com

İdخالçı şirkət haqqında məlumat

İdخالçılar haqqında məlumatı cihazın qablaşdırmasında tapa bilərsiniz.

Zəmanət xidmətini həyata keçirən və keyfiyyət üzrə iddiaları qəbul edən təşkilat haqqında məlumat

Zəmanət xidmətini həyata keçirən təşkilatların siyahısı prestigio-solutions.com/warranty veb-səhifəsində mövcuddur.

Alınmış sertifikatlar və uyğunluq bəyannamələri haqqında məlumat

Uyğunluq bəyannaməsi (EU) 28.10.2025-ci il tarixli.

Uyğunluq bəyannaməsi (EU) 29.08.2025-ci il tarixli.

10 Mümkün nasazlıqların aradan qaldırılması

Aşağıdakı cədvəldə cihazın istismarı zamanı yarana biləcək tipik səhvlər və problemlər, həmçinin onların aradan qaldırılması üsulları göstərilmişdir.

Cədvəl 12 – Tipik səhvlər və onların aradan qaldırılması üsulları

Nº	Problem	Mümkün səbəblər	Həlli
1	Qidalanma indikatoru yanmır, cihaz işə düşmür	Qidalanma kabelinin fişi enerji təchizatı girişinə və ya rozetkaya möhkəm daxil edilməyib; enerji mənbəyi nasazdır	Qidalanma kabelinin fişinin enerji təchizatı girişinə və ya rozetkaya qoşulmasını yoxlayın. Cihazı başqa elektrik rozetkasına qoşun. Elektrik şəbəkəsinin işləkliyini yoxlayın
2	İnformasiya stendi uzaqdan idarəetmə pultunun düymələrinə yalnız kiçik məsafədən reaksiya verir və ya ümumiyyətlə reaksiya vermir	Uzaqdan idarəetmə pultunun İQ signalına maneə	Uzaqdan idarəetmə pultunun signalına maneəni aradan qaldırın
		Uzaqdan idarəetmə pultunun batareyalarının doldurulma səviyyəsi aşağıdır	Uzaqdan idarəetmə pultunda batareyaları polariteyə riayət etməklə dəyişdirin
		Uzaqdan idarəetmə pultunda batareyalar səhv quraşdırılıb	Uzaqdan idarəetmə pultunda batareyaların polaritesini yoxlayın
3	Cihazdakı təsvirlərdə nöqtəli xətt və ya zolaq var	Yaxınlıqda müdaxilə yaradan elektrik cihazı var	Müdaxilə mənbəyini aradan qaldırın və ya cihazı yerindən dəyişdirin
4	Təsvir düzgün göstərilmir	Ekran səhv qurulub	Ekran parametrlərini yoxlayın (məsələn, rəng, parlaqlıq və kontrast). Əməliyyat sistemi parametrlərində parametrləri dəyişdirin
5	Sensor ekran toxunuşlara gecikmə ilə reaksiya verir, öz-özünə və/və ya səhv işə düşür	Ekran səthində kənar əşyalar və ya çirklənmə	Kənar əşyaları çıxarın və ekran səthini yumşaq quru parça ilə təmizləyin
		Yaxınlıqda müdaxilə yaradan elektrik cihazı var	Müdaxilə mənbəyini aradan qaldırın və ya cihazı yerindən dəyişdirin
6	Ekrandakı interfeys "donur" və ya cavab vermir	Eyni vaxtda çox sayda proqram işə salınıb	Bir və ya bir neçə aktiv tətbiqi bağlayın. Problem davam edərsə, ekranın aşağı hissəsinə basın  , sonra ekranın yuxarı hissəsinə basaraq yenidən başlayın  . Əgər stend hərəkətlərə reaksiya vermirsə, ekranın qidalanma açarını  ("Sönülü") vəziyyətinə 5–10 saniyə keçirərək məcburi yenidən başlayın, sonra cihazı işə salın

7	Sensor ekranın kalibrlənməsi pozulub	Ekranı nasazlıq baş verib	Ekranın kalibrlənməsi üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin
8	Xarici cihaz sistem tərəfindən tanınmır	Signal mənbəyi kabeli interfeysə uyğun gəlmir	Kabelin interfeysə uyğunluğunu yoxlayın
		Kabel çox uzundur və ya keyfiyyəti aşağıdır	Kabeli dəyişdirin
9	ƏS yüklənmir	Daxili məlumat yaddaşı nasazdır	Səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin
		ƏS quraşdırılmayıb və ya zədələnib	ƏS-in yoxlanılması/quraşdırılması üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin

Təklif olunan üsullardan heç biri problemi aradan qaldırmağa kömək etmədisə, **prestigio-solutions.com** saytındakı müraciət forması vasitəsilə dəstək xidmətinə, təchizatçıya və ya səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin (bax **prestigio-solutions.com/warranty** veb-səhifəsindəki məlumat). Cihazı sökməyin və onu sərbəst olaraq təmir etməyə çalışmayın.

11 Lüğət

Direct LED – işıq diodlarının ekranın bütün sahəsinə matris paylanması texnologiyası, şəklın bərabər işıqlandırılması, daha yaxşı parlaqlıq, kontrast üçün.

GDPR (ing. General Data Protection Regulation) – internetdə şəxsi məlumatların emalını tənzimləyən Aİ qərarı. Bu qərarın məqsədi emal standartlarının unifikasiyası və Aİ sakinlərinin şəxsi məlumatlarının qorunmasının gücləndirilməsidir.

HDMI – yüksək dəqiqlikli multimedia signalı üçün interfeys, rəqəmsal video və audio signalının surətdən qorunma ilə ötürülməsinə imkan verir. Ötürmə qabiliyyəti – 48 Qbit/s-ə qədər.

USB 3.0 – cihazların qoşulması üçün universal seriyalı şinin spesifikasiyası, məlumat ötürmə sürəti 5 Qbit/s-ə qədər və cərəyan gücü 900 mA. Bəzi cihazlar üçün xarici qidalanmadan istifadə etməməyə imkan verir.

WEEE – elektrik və elektron avadanlıqlarının tullantıları (ing. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Bu istifadə olunmuş elektrik və ya elektron avadanlığıdır, o cümlədən istismardan çıxarıldığı anda avadanlığın tərkib hissəsi olan bütün komponentlər, qovşaqlar, sərf materialları (o cümlədən komplektə daxil olan batareyalar/akkumulyatorlar, civə tərkibli komponentlər və s.).

AAA batareyası (qidalanma elementi) – qalvanik qidalanma elementləri və akkumulyatorların tipölçüsü. Uzunluğu 44,6 mm, Ø 10,5 mm, kütləsi təxminən 12 q. Gərginlik 1,2-dən 1,6 V-a qədər. Tutumu 300-dən 1250 mAh-ə qədər.

RTC batareyası – əsas qidalanma olmadıqda real vaxt saatlarının işləməsini təmin edən qidalanma elementi (CR2032).

Touch USB girişi – sensor ekranı və ya interaktiv paneli kompüterə qoşmaq üçün istifadə olunur. Giriş ekrandan toxunuşlar və jestlər haqqında məlumatı (toxunma koordinatlarını) kompüterə ötürür, sensor ekran vasitəsilə əməliyyat sistemini idarə etməyə imkan verir.

Korpusun qorunma dərəcəsi IK10 – mexaniki zərbələrdən avadanlıq qabığının maksimum antivandal qorunma sinfidir (EN 62262, GOST IEC 62262-2021 standartlarına əsasən). Bu o deməkdir ki, cihazın korpusu 20 C enerjiyə malik zərbəyə tab gətirir, bu da 5 kq kütləli yükün 40 sm hündürlükdən düşməsinə bərabərdir.



 [prestigio-solutions.com](https://www.prestigio-solutions.com)