






COLLABORATION BAR

PVCCU12M601

Короткий посібник користувача

UA Зміст

Загальна інформація.....	5
Керівництво з експлуатації	5
Усунення несправностей	7
Правила техніки безпеки.....	8

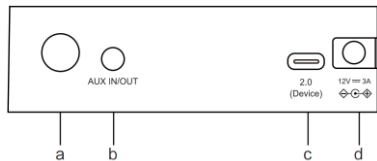

- a.** Багатофункціональна кнопка
- b.** Інтерфейс AUX IN/OUT
- c.** Порт USB 2.0 (Type-C)
- d.** Порт DC IN
- e.** Об'єктив камери
- f.** Компоненти настінного кріплення

UA Загальна інформація

Характеристики	Кількість пікселів: 12М. Роздільна здатність камери: UHD. Формат виведення: MJPG/YUY2/H.264. Кут огляду: FOV 120 ° (D). Регулювання кута: ручне регулювання вгору/вниз до 15°. Режим фокусування: Фіксований фокус. Відстань фокусування: 2м. Цифровий зум: 5x. Звуковий канал: 1.0. Вихідна потужність динаміків: 1×8W. Кількість мікрофонів: 6. Діапазон захоплення голосу: 0~8м. Вимоги до живлення: 12V DC 2A. Загальна потужність (Мак.): 24W. Потужність у режимі очікування: ≤0.5W. USB Type-C: 1. AUX IN/OUT: 1. DC 2.0: 1. Розміри Д×В×Г: 462×76×93 мм. Вага нетто: 1.03 кг.
Функції	Collaboration bar інтегрований як із камерою UHD, так і з пристроєм гучного зв'язку. Це універсальний продукт для зустрічей онлайн.
Комплект поставки	Collaboration Bar PVCCU12M601, USB-кабель, пульт дистанційного керування, адаптер живлення, компоненти настінного кріплення, кришка об'єктива, стислий посібник користувача, гарантійний талон.
Гарантія	1 рік (строк служби: 2 роки)

Керівництво з експлуатації


Робота пристрою

- : Багатофункціональна кнопка. Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.
- AUX IN/OUT: Використовується для підключення зовнішнього аудіообладнання.
- USB 2.0: Collaboration Bar може бути підключений до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних USB Type-A - Type-C, забезпечуючи комп'ютер камерою, мікрофоном та динаміком.
- DC IN: Використовується для джерела живлення 12 В.

Щоб розпочати роботу з пристроєм, підключіть джерело живлення до камери та мережі. Також з'єднайте пристрій з комп'ютером за допомогою кабелю USB: USB Type-C вставляється у пристрій, USB Type-A – у відповідний роз'єм комп'ютера. На комп'ютері виберіть цю камеру як джерело звуку та зображення за замовчуванням (назва камери вказана на табличці на корпусі пристрою).


Встановлення пристрою

- 1) Розмістіть пристрій безпосередньо на столі.
- 2) Настінний монтаж: закріпіть кронштейн на стіні гвинтами, а потім помістіть Collaboration Bar на кронштейн..



Примітка: підключення різних зразків може відрізнятися. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

Пульт дистанційного керування



a. : Кнопка вимкнення звуку, натисніть, щоб увімкнути / вимкнути мікрофон.

- b. : Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичного кадрування. (Після натискання кнопки на екрані камери з'явиться статус, " " означає, що функція увімкнена, " " – функція вимкнена.)
- c. : Кнопка напрямку. Після масштабування +/- натискайте кнопки напрямку, щоб перемістити камеру.
- d. OK : Кнопка підтвердження дії. Функція ініціалізації зображення з камери: натисніть, щоб відновити початковий стан зображення з камери.
- e. : Відповідь на виклик.
- f. : Завершення виклику.
- g. : Кнопка гучності, натисніть, щоб відрегулювати гучність системи.
- h. : Цифрове масштабування: натисніть для цифрового масштабування камери. (Доступно лише при вимкненому автоматичному кадруванні). Після збільшення за допомогою кнопки напрямку можна переміщувати зображення.
- i. Передвстановлення:
- 1) Коли камеру увімкнено, можна встановити та перемкнути передвстановлення у налаштуваннях. (Доступно лише при вимкненому автоматичному кадруванні).
 - 2) Натисніть й утримуйте цифрову кнопку «1/2» протягом 2 секунд, щоб зберегти поточний вигляд як передвстановлення.
 - 3) Кожне передвстановлення містить інформацію про рівень масштабування та кут огляду. Підтримуються до двох передвстановлень.
 - 4) Натисніть 1/2 для перемикання між передвстановленнями.

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Проблема при використанні камери з застосунками для онлайн зв'язку	Перевірте наявність оновлень і переконайтеся, що ви використовуєте останню версію застосунку для онлайн-зв'язку, який ви використовуєте. Переконайтеся, що для параметра мікрофона у вікні Параметри звуку та параметра камери у розділі Параметри відео встановлено поточний Відеопристрій (будь ласка, зверніться до таблички на пристрої, щоб дізнатися його назву).

Проблема	Рішення
Під час запуску застосунку онлайн зв'язку відображається порожній екран	Після здійснення виклику переконайтеся, що як відеопристрій вибрана поточна камера (зверніться до таблички на пристрої, щоб дізнатися його назву).
Мікрофон камери не працює з застосунком для онлайн зв'язку	Виберіть параметр налаштування звуку в меню застосунку, що використовується. Переконайтеся, що як мікрофон вибрано поточний пристрій (будь ласка, зверніться до таблички на пристрої, щоб дізнатись його назву). Перевірте налаштування гучності. Збільште гучність за потреби.

Правила техніки безпеки

Перед використанням та експлуатацією цього пристрою уважно прочитайте та дотримуйтесь таких запобіжних заходів, щоб запобігти нещасним випадкам або ненормальній роботі.

1. Не розміщуйте продукт у запиленних і вологих приміщеннях, щоб уникнути внутрішнього короткого замикання.
2. Не піддавайте камеру дії будь-яких джерел тепла (наприклад, електричного нагрівача).
3. Робоча температура 0-40 °C, робоча вологість 10%-90%. Будь ласка, використовуйте продукт у відповідних умовах.
4. Виріб не є водонепроникним. Будь ласка, тримайте його у сухому стані.
5. Виріб та аксесуари можуть містити дрібні деталі. Будь ласка, зберігайте їх у недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки ковтання.
6. Будь ласка, використовуйте стандартний адаптер живлення.
7. Зверніться до служби технічної підтримки для обслуговування. Ремонт вашого пристрою дозволяється проводити тільки у сервісних центрах Prestigio Specialist.
8. Не вставляйте у пристрій будь-які гострі предмети.
9. Не впускайте та не вдаряйте пристрій, щоб не пошкодити його.

ПРИМІТКА. Вся інформація, що міститься тут, може бути змінена без попереднього повідомлення користувачів. Актуальну інформацію та докладні описи пристрою, а також процес підключення, сертифікати та інформацію про компанії, які приймають заяви про якість та гарантію, можна знайти в інструкціях, доступних для завантаження за адресою prestigio.com/use. Усі товарні знаки та торгові марки є власністю відповідних власників. Інформацію про виробника та постачальників можна знайти на упаковці.

www.prestigio.com

