

6

Шаг 6: Измените положение настенного крепления (С) с горизонтального на вертикальное. Более детальная информация предоставлена в кратком руководстве (рис.6).

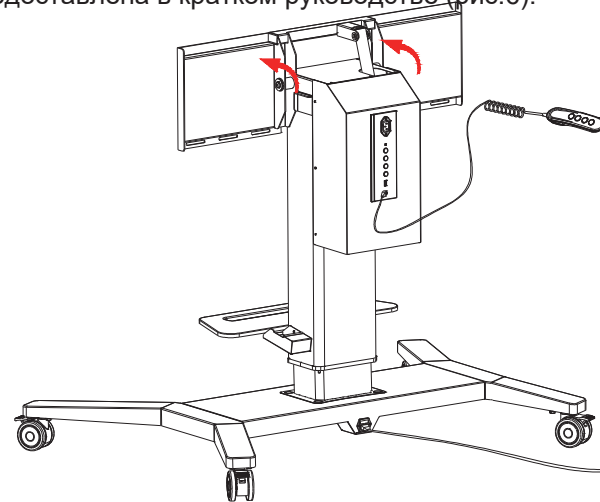


рис. 6

7

Шаг 7: Смонтируйте диалоговую индикаторную панель и подвесной затвор (F) винтом (② или ⑦), предназначенным для действительного использования (рис. 7)

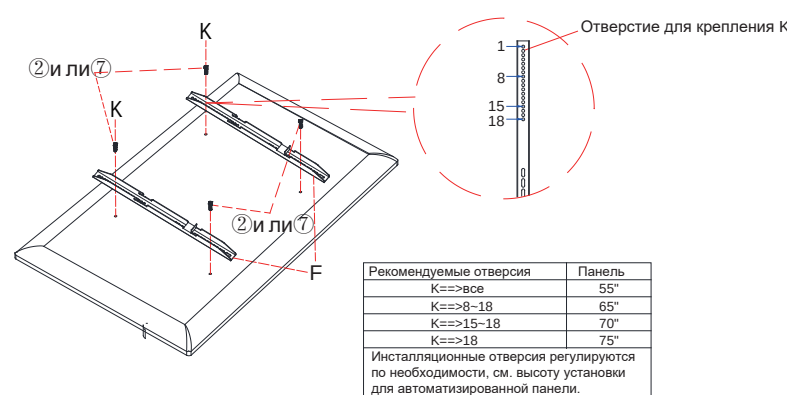


рис. 7

5

8

Шаг 8: С помощью настенного крепления установите диалоговую индикаторную панель на электрическую панель и закрутите винты (рис.8)

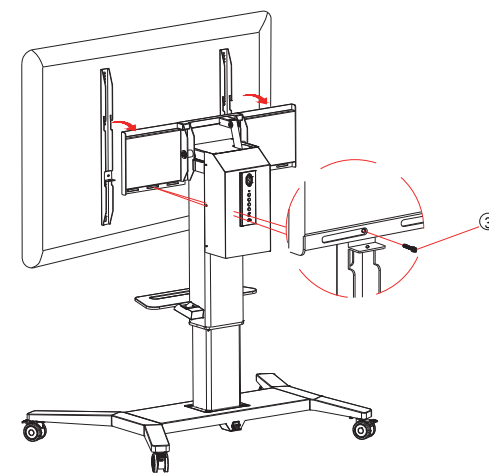


рис. 8

9

Шаг 9: Пользователь может взаимодействовать с диалоговой индикаторной панелью при подключении переносного кабеля питания переменного тока и переносного кабеля USB (рис. 9).

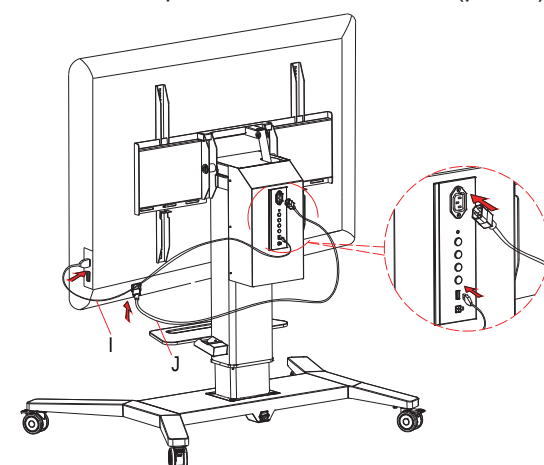


рис. 9

6

10

Шаг 10: Завершение установки (рис.10).


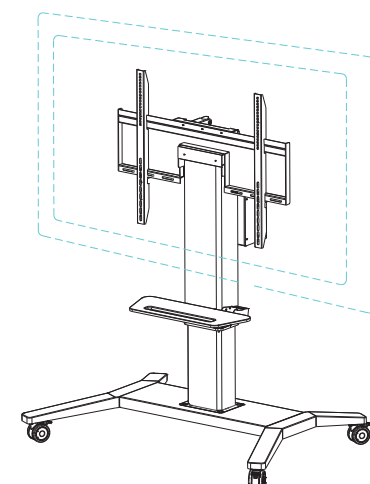


рис. 10

7

Руководство по установке электростенда

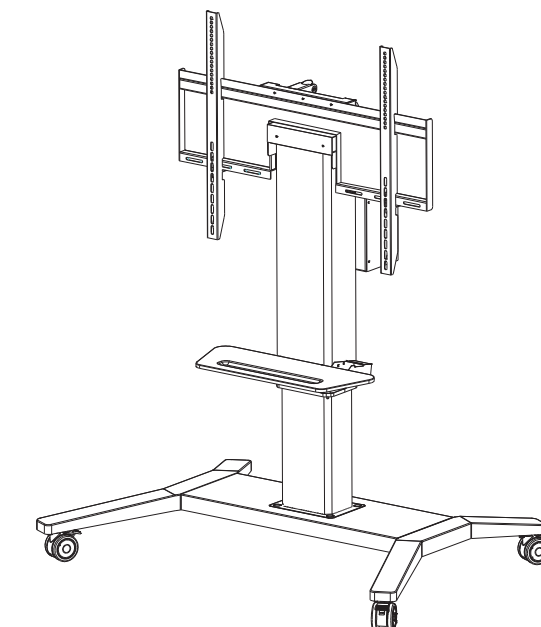

- Для надлежащего и безопасного использования данного оборудования, пожалуйста, действуйте согласно информации, предоставленной в руководстве по установке и эксплуатации.
- Рекомендуется устанавливать данный электростенд на высоте 55-86 дюймов по отношению к автоматизированной панели.
- Максимально допустимая нагрузка данного электростенда составляет 100 кг.

Комплектующие изделия

- Корпус (1 шт.)
 - Подъемная колонна (1 шт.)
 - Настенное крепление (1 шт.)
 - Поднос (1 шт.)
 - Коробка панели управления (1 шт.)
 - Подвесной затвор (2 шт.)
 - Панель управления (1 шт.)
 - Шнур питания переменного тока (1 шт.)
 - Переносной кабель USB (1 шт.)
 - Переносной кабель питания переменного тока (1 шт.)
- А - Корпус (1 шт.) В - Подъемная колонна (1 шт.)
- С - Настенное крепление (1 шт.) D - Поднос (1 шт.) Е - Коробка панели управления (1 шт.) F - Подвесной затвор (2 шт.)
- Г - Панель управления (1 шт.) H - Шнур питания переменного тока (1 шт.) I - Переносной кабель USB (1 шт.) J - Переносной кабель питания переменного тока (1 шт.)

Другие комплектующие изделия:

① Винт высокопрочный с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ	KM10*25	4 шт.	
② Винт с шестигранной головкой и крестообразным вырезом	M8*25	8 шт.	
③ Винт с шестигранной головкой и крестообразным вырезом	M5*15	2 шт.	
④ Винт с заплечиком под Т-образной головкой и крестообразным вырезом	TM4*6	9 шт.	
⑤ Пластиковые болты	/	4 шт.	
⑥ Шестигранная гайка	6 мм	1 шт.	
⑦ Винт с шестигранной головкой и крестообразным вырезом	M6*20	4 шт.	
⑧ Крестовая отвертка (собственность пользователя)	/	1 шт.	
⑨ Разводной ключ (собственность пользователя)	/	1 шт.	

1

1

Шаг 1: Установите настенное крепление С на подъемную колонну В (рис.1).

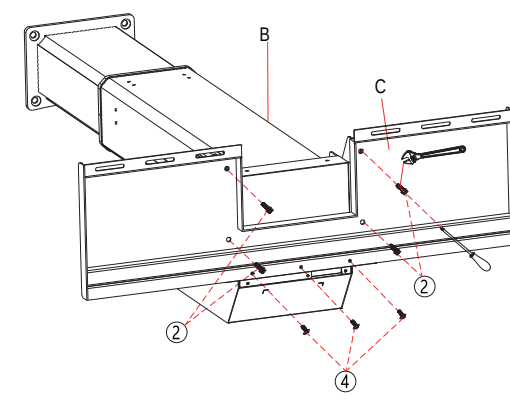


рис. 1

2

Шаг 2: Установите поднос D на подъемную колонну В (рис.2).

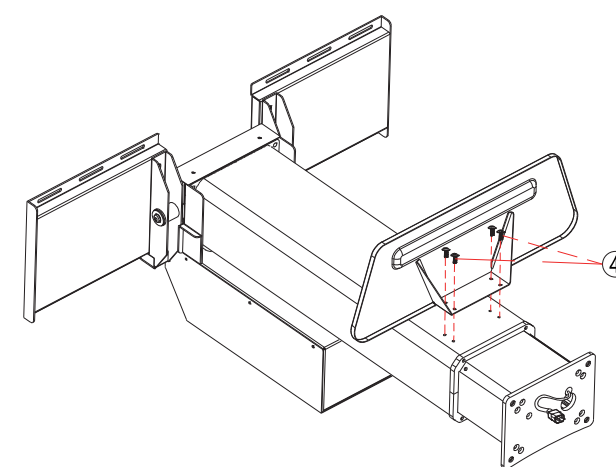


рис. 2

2

3

Шаг 3: Соедините кабель силовой сети с подъемной колонной В и корпусом А, установите подъемную колонну и закрутите винты (рис.3).

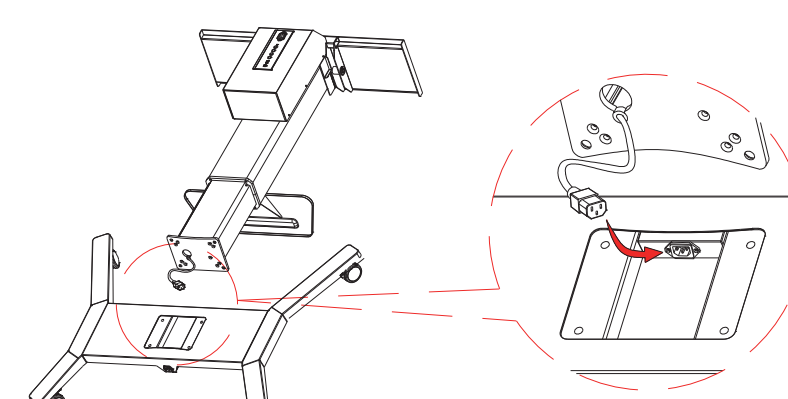


figure 3

3

4

Шаг 4: Установите коробку панели управления Е на подъемной колонне А (рис. 4).

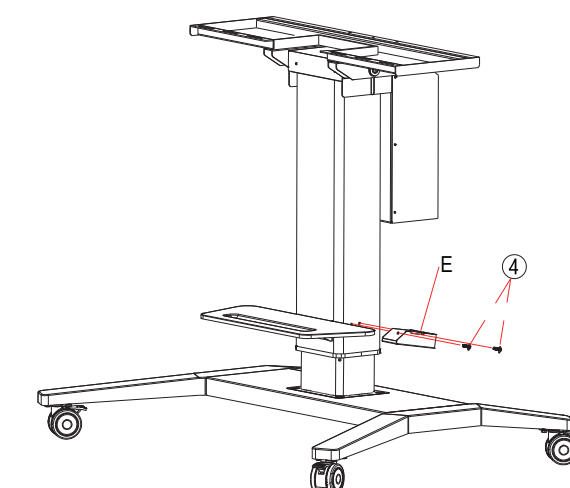


рис. 4

5

Шаг 5: Во время пользования электростендом щиток управления и кабель питания переменного тока должны быть подсоединены к электростенду и электрическому питанию (рис. 5).

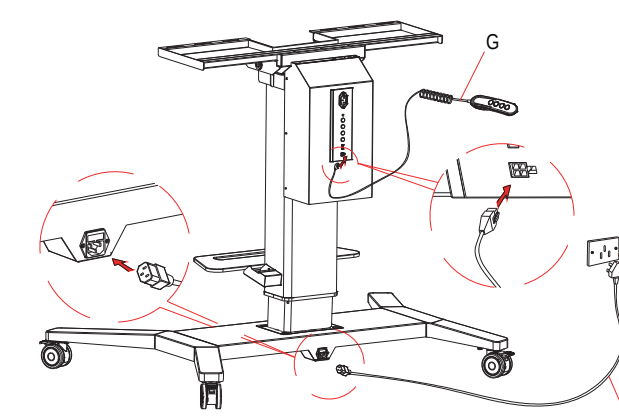


рис. 5

4