

# A E N O

C R E A T I N G   T H E   F U T U R E



Activering van apparaten in de AENO mobiele app



## Inhoud

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Inleiding.....                                        | 5  |
| 1 De app installeren en inloggen op het account ..... | 5  |
| 1.1 Een nieuw account aanmaken .....                  | 6  |
| 1.2 Aanmelden bij een bestaande account .....         | 8  |
| 1.3 Menu van de app.....                              | 9  |
| 1.3.1 'Home' ('Huis') tabblad .....                   | 9  |
| 1.3.2 'Scenarios' ('Scenario's') tabblad .....        | 10 |
| 1.3.3 'Profile' ('Profiel') tabblad .....             | 10 |
| 2 Apparaten met de app verbinden .....                | 11 |
| 2.1 AAP0002S luchtreiniger.....                       | 11 |
| 2.1.1 Verbindingsproces .....                         | 11 |
| 2.1.2 Bedieningspaneel .....                          | 14 |
| 2.2 ARC0001S robot stofzuiger .....                   | 16 |
| 2.2.1 Verbindingsproces .....                         | 16 |
| 2.2.2 Bedieningspaneel .....                          | 18 |
| 2.3 ARC0002S/ARC0003S robot stofzuiger .....          | 19 |
| 2.3.1 Verbindingsproces .....                         | 19 |
| 2.3.2 Bedieningspaneel .....                          | 21 |
| 2.4 ARC0004S robot stofzuiger .....                   | 22 |
| 2.4.1 Verbindingsproces.....                          | 22 |
| 2.4.2 Bedieningspaneel.....                           | 25 |
| 2.5 ARC0005S/ARC0006S robot stofzuiger .....          | 26 |
| 2.5.1 Verbindingsproces .....                         | 26 |
| 2.5.2 Bedieningspaneel .....                          | 29 |
| 2.6 ARC0007S/ARC0008S robot stofzuiger.....           | 30 |
| 2.6.1 Verbindingsproces .....                         | 30 |
| 2.6.2 Bedieningspaneel.....                           | 32 |
| 2.7 AEK0001S elektrische waterkoker .....             | 33 |
| 2.7.1 Verbindingsproces .....                         | 33 |
| 2.7.2 Bedieningspaneel .....                          | 35 |
| 2.8 AEK0007S/AEK0008S waterkoker .....                | 36 |
| 2.8.1 Verbindingsproces.....                          | 36 |
| 2.8.2 Bedieningspaneel.....                           | 38 |
| 2.9 AKS0001S keukenweegschaal .....                   | 39 |
| 2.9.1 Verbindingsproces .....                         | 39 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 2.9.2 Bedieningspaneel.....                            | 41 |
| 2.10 ABS0001S personenweegschaal .....                 | 44 |
| 2.10.1 Verbindingsproces.....                          | 44 |
| 2.10.2 Bedieningspaneel.....                           | 46 |
| 2.11 ABS0002S personenweegschaal.....                  | 51 |
| 2.11.1 Verbindingsproces.....                          | 51 |
| 2.11.2 Bedieningspaneel .....                          | 53 |
| 3 Extra instellingen van apparaten.....                | 58 |
| 3.1 Menu voor extra instellingen van het apparaat..... | 58 |
| 3.2 Gedeelde toegang.....                              | 59 |
| 3.3 Groepen maken .....                                | 60 |
| 3.4 Verwijderen van het apparaat.....                  | 61 |
| 4 Bediening van huizen en ruimtes.....                 | 62 |
| 4.1 Bediening van huizen .....                         | 62 |
| 4.2 Bediening van ruimtes.....                         | 62 |
| 5 Scenario's en automatisaties .....                   | 65 |
| 5.1 Automatisatie bedienen .....                       | 65 |
| 5.2 Scenario's bedienen.....                           | 70 |
| 6 Instellingen van de app .....                        | 73 |

## Afbeeldingen en tabellen


|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Afbeelding 1 – Zijschakelaar in de 'Aan' stand .....                                    | 16 |
| Afbeelding 2 – De ARC0004S robotstofzuiger aansluiten op de oplaadbasis.....            | 22 |
| Afbeelding 3 – De ARC0005S/ARC0006S robot stofzuiger aansluiten op de oplaadbasis ..... | 26 |
| Afbeelding 4 – Bedieningspaneel van de AEK0001S waterkoker .....                        | 34 |
| Tabel 1 – PM 2.5 indexwaarden.....                                                      | 14 |

## Inleiding

Deze handleiding geeft informatie over het gebruik van de AENO mobiele app, inclusief een algemene beschrijving van de functies van de app, activering en bediening van AENO™ slimme apparaten waarvoor, op de datum van dit document, geen volledige gebruikershandleiding bestaat. Voor andere apparaten vindt u instructies voor het verbinden met de AENO app in de volledige gebruikershandleiding die beschikbaar is op **[aeno.com/documents](https://aeno.com/documents)**.

## 1 De app installeren en inloggen op het account

- Verbind uw smartphone met een 2,4 GHz wifi-netwerk en download de gratis AENO mobiele app van Google Play of App Store \*.
- Om in te loggen op de app, maak een nieuw account aan (zie subsectie **1.1** hieronder) of log in met uw bestaande account (zie subsectie **1.2** hieronder).

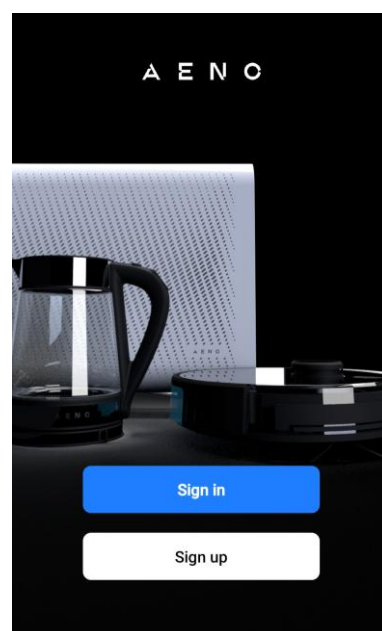

### OPMERKING

Wanneer u de app voor de eerste keer start, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid door op de knop 'Yes' ('Ja') te klikken.

#### User Agreement and Privacy Policy

We pay great attention to personal data privacy. In order to provide a detailed description of how we collect and use your personal data, we have amended the Privacy Policy and User Agreement to comply with applicable laws and regulations. Are you sure you accept all terms of the revised Privacy Policy and User Agreement?

[Privacy Policy](#)

[User Agreement](#)


Yes

No


\* Google Play is een handelsmerk van Google LLC, App Store is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

## 1.1 Een nieuw account aanmaken

- Vul de autorisatiegegevens in:
  - selecteer uw land;
  - voer uw e-mailadres in.
- Accepteer de voorwaarden van het Privacybeleid en de Gebruikersovereenkomst door het betreffende vakje aan te vinken.
- Klik op 'Get confirmation code' ('Bevestigingscode ontvangen'). Er wordt een e-mail naar uw e-mailadres gestuurd met een gegenereerde code om uw registratie te bevestigen.

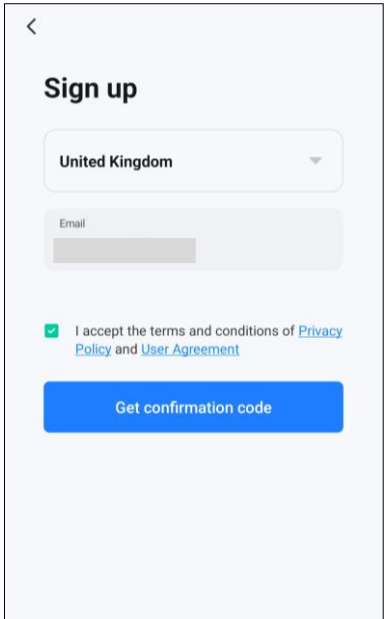

- Voer in het registratievenster dat wordt geopend de code in die u per e-mail hebt ontvangen.

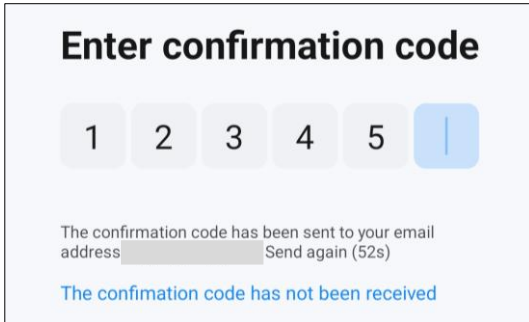


Als u geen bevestigingscode in uw e-mail hebt ontvangen, doe dan het volgende:


- controleer of u het juiste e-mailadres hebt ingevoerd;
- controleer uw spammap;
- maak een account aan met een ander e-mailadres.

Als geen van de bovenstaande methoden het probleem heeft opgelost, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via het contactformulier op **aeno.com**. Vermeld uw e-mailadres en het exacte tijdstip van de registratiepoging in uw bericht.

- Nadat u de bevestigingscode met succes hebt ingevoerd, stelt u het accountwachtwoord in (het wachtwoord moet 6–20 tekens lang zijn, inclusief letters en cijfers). Klik vervolgens op 'Done' ('Gereed').

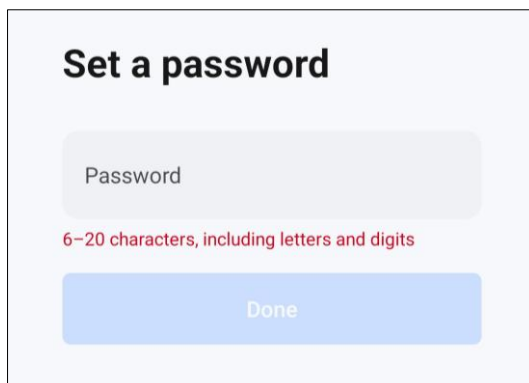


- Toestemming geven voor toegang tot persoonlijke gegevens. Als dit niet lukt, zijn de belangrijkste functies van de app beschikbaar.
- Toestemming geven om de nieuwsbrief te ontvangen. U zult geen aanbevelingen van de app ontvangen als u weigert.
- Klik op de knop 'Go to the app' ('Ga naar app').

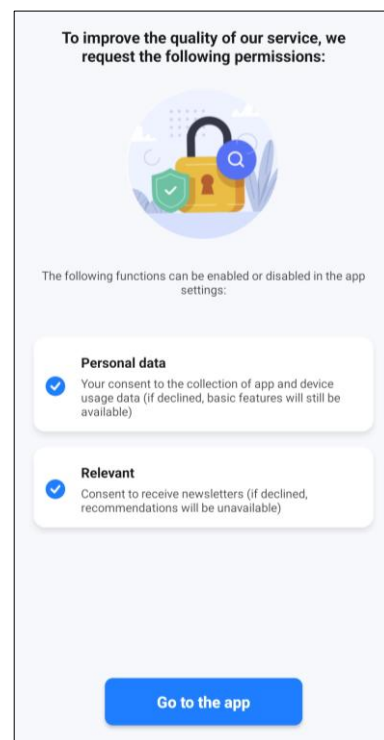

## OPMERKING


Als u zich voor de eerste keer bij een account aanmeldt, kan de app om enkele toestemmingen vragen om ervoor te zorgen dat alle functies goed werken.

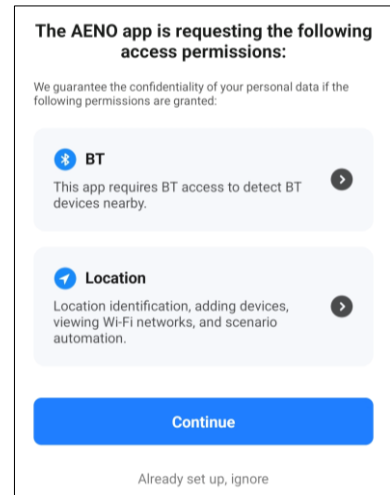

## 1.2 Aanmelden bij een bestaande account

Om u aan te melden bij een bestaande account:

- selecteer uw land;
- voer uw e-mailadres in;
- voer het wachtwoord in;
- accepteer de voorwaarden van het Privacybeleid en de Gebruikersovereenkomst door het betreffende vakje aan te vinken;
- klik op de knop 'Sign in' ('Log in').

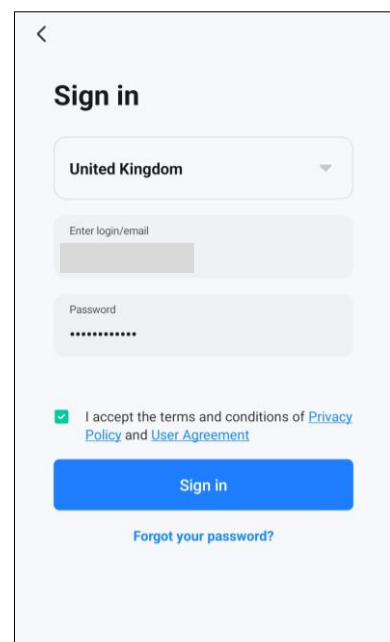


## OPMERKING

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het opnieuw instellen door op de link 'Forgot your password?' ('Wachtwoord vergeten?') te klikken. Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat aan de account is gekoppeld met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

## 1.3 Menu van de app

Na succesvolle autorisatie wordt het hoofdscherm van de app geopend. De tabbladen 'Home' ('Huis'), 'Scenarios' ('Scenario's') en 'Profile' ('Profiel') zijn beschikbaar aan de onderkant van het scherm.

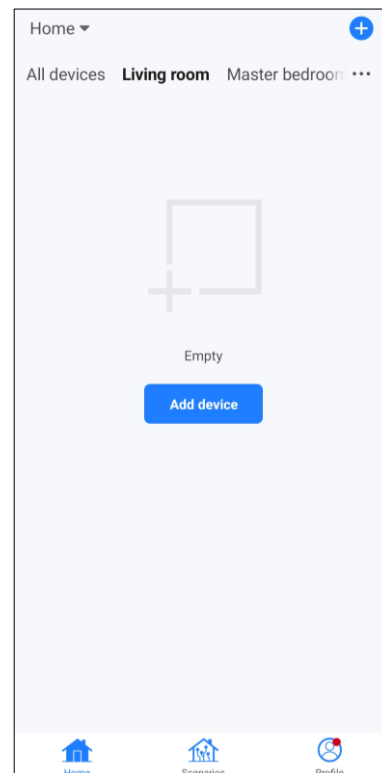



### 1.3.1 'Home' ('Huis') tabblad

Het tabblad 'Home' ('Huis') geeft kamers en apparaten weer. In dit tabblad kunt u:

- huisadressen toevoegen en wijzigen;
- de aangemaakte huizen beheren (klik op de naam van het huis linksboven in het scherm om een lijst met alle aangemaakte huizen te openen);
- schakelen tussen kamers (klik op het tabblad met de naam van de gewenste kamer);
- apparaten toevoegen (klik op '+' rechtsboven in het scherm en selecteer de optie 'Add device' ('Apparaat toevoegen') of klik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') in een kamer zonder apparaten);
- scenario's maken (klik op '+' rechtsboven in het scherm en selecteer de optie 'Create scenario' ('Scenario maken'));
- apparaten in-/uitschakelen (klik op '⏻' naast de afbeelding van het apparaat – behalve voor apparaten die via BT zijn verbonden);
- het apparaat bedienen (klik op de afbeelding van het apparaat om het bedieningspaneel te openen);
- weergegevens bekijken (als het adres van het huis is opgegeven);
- de weergave van aangesloten apparaten wijzigen in een lijst of een tabel, de lijst met apparaten en kamers beheren (klik op '...' aan de rechterkant van het scherm naast de lijst met kamers).

### 1.3.2 'Scenarios' ('Scenario's') tabblad


Het tabblad 'Scenarios' ('Scenario's') is bedoeld voor het automatiseren van de werking van apparaten of groepen apparaten. Een meer gedetailleerde beschrijving van dit tabblad vindt u in hoofdstuk **5** van dit document.

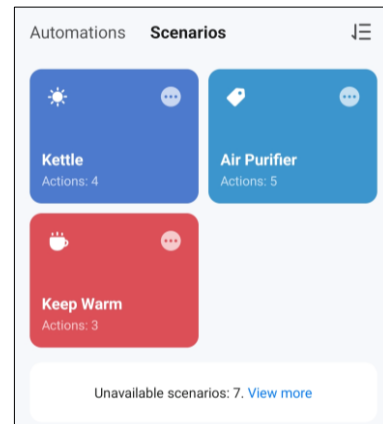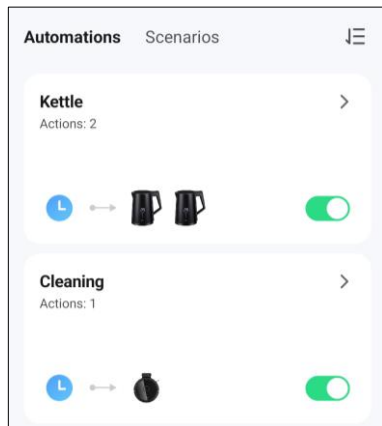

### 1.3.3 'Profile' ('Profiel') tabblad

Onder het tabblad 'Profile' ('Profiel') kunt u:

- uw account bekijken en bewerken;
- instellingen van de app wijzigen (zie hoofdstuk **6**);
- spraakassistenten aansluiten;
- huizen bedienen;
- meldingen van het berichtencentrum bekijken;
- veelgestelde vragen bekijken en contact opnemen met ondersteuning.

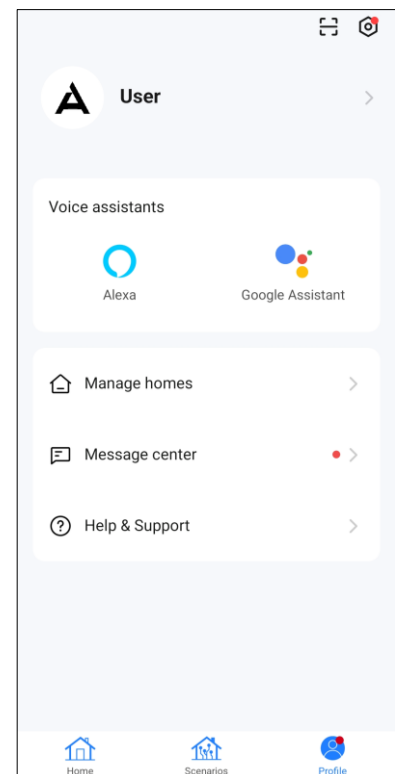

## 2 Apparaten met de app verbinden

AENO™ apparaten kunnen via wifi of BT verbinding maken met de app.

### ATTENTIE!

Wanneer u verbinding maakt via wifi, is het aan te raden om zo dicht mogelijk bij het apparaat en de router te blijven om een stabiel signaal te garanderen. Wanneer u verbinding maakt via BT, is het aan te raden om zo dicht mogelijk bij het apparaat te blijven om een stabiel signaal te garanderen.



### 2.1 AAP0002S luchtreiniger

#### 2.1.1 Verbindingsproces

### ATTENTIE!

Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.


- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Air Purifier' ('Luchtreiniger').

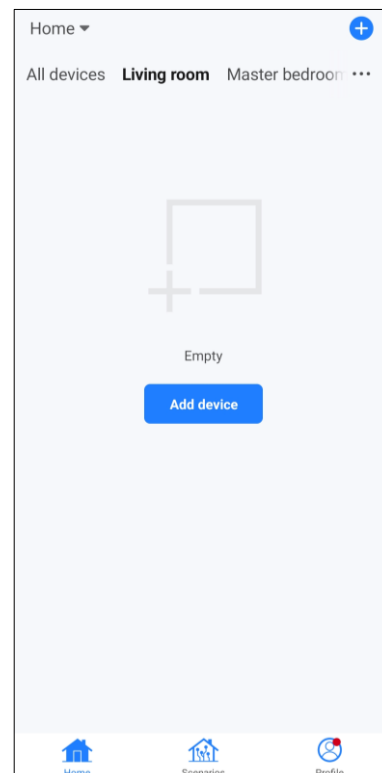


- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld. Tik op 'Next' ('Volgende').

### OPMERKING


Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

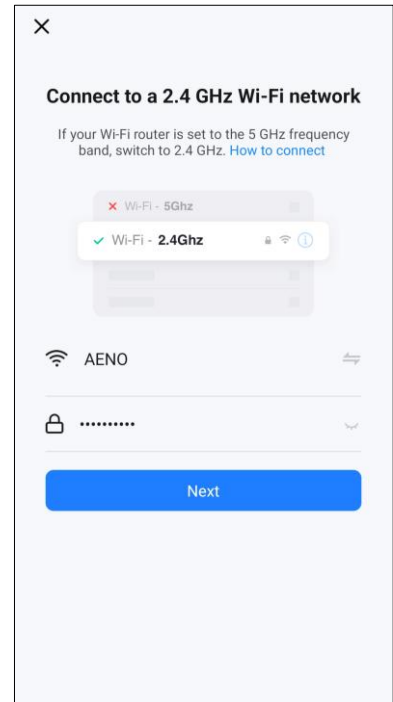

- Controleer het bedieningspaneel op de luchtreiniger: in de regel knippert de wifi-knop  wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt – het apparaat staat in de koppelmodus.
- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

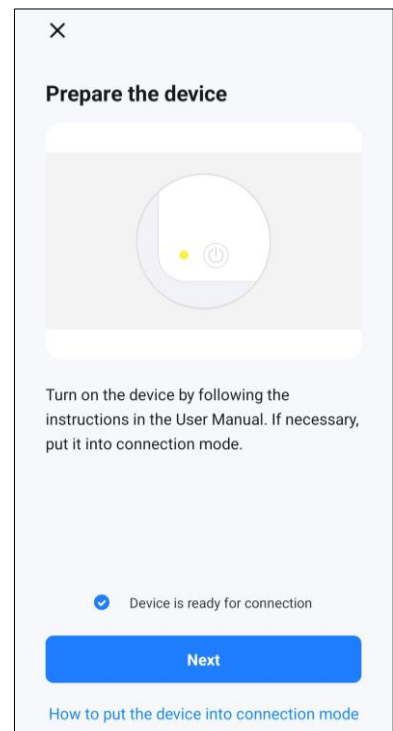

- Het automatisch zoeken wordt gestart. Wacht tot het apparaat gedetecteerd en toegevoegd is aan de account (het wordt automatisch toegevoegd), klik dan op de knop 'Done' ('Gereed').

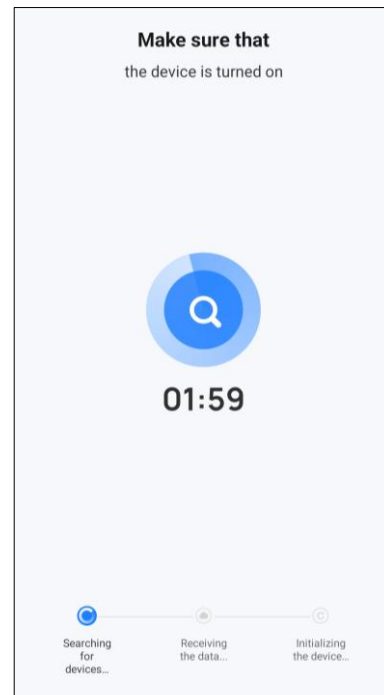

### ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat op de netvoeding is aangesloten en ingeschakeld is. Houd de wifi-knop op uw apparaat een paar seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en herhaal het verbindingsproces. Controleer bovendien de wifi-instellingen van uw router door de instructies op **[aeno.com/router-help](https://aeno.com/router-help)** te volgen, of start de router opnieuw op en herhaal vervolgens het verbindingsproces.


## 2.1.2 Bedieningspaneel

In het bedieningspaneel in de app kunt u informatie over de werking van de luchtreiniger bekijken, apparaatinstellingen wijzigen en het apparaat bedienen.

Om het bedieningspaneel van uw luchtreiniger te openen, klikt u op de afbeelding ervan in het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende informatie is beschikbaar op het bedieningspaneel:

- beoordeling van de kwaliteit en vervuiling van de buiten- en binnenlucht volgens de PM 2.5-index (zie tabel 1);
- buitentemperatuur en neerslaggegevens;
- resterende levensduur van het filter (in procenten) – voor tijdige vervanging;
- de bedrijfsmodus van het apparaat;
- grafiek van de verandering van de luchtvervuilingsindicator (dagelijks).

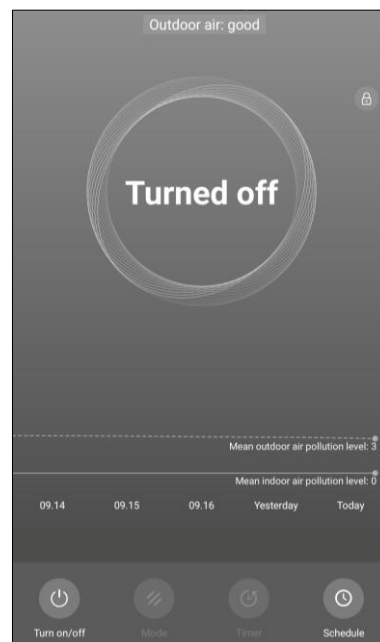

Tabel 1 – PM 2.5 indexwaarden

| Luchtkwaliteit | PM 2.5 indexwaarde                      | Commentaar                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitstekende    | $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$        | Luchtvervuiling vormt geen risico voor de menselijke gezondheid                                                                                                                                                        |
| Normaal        | van 51 tot $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Mensen die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging kunnen nadelige gevolgen ondervinden van verontreinigende stoffen. De gezondheid van de meeste mensen wordt niet negatief beïnvloed door luchtvervuiling            |
| Slechte        | Meer dan $151 \mu\text{g}/\text{m}^3$   | Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling kunnen ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Over het algemeen zijn de negatieve effecten van luchtvervuiling op de gezondheid voor de meeste mensen voelbaar |

Via het menu onder aan het bedieningspaneel kunt u het apparaat bedienen met de knoppen:

- **'On/Off'** ('Aan/Uit') schakelt het apparaat aan en uit;
- **'Mode'** ('Modus') selecteert de snelheid van het apparaat. De volgende bedrijfsmodi zijn beschikbaar:
  - 'Auto' (automatische modus waarin de werkingssnelheid varieert afhankelijk van de mate van luchtvervuiling);
  - 'Low speed' ('Lage snelheid');
  - 'Medium speed' ('Gemiddelde snelheid');
  - 'High speed' ('Hoge snelheid');
  - 'Sleep mode' ('Slaapmodus').
- **'Timer'** start de timer om het apparaat uit te schakelen;
- **'Settings'** ('Instellingen') opent een lijst met functies die via de app geactiveerd kunnen worden: UV-desinfectie, kinderslot, ionisatie. U kunt ook de filterstatusgegevens op dit tabblad resetten.

#### OPMERKING

De UV-desinfectiefunctie is alleen beschikbaar in de mobiele app. Er is geen knop op het bedieningspaneel van het apparaat om de UV-desinfectiefunctie te regelen.

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel in de app staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (zie subsectie **3.1** hieronder voor meer informatie over extra instellingen).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.


## 2.2 ARC0001S robot stofzuiger

### 2.2.1 Verbindingsproces

#### **ATTENTIE!**


Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.

- Sluit de oplaadbasis aan op de netvoeding. Zet de zijschakelaar van de stofzuiger in de 'Aan' stand en plaats de stofzuiger op de basis.



Afbeelding 1 – Zijschakelaar in de 'Aan' stand


- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Vacuum Cleaner' ('Stofzuiger').

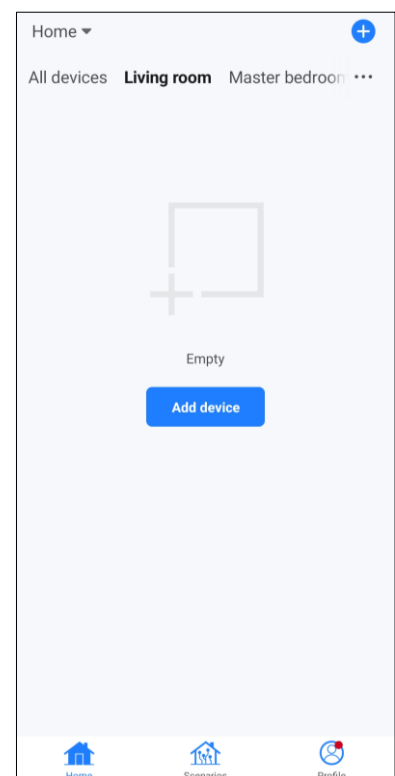


#### **OPMERKING**

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld. Tik op 'Next' ('Volgende').

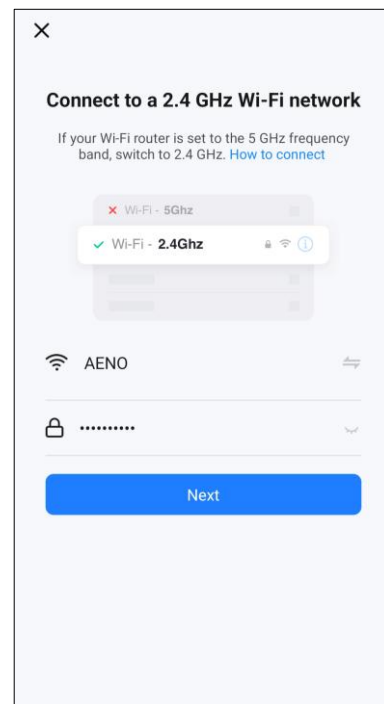


- Houd op de stofzuiger de knop  ingedrukt totdat het indicator van het wifi-netwerk knippert.
- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

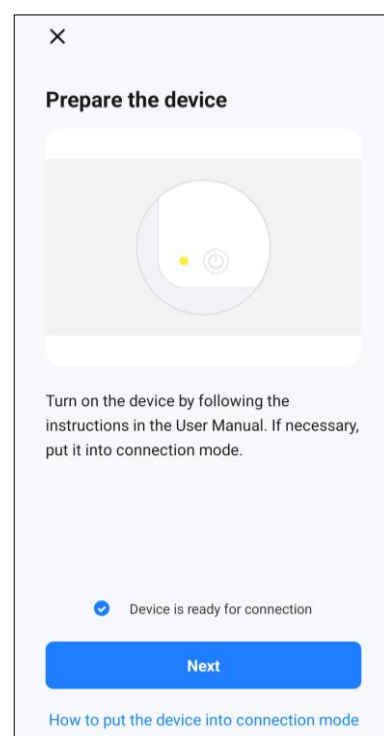

- Verbind uw smartphone met een wifihotspot met de naam 'SmartLife-XXXX'. Om dit te doen, tikt u op de knop 'Connect' ('Verbinden') in de app om naar de lijst met hotspots te gaan.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug naar de app en klikt u op de knop 'Next' ('Volgende').
- Wacht tot het bericht 'Apparaat succesvol toegevoegd' verschijnt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw apparaat bedienen via de app.

### ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld, controleer de instellingen van de wifirouter volgens de instructies op **aeno.com/router-help** en herhaal het verbindingsproces.

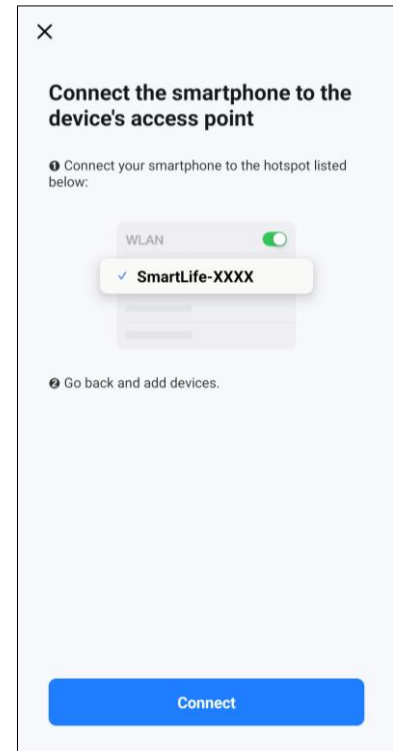

## 2.2.2 Bedieningspaneel

In het bedieningspaneel in de app kunt u informatie over de werking van de stofzuiger bekijken, de instellingen van het apparaat wijzigen en het apparaat bedienen.


Om het bedieningspaneel van de stofzuiger te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende informatie is beschikbaar op het bedieningspaneel:

- huidige status van de stofzuiger;
- kaart van de ruimtes;
- reinigingstijd en -gebied;
- accuniveau.

Via het menu onder aan het bedieningspaneel kunt u het apparaat bedienen met de knoppen:

- '**Auto**' start de automatische reinigingsmodus voor de hele kaart van de ruimtes;
- '**Room**' ('Ruimte') laat u de kamers voor reiniging selecteren;
- '**Zone**' laat u de reiniging binnen een of meer reinigingszones starten;
- '**To base**' ('Naar basis') stuurt het apparaat naar de oplaadbasis.

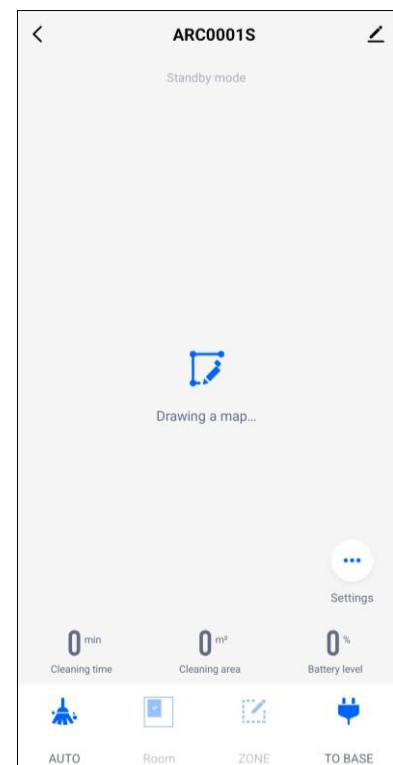

Op het scherm met de ruimtekaart is de knop **'Settings'** ('Instellingen') beschikbaar, waarmee u de belangrijkste functies van de stofzuiger kunt bedienen.

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.


## 2.3 ARC0002S/ARC0003S robot stofzuiger

### 2.3.1 Verbindingsproces

#### ATTENTIE!

Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.


- Sluit de oplaadbasis aan op de netvoeding en plaats de stofzuiger erop.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Vacuum Cleaner' ('Stofzuiger').

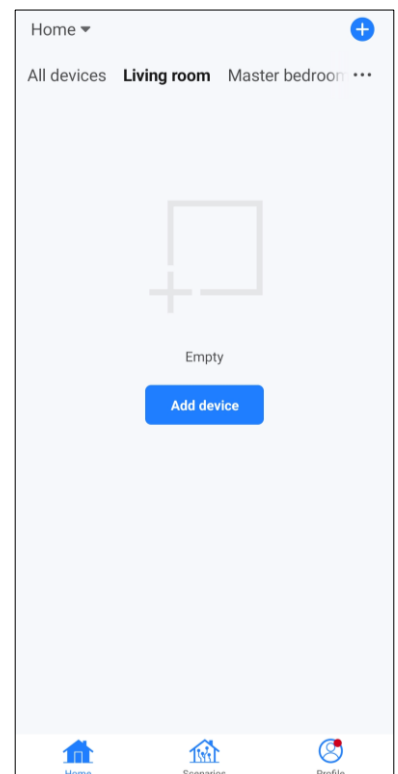


#### OPMERKING

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld. Tik op 'Next' ('Volgende').

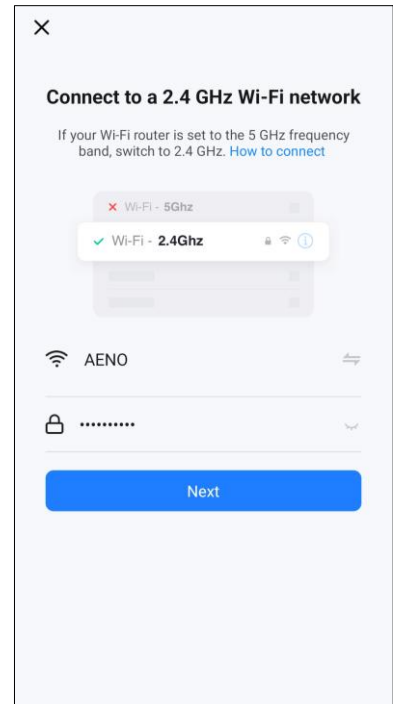


- Druk op de knop  op de stofzuiger om deze in te schakelen. Houd na 15 seconden de knop wifi  op de stofzuiger ingedrukt totdat de indicator van de knop begint te knipperen.
- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

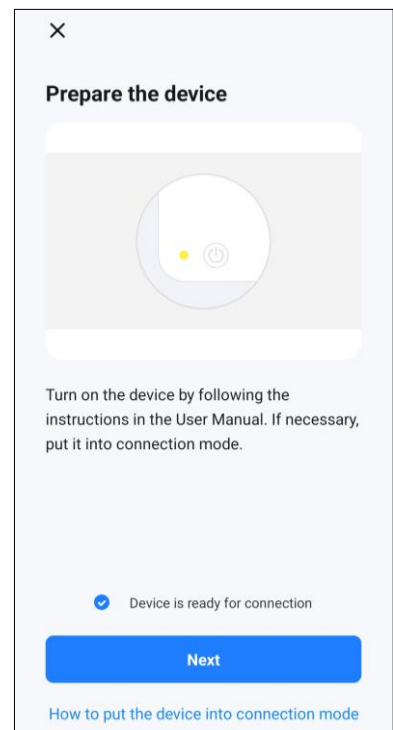

- Verbind uw smartphone met een wifihotspot met de naam 'SmartLife-XXXX'. Om dit te doen, tikt u op de knop 'Connect' ('Verbinden') in de app om naar de lijst met hotspots te gaan.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug naar de app en klikt u op de knop 'Next' ('Volgende').
- Wacht tot het bericht 'Apparaat succesvol toegevoegd' verschijnt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw apparaat bedienen via de app.

### ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld, controleer de instellingen van de wifirouter volgens de instructies op [aeno.com/router-help](http://aeno.com/router-help) en herhaal het verbindingsproces.

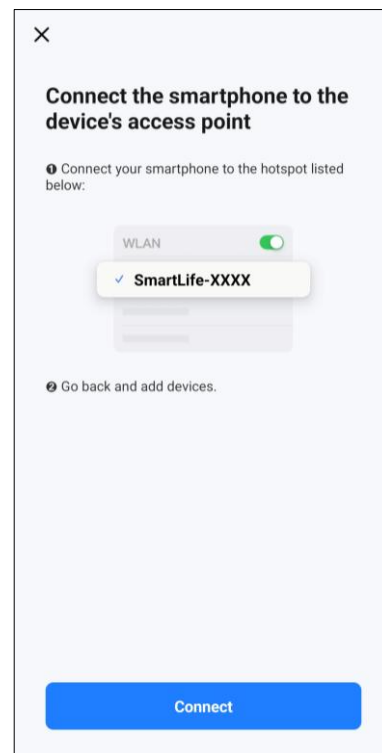

## 2.3.2 Bedieningspaneel

In het bedieningspaneel kunt u informatie over de werking van de stofzuiger bekijken, de instellingen van het apparaat wijzigen en het apparaat bedienen.


Om het bedieningspaneel van de stofzuiger te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende informatie is beschikbaar op het bedieningspaneel:

- huidige status van de stofzuiger;
- kaart van de ruimtes;
- reinigingstijd en -gebied;
- accuniveau.

Via het menu onder aan het bedieningspaneel kunt u het apparaat bedienen met de knoppen:

- **'Auto'** start de automatische reinigingsmodus voor de hele kaart van de ruimtes;
- **'Pin and go'** ('Punt') stuurt het apparaat naar een bepaald punt voor reiniging;

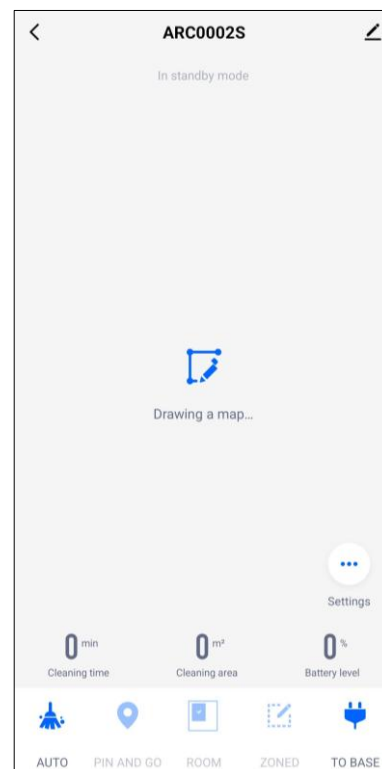

- **'Room'** ('Ruimte') laat u de kamers voor reiniging selecteren;
- **'Zone'** laat u de reiniging binnen een of meer reinigingszones starten;
- **'To base'** ('Naar basis') stuurt het apparaat naar de oplaadbasis.

De volgende knoppen zijn beschikbaar op het scherm met de kaart van de ruimtes:

- **'Keep-out zones'** ('Verboden zones') – om op de kaart een of meer zones aan te geven waar niet mag worden gereinigd;
- **'Change map'** ('Kaart aanpassen') – om de grenzen van de ruimtes aan te passen;
- **'Settings'** ('Instellingen') – om de belangrijkste functies van de stofzuiger te bedienen.

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.


## 2.4 ARC0004S robot stofzuiger

### 2.4.1 Verbindingsproces

#### **ATTENTIE!**

Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.

- Sluit de oplaadbasis aan op de netvoeding. Lijn de contacten op de stofzuiger uit met de contacten op de oplaadbasis.

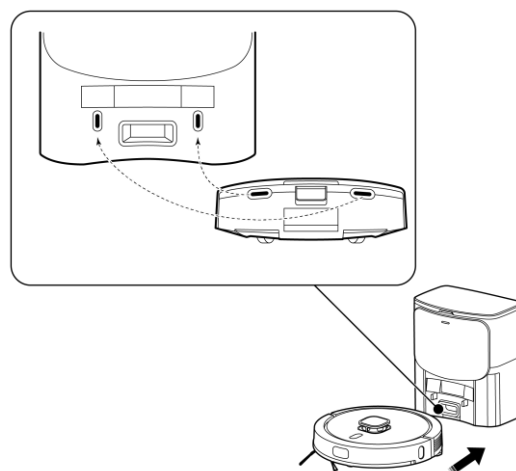


Afbeelding 2 – De ARC0004S robotstofzuiger aansluiten op de oplaadbasis

- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Vacuum Cleaner' ('Stofzuiger').




### OPMERKING

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

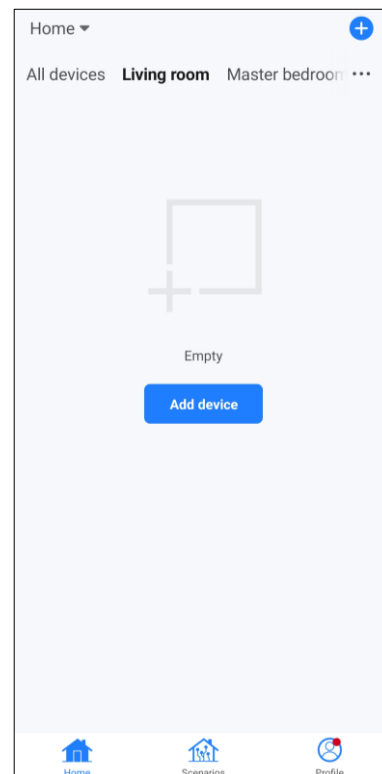


- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld. Tik op 'Next' ('Volgende').

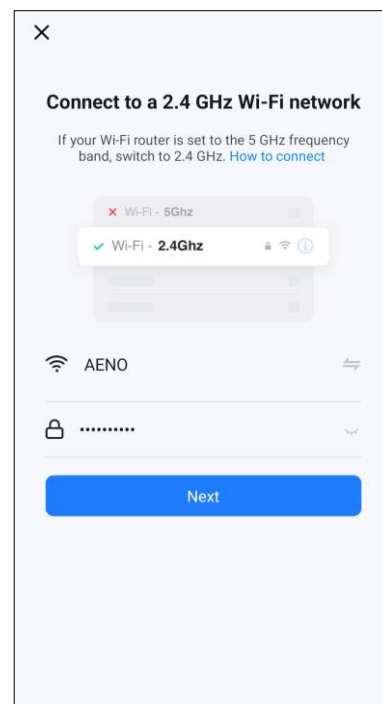


- Houd de knop  op de stofzuiger ingedrukt totdat de indicator van de knop knippert.

- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

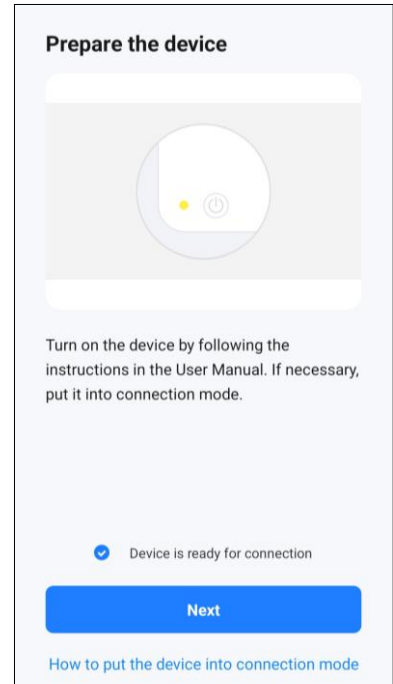

- Verbind uw smartphone met een wifihotspot met de naam 'SmartLife-XXXX'. Om dit te doen, tikt u op de knop 'Connect' ('Verbinden') in de app om naar de lijst met hotspots te gaan.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug naar de app en klikt u op de knop 'Next' ('Volgende').
- Wacht tot het bericht 'Apparaat succesvol toegevoegd' verschijnt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw apparaat bedienen via de app.

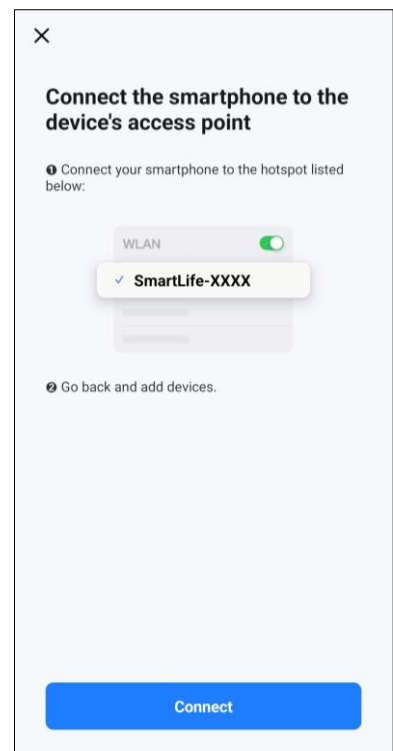

## ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld, controleer de instellingen van de wifirouter volgens de instructies op [aeno.com/router-help](https://aeno.com/router-help) en herhaal het verbindingsproces.

## 2.4.2 Bedieningspaneel

In het bedieningspaneel in de app kunt u informatie over de werking van de stofzuiger bekijken, de instellingen van het apparaat wijzigen en het apparaat bedienen.

Om het bedieningspaneel van de stofzuiger te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende informatie is beschikbaar op het bedieningspaneel:

- huidige status van de stofzuiger;
- kaart van de ruimtes;
- reinigingstijd en -gebied;
- accuniveau.

Via het menu onder aan het bedieningspaneel kunt u het apparaat bedienen met de knoppen:


- **'To base'** ('Naar basis') leidt het apparaat naar de oplaadbasis;
- **'Start'** start de reiniging;
- **'Power'** ('Kracht') laat u het vermogen van het apparaat regelen. 4 vermogensniveaus zijn beschikbaar: laag, medium, hoog en turbo;
- **'More'** ('Meer') opent het instellingenmenu van de robotstofzuiger.

Onderaan het bedieningspaneel vindt u ook tabbladen voor extra reinigingsopties:

- **'Spot'** ('Punt') laat u het apparaat naar een bepaald punt leiden om te reinigen;
- **'Zone'** laat u de reiniging binnen een of meer reinigingszones starten;
- **'Room'** ('Ruimte') laat u de kamers voor reiniging selecteren;
- **'Auto'** start de automatische reinigingsmodus voor de hele kaart van de ruimtes.

De volgende knoppen zijn beschikbaar op het kaartscherm:

- **'Water supply level'** ('Watertoevoerniveau') – om het watertoevoerniveau voor natte reiniging in te stellen;
- **'Wet cleaning'** ('Natte reiniging') – voor het regelen van de natte reinigingsmodus;
- **'Keep-out zone'** ('Verboden zone') – om op de kaart een of meer zones aan te geven waar niet mag worden gereinigd;
- **'Change map'** ('Kaart aanpassen') – om de grenzen van de ruimtes aan te passen, de reinigingsmodi erin te regelen.

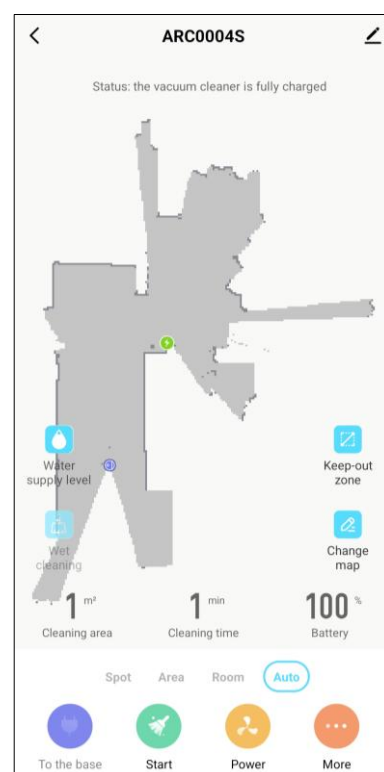

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.


## 2.5 ARC0005S/ARC0006S robot stofzuiger

### 2.5.1 Verbindingsproces

#### **ATTENTIE!**


Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.

- Sluit de oplaadbasis aan op de netvoeding. Schakel de stofzuiger in met de knop  en lijn de contacten op de stofzuiger uit met de contacten op de oplaadbasis.

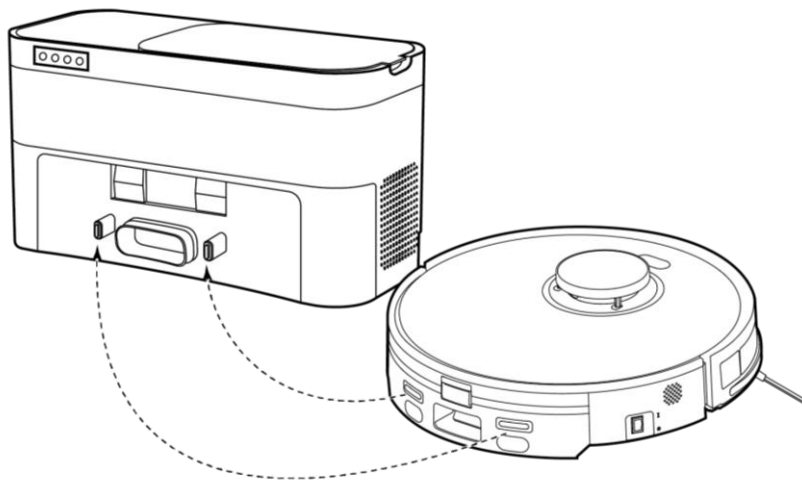


Afbeelding 3 – De ARC0005S/ARC0006S robot stofzuiger aansluiten op de oplaadbasis

- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Vacuum Cleaner' ('Stofzuiger').




### OPMERKING


Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

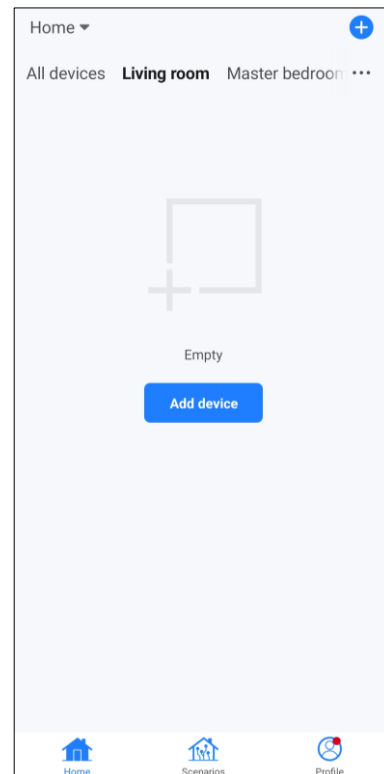


- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld. Tik op 'Next' ('Volgende').
- Houd de knoppen  en  op de stofzuiger ingedrukt totdat de wifinetwerkindicator knippert.

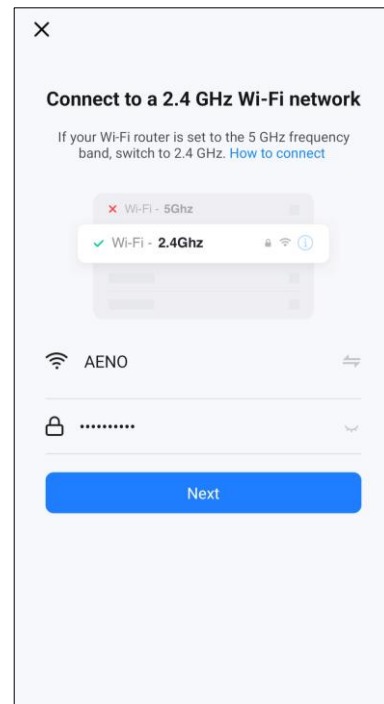

- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

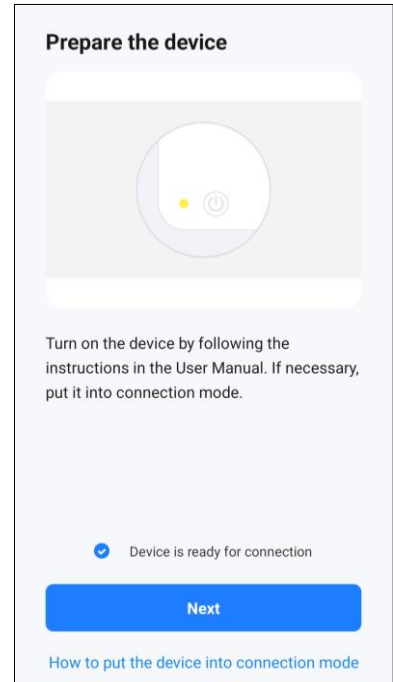

- Verbind uw smartphone met een wifihotspot met de naam 'SmartLife-XXXX'. Om dit te doen, tikt u op de knop 'Connect' ('Verbinden') in de app om naar de lijst met hotspots te gaan.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug naar de app en klikt u op de knop 'Next' ('Volgende').
- Wacht tot het bericht 'Apparaat succesvol toegevoegd' verschijnt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw apparaat bedienen via de app.

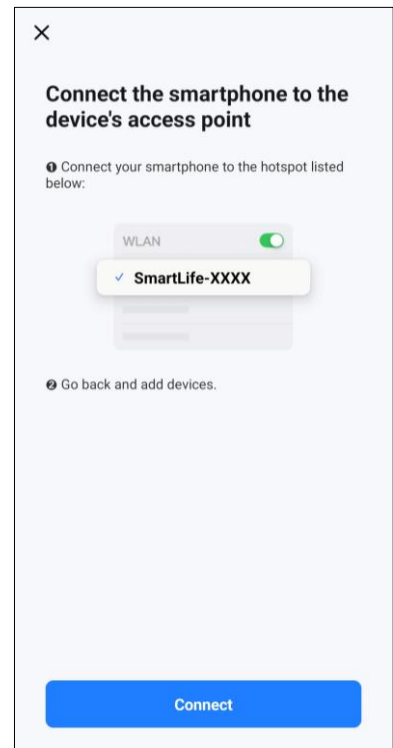

## ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld, controleer de instellingen van de wifirouter volgens de instructies op [aeno.com/router-help](https://aeno.com/router-help) en herhaal het verbindingsproces.

## 2.5.2 Bedieningspaneel

In het bedieningspaneel in de app kunt u informatie over de werking van de stofzuiger bekijken, de instellingen van het apparaat wijzigen en het apparaat bedienen.


Om het bedieningspaneel van de stofzuiger te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende informatie is beschikbaar op het bedieningspaneel:

- huidige status van de stofzuiger;
- kaart van de ruimtes;
- reinigingstijd en -gebied (informatie wordt weergegeven wanneer u op de knop  in de rechterbovenhoek klikt);
- accuniveau.

Via het menu onder aan het bedieningspaneel kunt u het apparaat bedienen met de knoppen:

- **'Personal settings'** ('Persoonlijke instellingen')  laat u de werkingsmodus en het vermogen aanpassen, evenals het watertoevoerniveau;
- **'Auto cleaning'** ('Automatische reiniging') – toont het huidige type reiniging. Als u op de regel klikt, wordt een menu geopend waarin u andere soorten reiniging kunt selecteren: schoonmaken van een kamer, een zone of een punt;
-  leidt het apparaat naar de oplaadbasis;
-  start/stopt de reiniging;
-  opent het instellingenmenu van de robot stofzuiger.

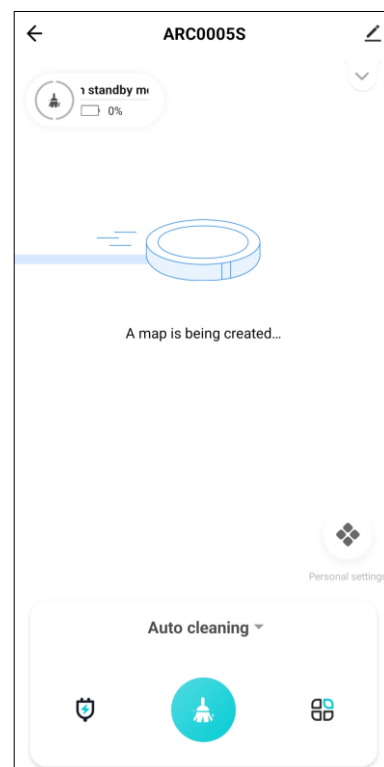

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.



## 2.6 ARC0007S/ARC0008S robot stofzuiger

### 2.6.1 Verbindingsproces

#### ATTENTIE!

Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.


- Sluit de oplaadbasis aan op de netvoeding. Lijn de contacten op de stofzuiger uit met de contacten op de oplaadbasis.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Vacuum Cleaner' ('Stofzuiger').

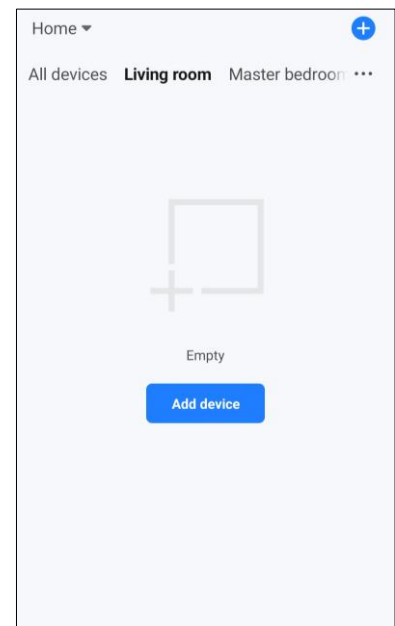


#### OPMERKING

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.


- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld. Tik op 'Next' ('Volgende').
- Houd de knoppen  en  op de stofzuiger ingedrukt totdat de wifinetwerkindicator knippert.

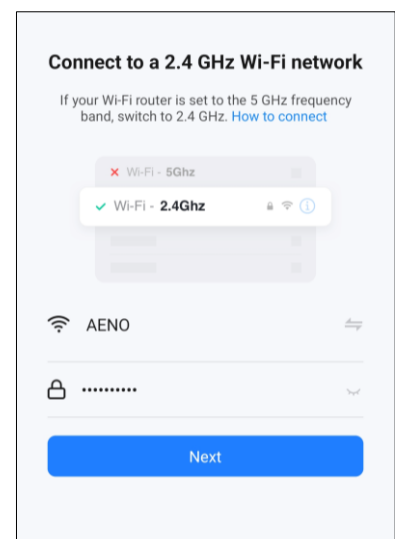

- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

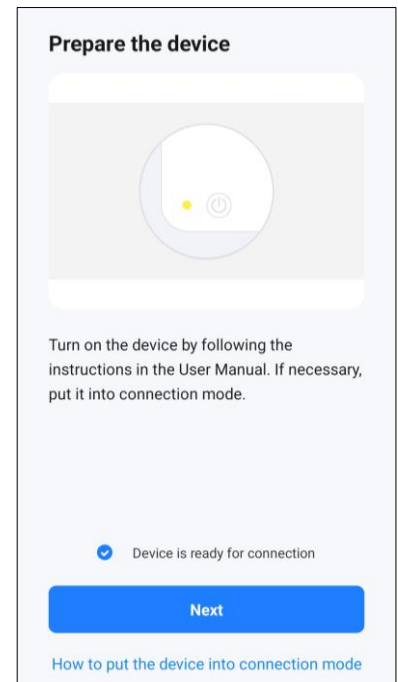

- Verbind uw smartphone met een wifihotspot met de naam 'SmartLife-XXXX'. Om dit te doen, tikt u op de knop 'Connect' ('Verbinden') in de app om naar de lijst met hotspots te gaan.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug naar de app en klikt u op de knop 'Next' ('Volgende').
- Wacht tot het bericht 'Apparaat succesvol toegevoegd' verschijnt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw apparaat bedienen via de app.

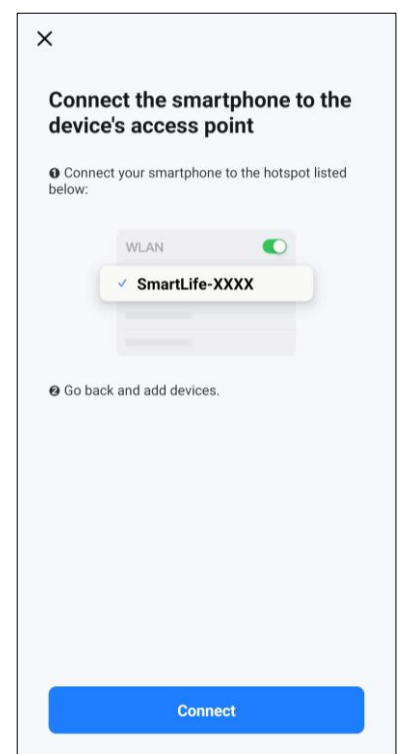

### ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld, controleer de instellingen van de wifirouter volgens de instructies op [aeno.com/router-help](http://aeno.com/router-help) en herhaal het verbindingsproces.

## 2.6.2 Bedieningspaneel

In het bedieningspaneel in de app kunt u informatie over de werking van de stofzuiger bekijken, de instellingen van het apparaat wijzigen en het apparaat bedienen.


Om het bedieningspaneel van de stofzuiger te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende informatie is beschikbaar op het bedieningspaneel:

- huidige status van de stofzuiger;
- kaart van de ruimtes;
- reinigingstijd en -gebied (informatie wordt weergegeven wanneer u op de knop ⌵ in de rechterbovenhoek klikt);
- accuniveau.

Via het menu onder aan het bedieningspaneel kunt u het apparaat bedienen met de knoppen:

- **'Personal settings'** ('Persoonlijke instellingen') ⚙️ laat u de werkingsmodus en het vermogen aanpassen, evenals het watertoevoerniveau;
- **'Auto cleaning'** ('Automatische reiniging') – toont het huidige type reiniging. Als u op de regel klikt, wordt een menu geopend waarin u andere soorten reiniging kunt selecteren: schoonmaken van een kamer, een zone of een punt;
- 🛡️ leidt het apparaat naar de oplaadbasis;
- 🏠 start/stopt de reiniging;
- 📦 opent het instellingenmenu van de robot stofzuiger.

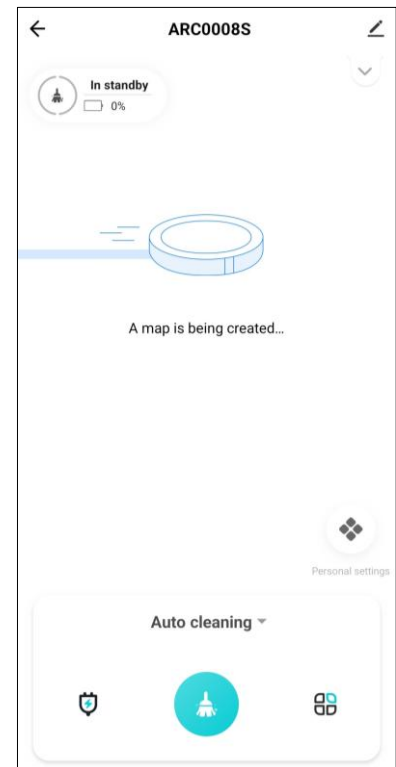

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram ✎ om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.


## 2.7 AEK0001S elektrische waterkoker

### 2.7.1 Verbindingsproces

#### ATTENTIE!

Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.


- Plaats de waterkoker op de voet. Sluit de voet aan op de netvoeding.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Kettle' ('Waterkoker').

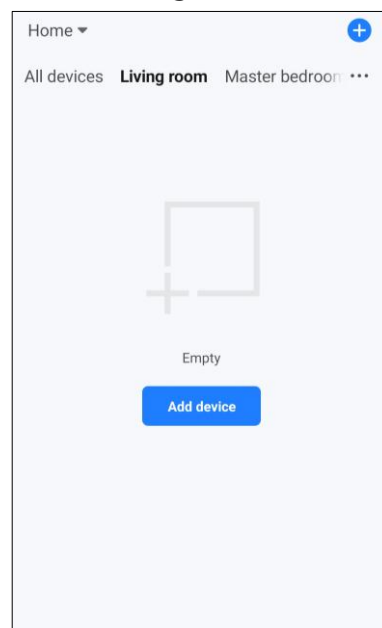

#### OPMERKING



Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld.
- Houd de knop  op de waterkoker ingedrukt totdat er u hoort een pieptoon en de indicator '40 °C' begint te knipperen.



Afbeelding 4 – Bedieningspaneel van de AEK0001S waterkoker


- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

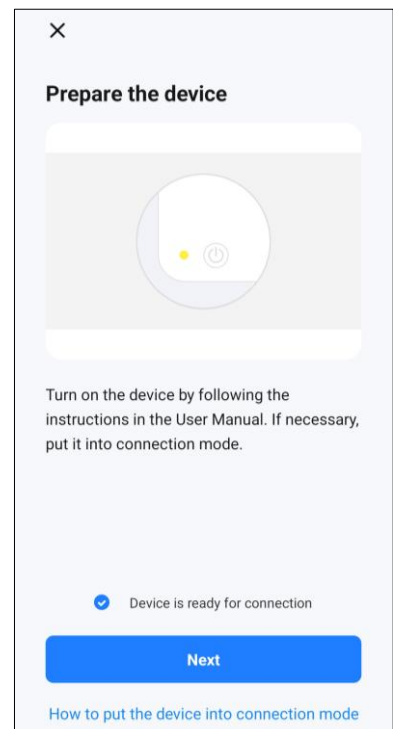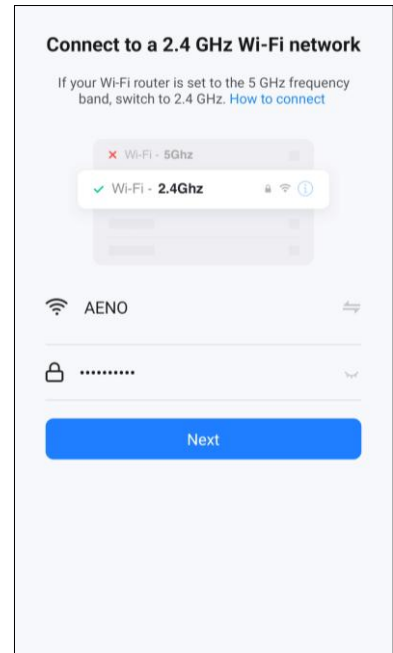

- Het automatisch zoeken wordt gestart. Wacht tot het apparaat gedetecteerd en toegevoegd is aan de account (het wordt automatisch toegevoegd) en klik dan op de knop 'Done' ('Gereed').

**ATTENTIE!**

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat op de netvoeding is aangesloten en ingeschakeld is. Houd de wifi knop een paar seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en herhaal het verbindingsproces. Controleer bovendien de wifi-instellingen van uw router door de instructies op **[aeno.com/router-help](https://aeno.com/router-help)** te volgen, of start de router opnieuw op en herhaal vervolgens het verbindingsproces.

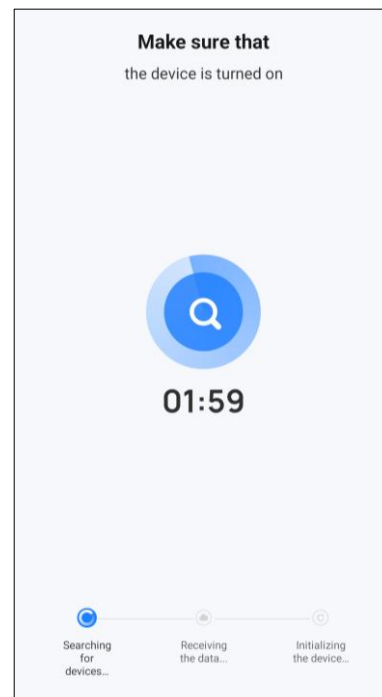

## 2.7.2 Bedieningspaneel

Vanuit het bedieningspaneel in de app kunt u de instellingen van de waterkoker wijzigen en de waterkoker bedienen.


Om het bedieningspaneel van de waterkoker te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende functies zijn beschikbaar in het bedieningspaneel:

- het apparaat in de stand-bymodus of de gebruiksmodus zetten;
- water te verwarmen volgens een van de vooraf ingestelde programma's;
- bediening van de verlichting van de waterkoker.

De volgende waterverwarmingsprogramma's zijn beschikbaar in de app:

- 'Black' ('Zwarte thee');
- 'Oolong';
- 'Green' ('Groene thee');
- 'Yellow' ('Gele thee');
- 'White' ('Witte thee');

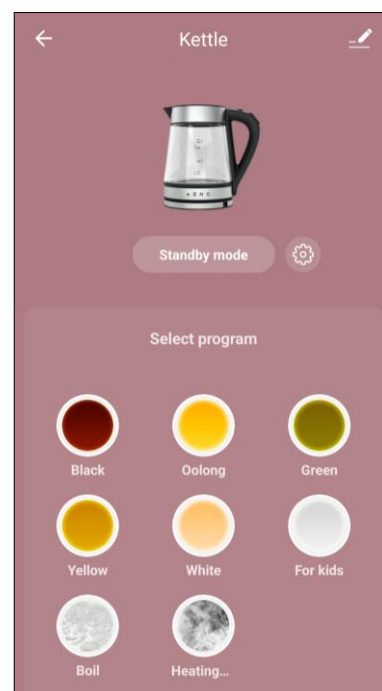

- 'For kids' ('Kinderen');
- 'Boil' ('Koken');
- 'Heating' ('Verwarmen').

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.


## 2.8 AEK0007S/AEK0008S waterkoker

### 2.8.1 Verbindingsproces

#### ATTENTIE!

Zorg ervoor dat u het apparaat verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk. De 5 GHz frequentie wordt niet ondersteund door AENO™ apparaten.


- Plaats de waterkoker op de voet. Sluit de voet aan op de netvoeding.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Kettle' ('Waterkoker').

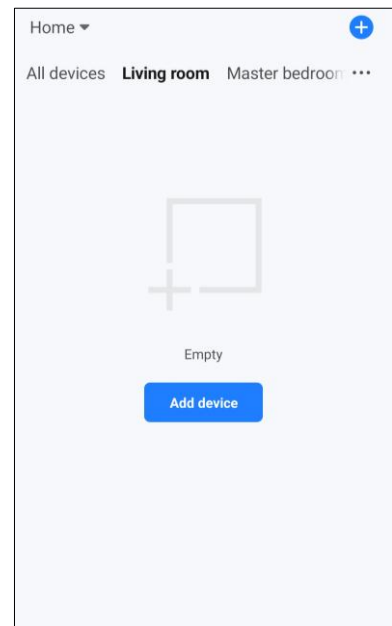


#### OPMERKING

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Selecteer de naam en voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in als deze velden niet automatisch zijn ingevuld.
- Houd de knop  op de waterkoker ingedrukt totdat de indicatoren  en  beginnen te knipperen en u hoort een pieptoon.

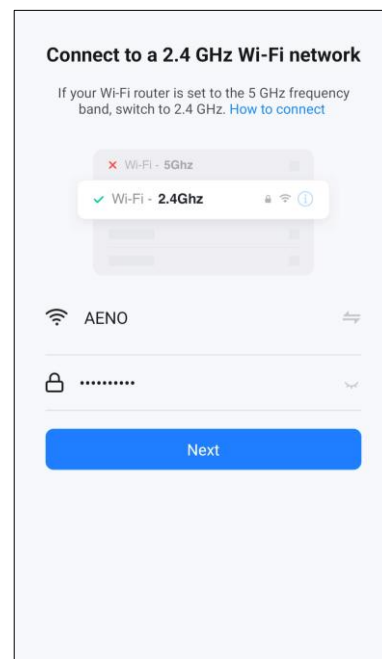


- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

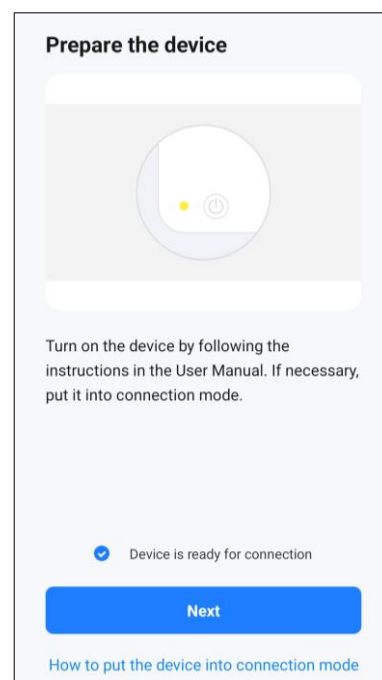

- Het automatisch zoeken wordt gestart. Wacht tot het apparaat gedetecteerd en toegevoegd is aan de account (het wordt automatisch toegevoegd), klik dan op de knop 'Done' ('Gereed').

### ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat op de netvoeding is aangesloten en ingeschakeld is. Houd de wifi knop een paar seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en herhaal het verbindingsproces. Controleer bovendien de wifi-instellingen van uw router door de instructies op **aeno.com/router-help** te volgen, of start de router opnieuw op en herhaal vervolgens het verbindingsproces.

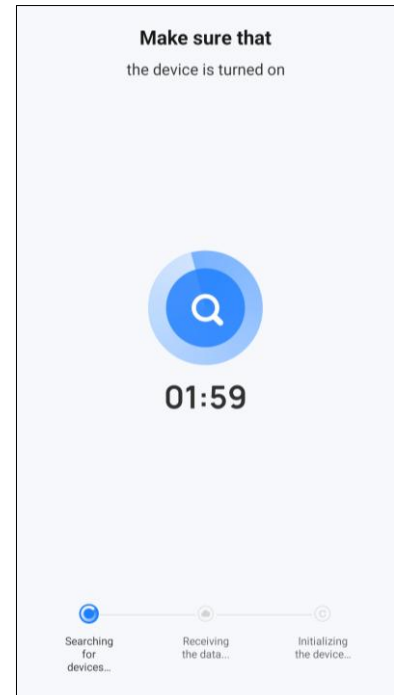

## 2.8.2 Bedieningspaneel


Vanuit het bedieningspaneel in de app kunt u de instellingen van de waterkoker wijzigen en de waterkoker bedienen.

Om het bedieningspaneel van de waterkoker te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende functies zijn beschikbaar in het venster van het bedieningspaneel:

- instellen van het tijdsinterval waarin de ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft;
- de gewenste temperatuur selecteren en de werkingsmodus van de waterkoker omschakelen (opwarmen tot de ingestelde temperatuur of koken met vervolgens afkoelen tot de ingestelde temperatuur).

Met de pictogrammen onder aan het bedieningspaneel kunt u de verwarming starten en het schema van het apparaat instellen.

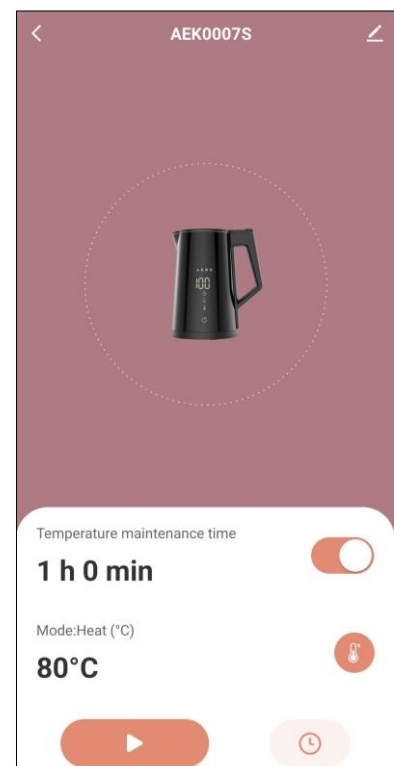

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).

Zie hoofdstuk **5** voor een voorbeeld van het maken van scenario's en automatisaties voor bediening van het apparaat.



## 2.9 AKS0001S keukenweegschaal

### 2.9.1 Verbindingsproces

#### ATTENTIE!

De AENO™ keukenweegschaal in de app is verbonden via BT. Om verbinding te maken, activeert u BT in de instellingen van uw smartphone.


- Schakel de weegschaal in door op de 'TARE' ('Tarra') knop te drukken.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Scales' ('Weegschaal').

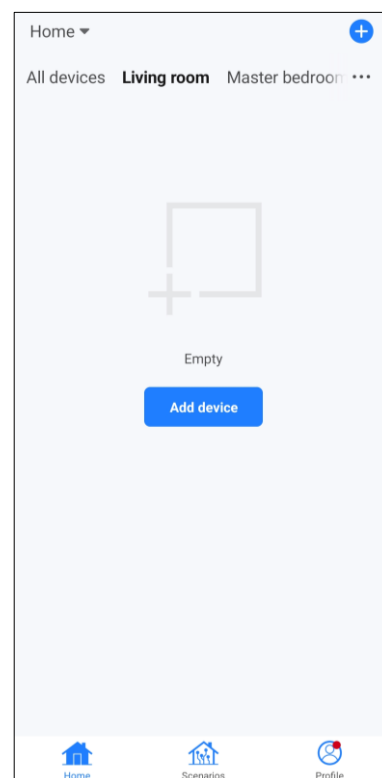


#### OPMERKING

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

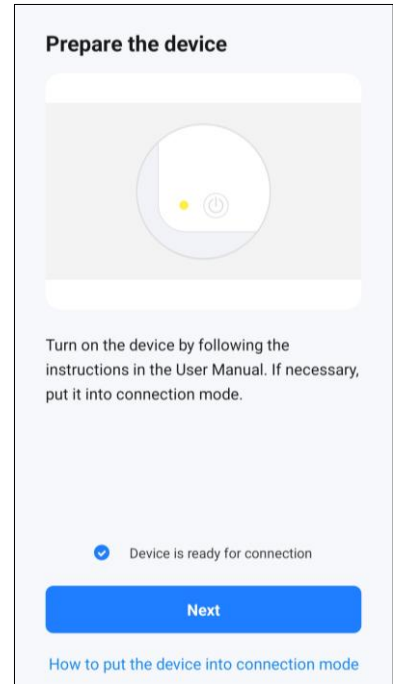

- Het automatisch zoeken wordt gestart. Wacht tot het apparaat gedetecteerd en toegevoegd is aan de account (het wordt automatisch toegevoegd) en klik dan op de knop 'Done' ('Gereed').

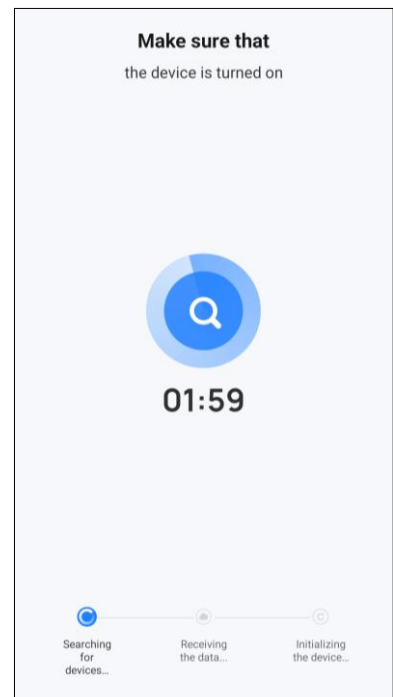

## ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld en of de BT-functie is geactiveerd op uw smartphone, en herhaal het verbindingsproces.


## 2.9.2 Bedieningspaneel

Vanaf het bedieningspaneel in de app kunt u de instellingen van de weegschaal wijzigen en een voedingsdagboek bijhouden.

Om het bedieningspaneel van de keukenweegschaal te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').

De volgende knoppen en functies zijn beschikbaar op het bedieningspaneel van de weegschaal:


- de knop **'Menu'** opent de lijst met producten die gewogen moeten worden;
- het gewicht van het op de weegschaal geplaatste product weergeven (handmatige invoer van het gewicht is ook mogelijk);
- de knop **'Add to the plate'** ('Toevoegen aan bord') voegt het product toe aan de huidige lijst met afgewogen voedsel, zodat deze vervolgens over de maaltijden verdeeld kunnen worden;
- weergave van de voedingswaarde van het product op de weegschaal.

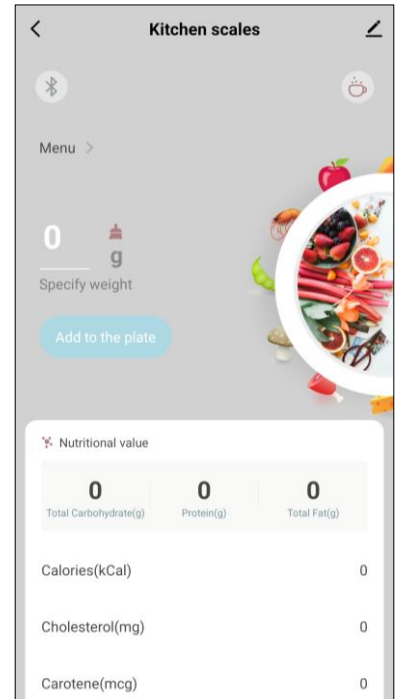


Onderaan het bedieningspaneel vindt u de volgende tabbladen:

- **'Scales'** ('Weegschaal') – opent het hoofdbedieningsscherm van het apparaat met de mogelijkheid om het te wegen product te selecteren, het gewicht te bekijken en te bewerken en informatie over de voedingswaarde van het product te bekijken.


- **'Plate'** ('Bord') – opent de lijst met toegevoegde voedsel die niet per maaltijd zijn verdeeld, toont hun totale voedingswaarde en stelt u in staat om de toegevoegde voedsel aan een specifieke maaltijd toe te schrijven. In dit tabblad is ook een functie voor dieetaanalyse beschikbaar, die de totale voedingswaarde van alle voedsel in het huidige tabblad schat.

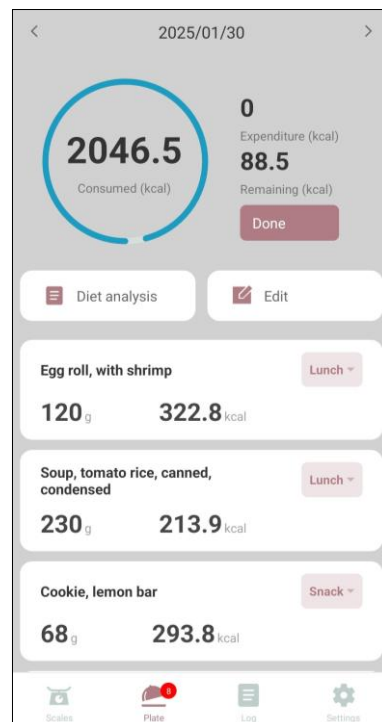

- **'Log'** ('Journaal') – opent een lijst met alle producten die voor de geselecteerde dag in de app zijn ingevoerd. In dit tabblad hebt u ook toegang tot de functie voor het analyseren van voeding, die de totale voedingswaarde van alle gedurende de dag gegeten voedingsmiddelen schat.

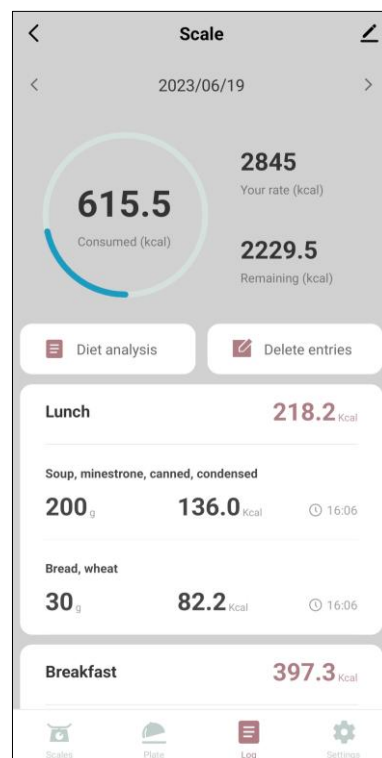

- **'Settings'** ('Instellingen') – hiermee kunt u het maaltijdplan en de basisgegevens van de gebruiker bewerken, de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid calorieën bekijken (volgens het maaltijdplan en de gebruikersgegevens) en de maateenheden van de weegschalen selecteren.

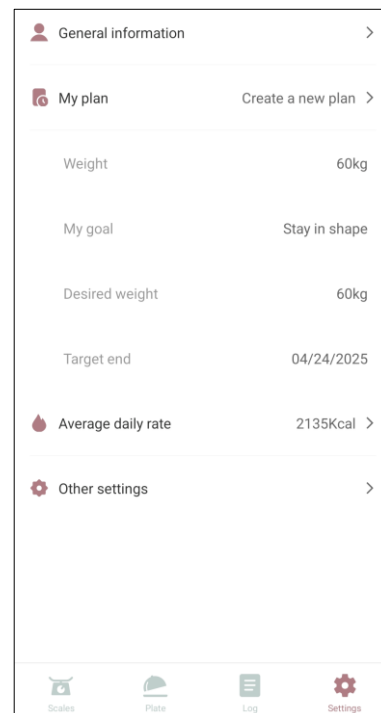

In de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).



## 2.10 ABS0001S personenweegschaal

### 2.10.1 Verbindingsproces

#### **ATTENTIE!**

De AENO™ personenweegschaal verbindt met de app via BT. Om verbinding te maken, activeert u BT in de instellingen van uw smartphone.


- Ga op de weegschaal staan om deze in te schakelen. Zodra het scherm geactiveerd is, stapt u van de weegschaal af.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Scales' ('Weegschaal').

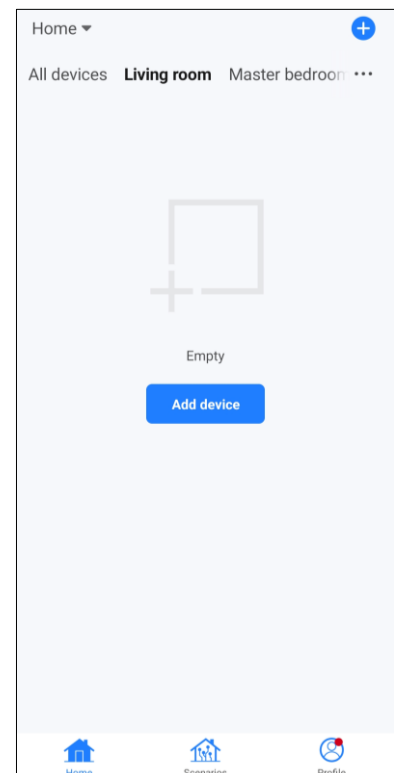


#### **OPMERKING**

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

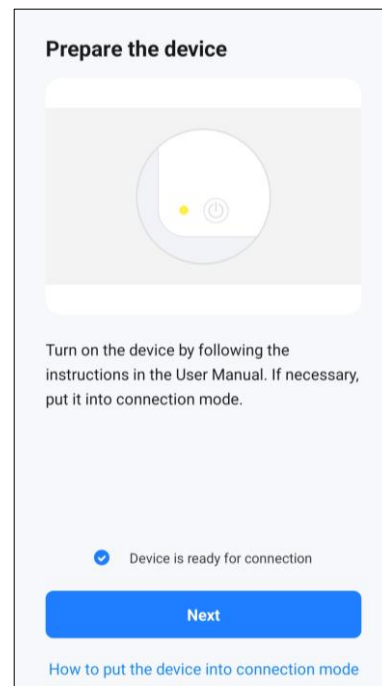

- Het automatisch zoeken wordt gestart. Wacht tot het apparaat gedetecteerd en toegevoegd is aan de account (het wordt automatisch toegevoegd), klik dan op de knop 'Done' ('Gereed').

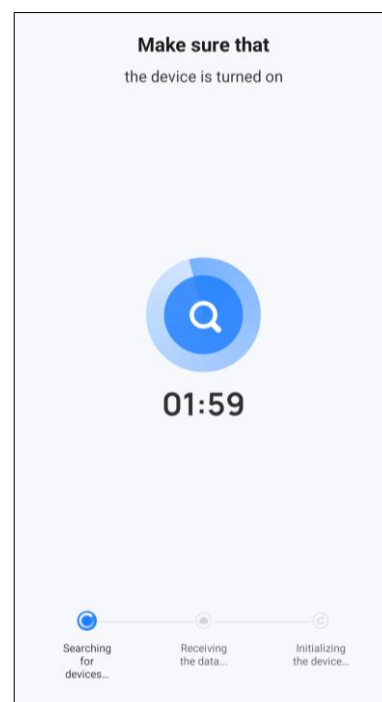

### ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld en of de BT-functie is geactiveerd op uw smartphone, en herhaal het verbindingsproces.


## 2.10.2 Bedieningspaneel

Vanaf het bedieningspaneel in de app kunt u de instellingen van de weegschaal wijzigen en het wegingslogboek bekijken.

Om het bedieningspaneel van de personenweegschaal te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').


Het tabblad 'Measurements' ('Metingen') wordt standaard geopend in het venster van het bedieningspaneel. De volgende informatie wordt weergegeven:

- huidige gebruiker (de gebruiker kan gewijzigd/toegevoegd worden door op het profielpictogram in de linkerbovenhoek te klikken);
- rapport over de gezondheidsstatus van de huidige gebruiker (om het rapport te bekijken, klikt u op het pictogram  in de rechterbovenhoek);
- gegevens verkregen bij de laatste weging (gewicht, BMI, lichaamsvet, spiermassa).

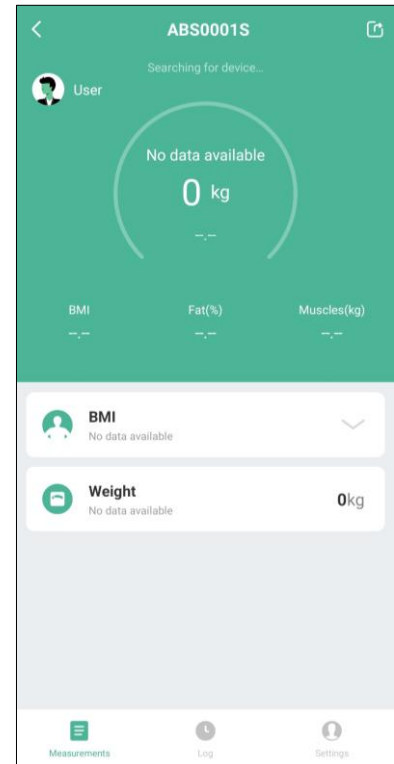

### OPMERKING

Aanvullende gegevens (botmassa, percentage lichaamswater, lichaamsvetindex, enz.) zijn ook beschikbaar onder het tabblad 'Measurements' ('Metingen'). U kunt deze bekijken door op het pictogram  in de BMI-regel te klikken.



Onderaan het bedieningspaneel vindt u de volgende tabbladen:

- **'Measurements'** ('Metingen') – opent de pagina met de laatste metingen van de huidige gebruiker;
- **'Log'** ('Logboek') – opent een logboek van gemiddelden voor een dag, week of maand;
- **'Settings'** ('Instellingen') – hiermee kunt u gebruikers toevoegen en verwijderen, informatie over hen bewerken (geslacht, geboortedatum, lengte, gewenst gewicht) en maateenheden selecteren.

In de rechterbovenhoek van het tabblad **'Settings'** ('Instellingen') staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).


### Toevoegen van een gebruiker

Er zijn twee manieren om gebruikers toe te voegen:


- op het tabblad **'Measurements'** ('Metingen');
- op het tabblad **'Settings'** ('Instellingen').

### Toevoegen van de gebruiker vanaf het tabblad 'Measurements' ('Metingen')

1. Zoek in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis') de afbeelding van de weegschaal en klik erop.

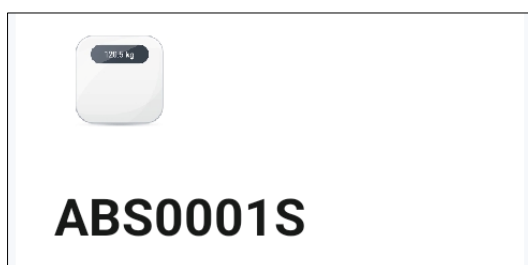

2. Klik in het bedieningspaneel dat wordt geopend op het profielpictogram in de linkerbovenhoek en klik vervolgens op 'Add user' ('Gebruiker toevoegen').
3. Voer in het venster dat wordt geopend de gebruikersgegevens in en klik op 'Save' ('Opslaan').

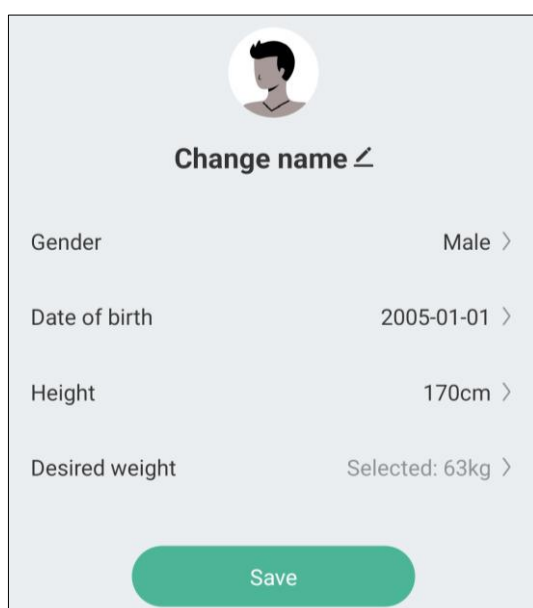

Change name 


Gender Male >

Date of birth 2005-01-01 >

Height 170cm >

Desired weight Selected: 63kg >

Save

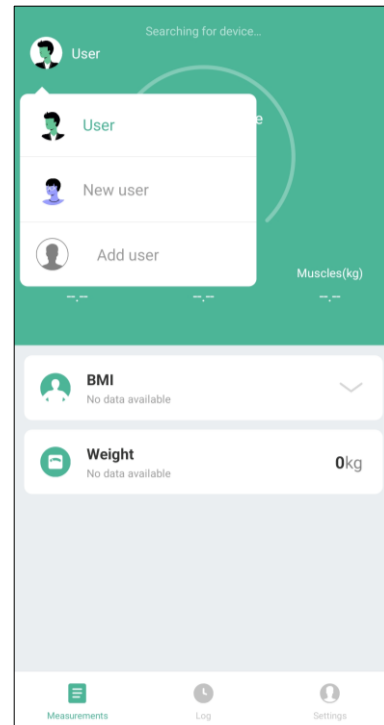

## Toevoegen van de gebruiker vanaf het tabblad 'Settings' ('Instellingen')

1. Zoek in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis') de afbeelding van de weegschaal en klik erop.



2. Klik onder in het bedieningspaneel op 'Settings' ('Instellingen').



3. Klik op 'Users' ('Gebruikers') om naar de lijst met gebruikers te gaan.



4. Klik op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm.




5. Voer in het venster dat wordt geopend de gebruikersgegevens in en klik op 'Save' ('Opslaan').


 A screenshot of the user profile form. At the top is a circular profile picture placeholder. Below it is the text 'Change name' followed by an edit icon. The form contains five rows of input fields: 'Gender' with 'Male' selected, 'Date of birth' with '2005-01-01' selected, 'Height' with '170cm' selected, and 'Desired weight' with 'Selected: 63kg' selected. At the bottom is a large green button labeled 'Save'.

## Verwijderen van een gebruiker

1. Zoek in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis') de afbeelding van het apparaat en klik erop.

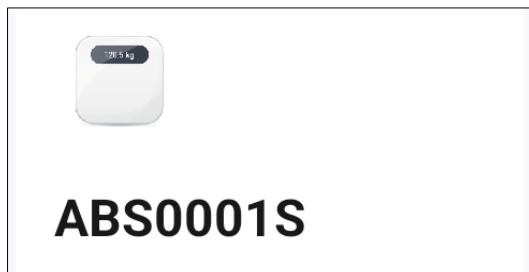


2. Klik onder in het bedieningspaneel op 'Settings' ('Instellingen').



3. Klik op 'Users' ('Gebruikers') om naar de lijst met gebruikers te gaan.




4. Zoek in de lijst de gebruiker die u wilt verwijderen en klik erop.

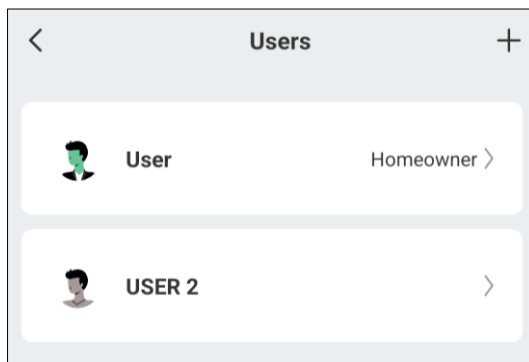

### OPMERKING

De eigenaar van het huis kan niet van de gebruikerslijst verwijderd worden.

5. In het venster dat wordt geopend, klikt u op het pictogram  en vervolgens op 'Done' ('Gereed') om de gebruiker te verwijderen.

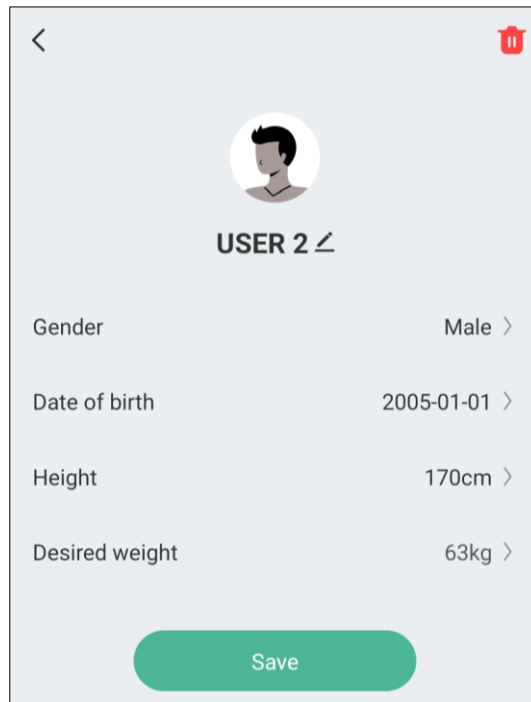

< 



**USER 2** 

Gender Male >

Date of birth 2005-01-01 >

Height 170cm >

Desired weight 63kg >

Save



## 2.11 ABS0002S personenweegschaal

### 2.11.1 Verbindingsproces

#### ATTENTIE!

De AENO™ personenweegschaal verbindt met de app via BT. Om verbinding te maken, activeert u BT in de instellingen van uw smartphone.


- Ga op de weegschaal staan om deze in te schakelen. Zodra het scherm geactiveerd is, stapt u van de weegschaal af.
- Tik in het tabblad 'Home' ('Huis') op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm of tik op de knop 'Add device' ('Apparaat toevoegen') (de knop is beschikbaar als er geen toegevoegde apparaten op het scherm staan).
- Selecteer in het venster dat wordt geopend het pictogram 'Scales' ('Weegschaal').

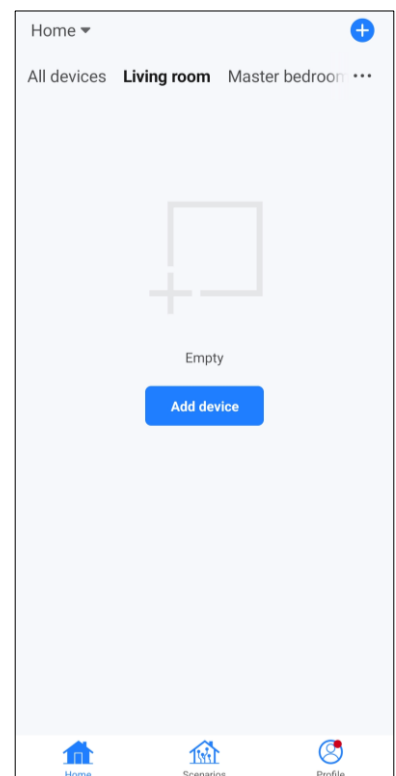


#### OPMERKING

Als het systeem u vraagt om functies op uw smartphone te activeren, volg dan het advies op dat daar wordt gegeven.

- Vink in het scherm 'Prepare the device' ('Apparaat voorbereiden') het vakje 'Device is ready for connection' ('Apparaat is klaar om verbinding te maken') aan. Tik op 'Next' ('Volgende').

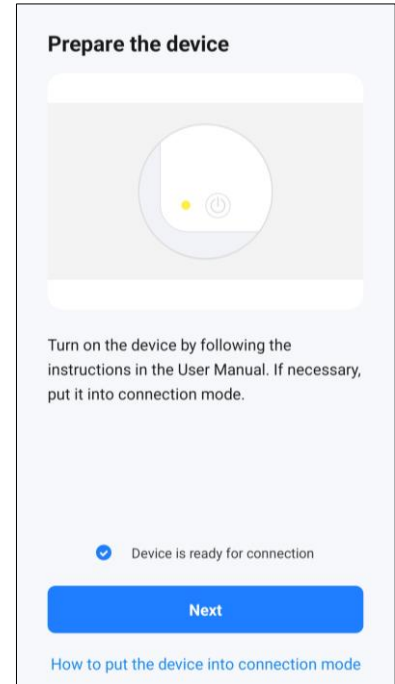

- Het automatisch zoeken wordt gestart. Wacht tot het apparaat gedetecteerd en toegevoegd is aan de account (het wordt automatisch toegevoegd), klik dan op de knop 'Done' ('Gereed').

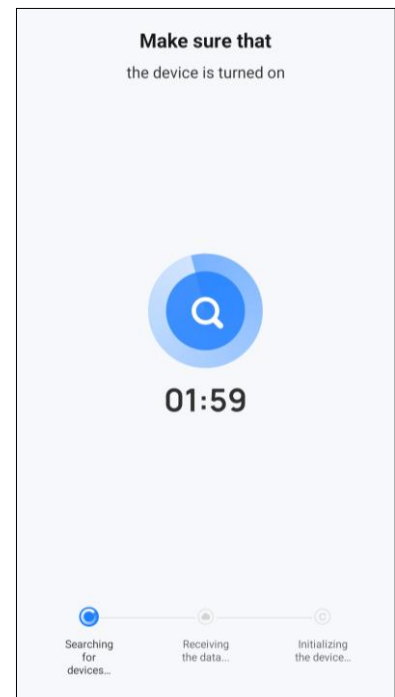

## ATTENTIE!

Als de verbinding mislukt, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld en of de BT-functie is geactiveerd op uw smartphone, en herhaal het verbindingsproces.


## 2.11.2 Bedieningspaneel

Vanaf het bedieningspaneel in de app kunt u de instellingen van de weegschaal wijzigen en het wegingslogboek bekijken.

Om het bedieningspaneel van de personenweegschaal te openen, klikt u op de afbeelding ervan in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis').


Het tabblad 'Measurements' ('Metingen') wordt standaard geopend in het venster van het bedieningspaneel. De volgende informatie wordt weergegeven:

- huidige gebruiker (de gebruiker kan gewijzigd/toegevoegd worden door op het profielpictogram in de linkerbovenhoek te klikken);
- rapport over de gezondheidsstatus van de huidige gebruiker (om het rapport te bekijken, klikt u op het pictogram  in de rechterbovenhoek);
- gegevens verkregen bij de laatste weging (gewicht, BMI, lichaamsvet, spiermassa, hartslag).

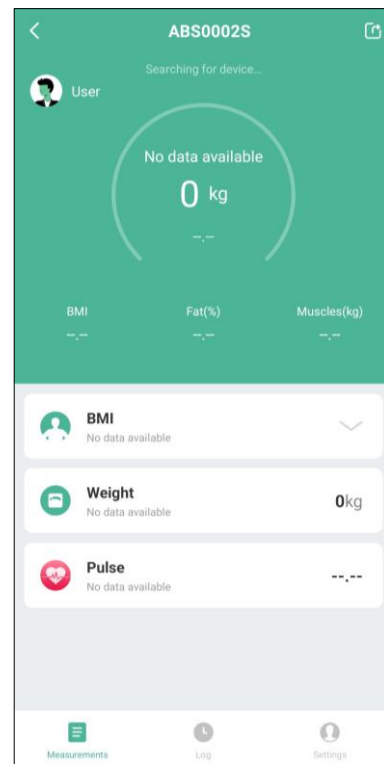

### OPMERKING

Aanvullende gegevens (botmassa, percentage lichaamswater, lichaamsvetindex, enz.) zijn ook beschikbaar onder het tabblad 'Measurements' ('Metingen'). U kunt deze bekijken door op het pictogram  in de BMI-regel te klikken.



Onderaan het bedieningspaneel vindt u de volgende tabbladen:

- **'Measurements'** ('Metingen') – opent de pagina met de laatste metingen van de huidige gebruiker;
- **'Log'** ('Logboek') – opent een logboek van gemiddelden voor een dag, week of maand;
- **'Settings'** ('Instellingen') – hiermee kunt u gebruikers toevoegen en verwijderen, informatie over hen bewerken (geslacht, geboortedatum, lengte, gewenst gewicht) en maateenheden selecteren.

In de rechterbovenhoek van het tabblad '**Settings**' ('Instellingen') staat een pictogram  om naar extra instellingen van het apparaat te gaan (voor meer details over extra instellingen, zie subsectie **3.1** hieronder).


## Toevoegen van gebruikers

Er zijn twee manieren om gebruikers toe te voegen:



- op het tabblad '**Measurements**' ('Metingen');
- op het tabblad '**Settings**' ('Instellingen').

### Toevoegen van de gebruiker vanaf het tabblad 'Measurements' ('Metingen')

1. Zoek in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis') de afbeelding van de weegschaal en klik erop.

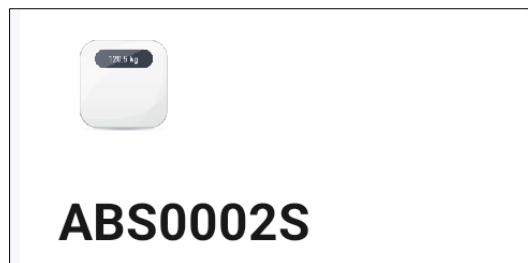


2. Klik in het bedieningspaneel dat wordt geopend op het profielpictogram in de linkerbovenhoek en klik vervolgens op 'Add user' ('Gebruiker toevoegen').
3. Voer in het venster dat wordt geopend de gebruikersgegevens in en klik op 'Save' ('Opslaan').

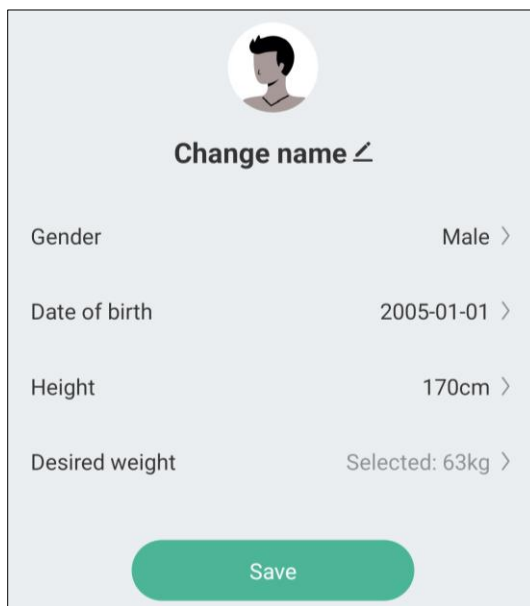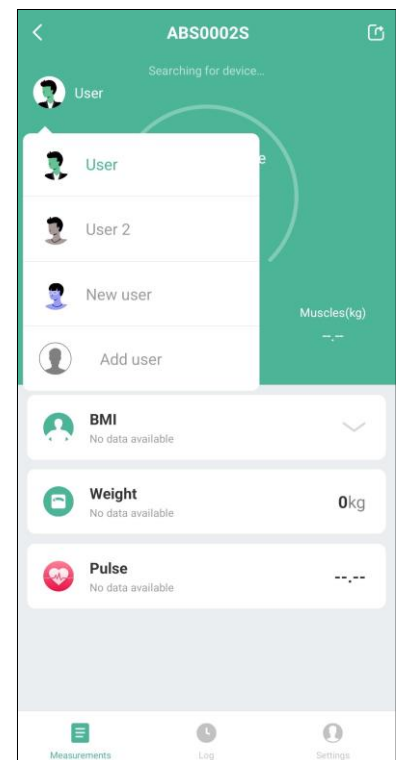

 A light blue user profile form. At the top is a circular profile picture placeholder and the text 'Change name' with an edit icon. Below are four rows of form fields: 'Gender' with 'Male' and a chevron, 'Date of birth' with '2005-01-01' and a chevron, 'Height' with '170cm' and a chevron, and 'Desired weight' with 'Selected: 63kg' and a chevron. At the bottom is a green 'Save' button.


## Toevoegen van de gebruiker vanaf het tabblad 'Settings' ('Instellingen')

1. Zoek in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis') de afbeelding van de weegschaal en klik erop.

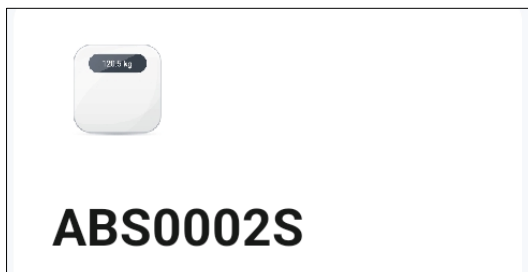

2. Klik onder in het bedieningspaneel op 'Settings' ('Instellingen').



3. Klik op 'Users' ('Gebruikers') om naar de lijst met gebruikers te gaan.




4. Klik op '+' in de rechterbovenhoek van het scherm.




5. Voer in het venster dat wordt geopend de gebruikersgegevens in en klik op 'Save' ('Opslaan').

## Verwijderen van een gebruiker

1. Zoek in de lijst met verbonden apparaten op het tabblad 'Home' ('Huis') de afbeelding van het apparaat en klik erop.

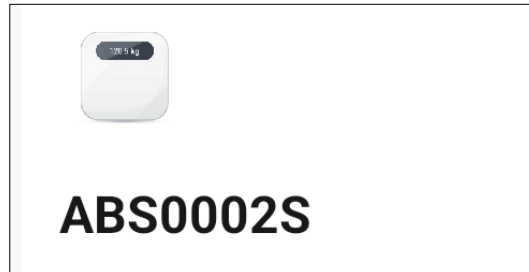


2. Klik onder in het bedieningspaneel op 'Settings' ('Instellingen').



3. Klik op 'Users' ('Gebruikers') om naar de lijst met gebruikers te gaan.




4. Zoek in de lijst de gebruiker die u wilt verwijderen en klik erop.

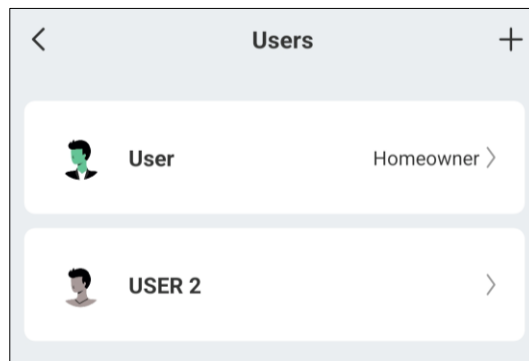

### OPMERKING

De eigenaar van het huis kan niet van de gebruikerslijst verwijderd worden.

5. In het venster dat wordt geopend, klikt u op het pictogram  en vervolgens op 'Done' ('Gereed') om de gebruiker te verwijderen.

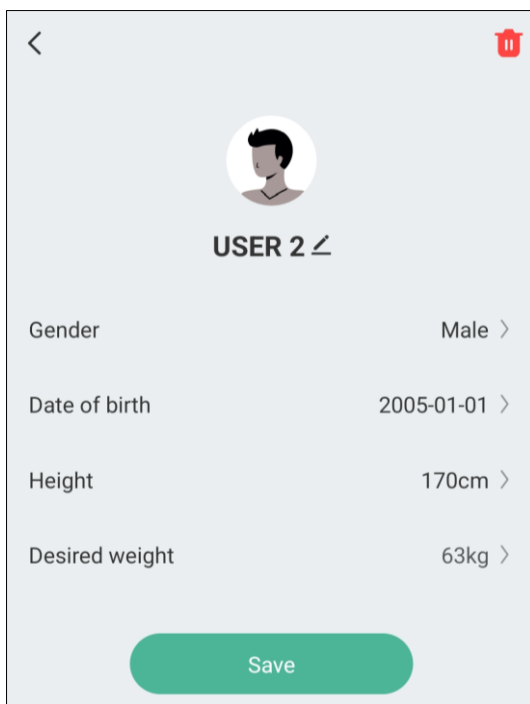

< 



**USER 2** 

Gender Male >

Date of birth 2005-01-01 >

Height 170cm >

Desired weight 63kg >

Save

## 3 Extra instellingen van apparaten

### 3.1 Menu voor extra instellingen van het apparaat

Om het venster met extra instellingen te openen, klikt u op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel van het apparaat.




#### OPMERKING

Op het bedieningspaneel van de personenweegschaal is het pictogram  alleen beschikbaar op het tabblad 'Setting' ('Instellingen').

In het paneel met extra instellingen kunt u:

- de afbeelding, de naam en de kamer waar het apparaat zich bevindt wijzigen (via het pictogram  in de regel met de apparaatnaam);
- 'Voice assistants' ('Sprakassistenten'): koppel Alexa en Google Assistant aan uw account voor stembediening van uw apparaten;
- 'Device information' ('Apparaatinformatie'): bekijk de referentie-informatie van het apparaat (virtuele ID, IP-adres, enz.);
- 'Scenarios and automations' ('Scenario's en automatisaties'): bekijk de scenario's en automatisaties waarin het apparaat wordt gebruikt;
- 'Create group' ('Groep aanmaken'): apparaten samenvoegen om ze als één groep te beheren;
- 'Check network' ('Netwerkd Diagnose'): controleer de wifi-siginaalsterkte en zoek netwerkproblemen;
- 'Shared access' ('Gedeelde toegang'): geef een andere account toegang om het apparaat te bedienen (zie subsectie **3.2** hieronder);
- 'Get a notification when the device is offline' ('Meldingen ontvangen wanneer het apparaat offline is'): het verzenden van pushmeldingen in- of uitschakelen;
- 'Help & Support' ('Hulp en ondersteuning'): hier vindt u informatie over de meest voorkomende problemen en hoe u deze kunt oplossen;

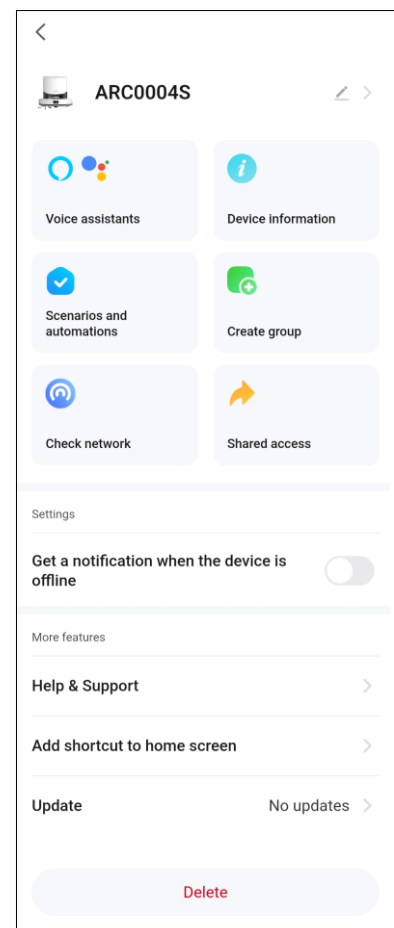

- 'Add shortcut to home screen' ('Snelkoppeling toevoegen aan beginscherm'): voeg een apparaatsnelkoppeling toe aan het beginscherm van uw smartphone voor snelle toegang tot het bedieningspaneel van het apparaat;
- 'Updates': apparaatupdates controleren en installeren, automatische updates instellen;
- 'Delete' ('Verwijder'): verwijder het apparaat uit de account.

## 3.2 Gedeelde toegang

In de AENO mobiele app kan een apparaat met alleen een account verbonden worden, maar de gebruiker kan het apparaat wel met andere gebruikers delen.

Via gedeelde toegang kunnen andere gebruikers het apparaat bedienen en de modi en instellingen ervan wijzigen, maar ze kunnen geen details van het apparaat wijzigen (zoals de naam van het apparaat, het afbeelding en de kamer waarin het zich bevindt), scenario's maken of apparaten uit de app verwijderen.

Om het apparaat te delen, doet u het volgende:

1. Ga naar het extra instellingenmenu van uw apparaat en selecteer de optie 'Shared access' ('Gedeelde toegang').
2. Klik op 'Add' ('Voeg toe') in de regel 'AENO user' ('AENO-gebruiker').

|           |       |
|-----------|-------|
| AENO user | Add > |
|-----------|-------|



3. Selecteer de regio van de gebruikersaccount die u wilt delen en voer het e-mailadres van de gebruiker in. Tik op 'Done' ('Gereed'). Op het scherm verschijnt een melding dat de toegang met succes is verleend.

|         |                 |      |
|---------|-----------------|------|
| <       | <b>New user</b> | Done |
| Region  | United Kingdom  | >    |
| Account |                 |      |

Om informatie te bekijken over gebruikers die met het apparaat zijn gedeeld, klikt u op het pictogram  in het gedeelte 'Shared access' ('Gedeelde toegang').

|   |                     |                                                                                       |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| < | <b>Grant access</b> |  |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Klik op de regel met de toegevoegde account in dit gedeelte om de vervaldatum van de toegang in te stellen of om het delen volledig te annuleren.

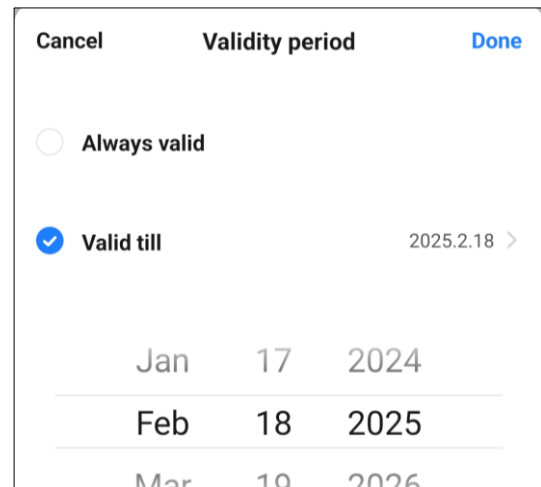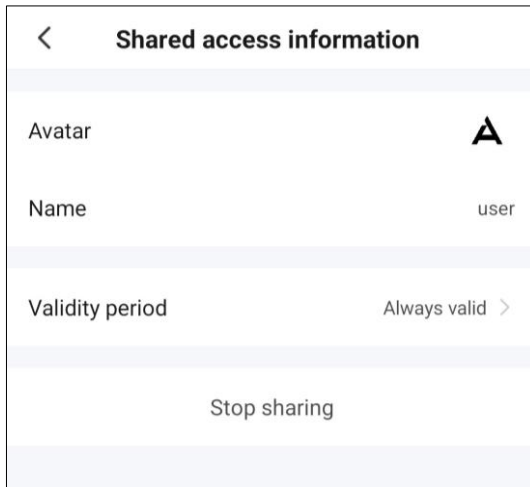


In het account waarvoor toegang is verleend, verschijnt dit apparaat op het tabblad 'Home' ('Huis') onder 'Toegekende toegang'.

### 3.3 Groepen maken

In de AENO app kunt u zowel individuele apparaten als groepen apparaten bedienen.

Om apparaten te groeperen, gaat u naar de sectie voor het maken van groepen en selecteert u de gewenste apparaten uit de lijst met beschikbare apparaten. Klik daarna op 'Save' ('Opslaan').

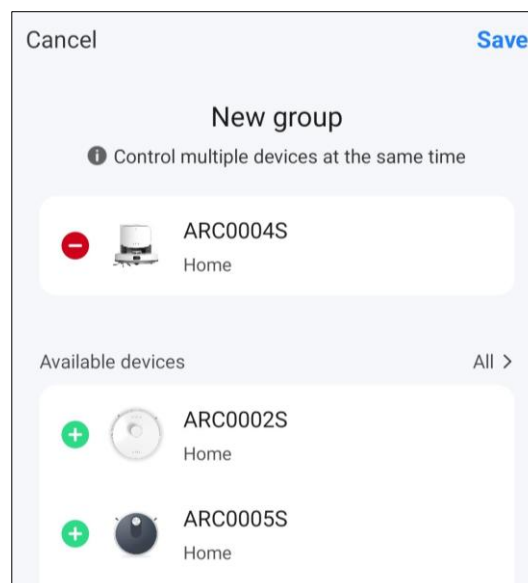

#### **OPMERKING**

Alleen apparaten van hetzelfde type kunnen gegroepeerd worden.

Stel vervolgens de gewenste naam voor de groep in en klik op 'Save' ('Opslaan').


De aangemaakte groep wordt weergegeven op het tabblad "Home" ('Huis').

### 3.4 Verwijderen van het apparaat

Om het apparaat van uw account te verwijderen, gaat u naar het extra instellingenmenu door op het pictogram  op het bedieningspaneel van het apparaat te klikken.

Selecteer de laatste optie in het instellingenmenu, 'Delete' ('Verwijderen').


Om alle apparaatgegevens uit uw account te verwijderen, klikt u op de knop 'Delete device' ('Apparaat verwijderen') en selecteert u de gewenste verwijderingsoptie.

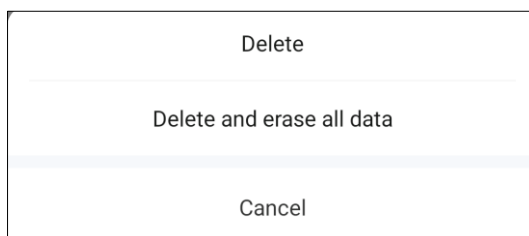


## 4 Bediening van huizen en ruimtes

### 4.1 Bediening van huizen

De naam van het huidige huis wordt linksboven in het scherm weergegeven. Tik op de huisnaam om tussen huizen te wisselen of ga naar het huisbeheermenu.

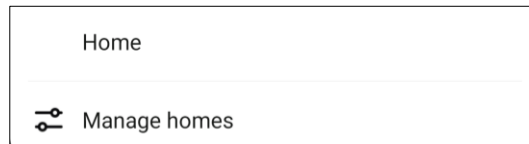


Met het huisbeheermenu kunt u een bestaand huis instellen of verwijderen, een nieuw huis maken of een bestaand huis vervoegen. U kunt ook naar het huisbeheermenu gaan onder het tabblad 'Profile' ('Profiel').

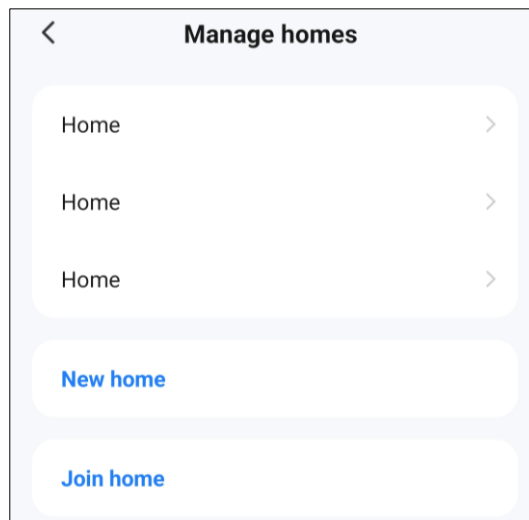


### 4.2 Bediening van ruimtes

Om ruimtes te bedienen, klikt u op '...' op het tabblad 'Home' ('Huis') en selecteer 'Manage rooms' ('Bediening van ruimtes') in de vervolgkeuzelijst.

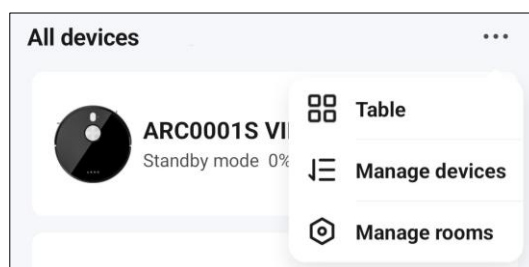


In het menu voor ruimtebediening kunt u een ruimte toevoegen of verwijderen, de volgorde van de ruimte instellen en bestaande ruimtes bewerken (de naam wijzigen, apparaten aan de ruimte toevoegen of apparaten uit de ruimte verwijderen).

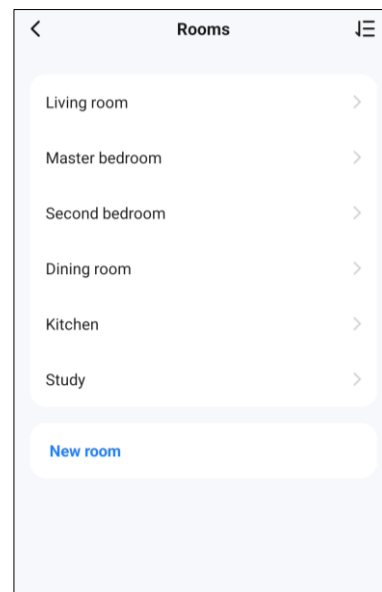

### Bewerken van ruimtes

Klik op de naam van de gewenste ruimte. In het menu dat wordt geopend, kunt u:

- de naam van de ruimte wijzigen;
- bekijken welke apparaten aan de ruimte zijn toegevoegd;
- de weergavevolgorde van apparaten in de ruimte wijzigen;
- apparaten aan de ruimte toevoegen;
- verwijder de apparaten uit de ruimte.

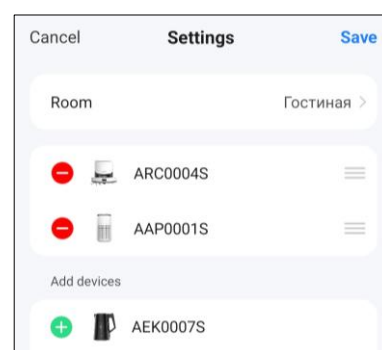


Om **de naam van de kamer te wijzigen**, klikt u op de regel met de naam, bewerkt u deze en klikt u op 'Confirm' ('Bevestigen').

Om **een apparaat uit de kamer te verwijderen**, klikt u op '-' naast de naam van het gewenste apparaat. Om **een apparaat aan de kamer toe te voegen**, klikt u op '+' naast de naam van het gewenste apparaat.

Om **de volgorde** waarin apparaten in de kamer worden weergegeven **te wijzigen**, houdt u het pictogram  naast het apparaat ingedrukt en sleept u het naar de gewenste positie in de lijst.

## Ruimtes maken

Klik op 'Add room' ('Kamer toevoegen'), voer zijn naam in en klik op 'Done' ('Gereed'). De nieuwe ruimte wordt in de lijst weergegeven.

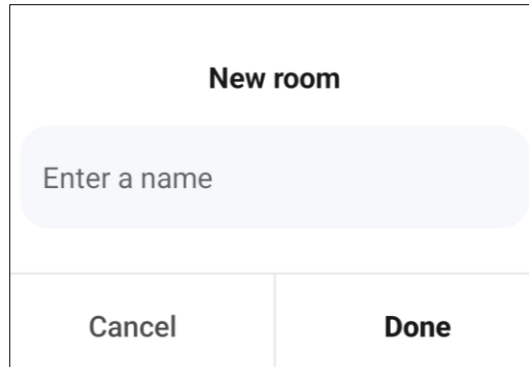


## Ruimtes verwijderen en de weergavevolgorde wijzigen

Klik op het pictogram  bovenaan het scherm met de ruimtelijst.

Om **een ruimte te verwijderen**, klik op de '-' in de regel met de naam van de ruimte die u wilt verwijderen.



Om **de volgorde van de ruimtes te wijzigen**, houd het pictogram  naast de ruimte ingedrukt en sleept u het naar de gewenste positie in de lijst.



## 5 Scenario's en automatisaties

Op het tabblad 'Scenarios' ('Scenario's') kunt u de werking van een apparaat of groepen apparaten automatiseren.

**Automatisatie** is een gebeurtenis die automatisch wordt getriggerd en wordt uitgevoerd telkens als aan de voorwaarden die erin zijn opgegeven, wordt voldaan.




**Scenario** is een gebeurtenis die handmatig wordt geactiveerd door gebruikersinitiatief.

### 5.1 Automatisatie bedienen


#### Automatisaties maken

Om automatisatie te maken, doet u het volgende:

1. Ga naar het tabblad 'Scenarios' ('Scenario's') en klik op '+'.
2. Selecteer een van de basisvoorwaarden voor het starten van de automatisatie:




- weersomstandigheden: de automatisatie wordt gestart wanneer de weersomstandigheden overeenkomen met de door de gebruiker geselecteerde parameter. Bijvoorbeeld wanneer de luchttemperatuur onder +10 °C daalt;

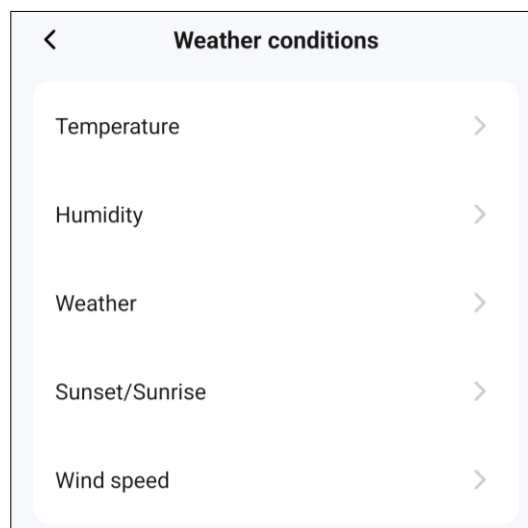


## OPMERKING

Om de automatisatie correct te starten, moet u ervoor zorgen dat u het exacte adres opgeeft van de locatie waar de weersomstandigheden moeten worden afgelezen.


- schema: de automatisatie wordt op een bepaald tijdstip gestart. Hier kunt u ook de dagen van de week instellen waarop de automatisatie opnieuw moet worden uitgevoerd;

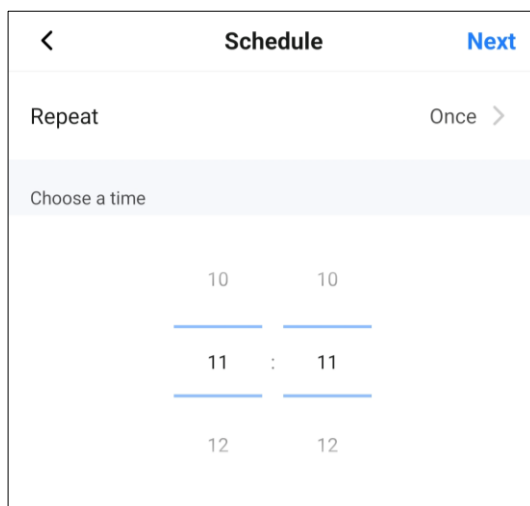


- apparaatstatus: automatisatie wordt gestart wanneer de status van een van de aangesloten apparaten verandert. Bijvoorbeeld nadat de verwarmers is ingeschakeld. Als u dit selecteert, wordt er een volledige lijst geopend van alle apparaten die met de account verbonden zijn. Selecteer het gewenste apparaat en stel de status in waarna de automatisatie moet starten.

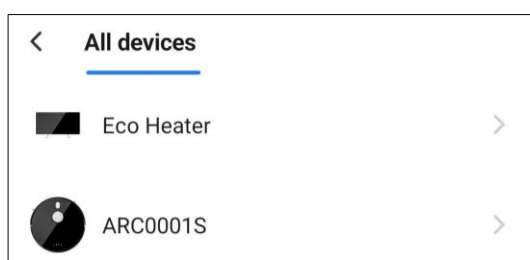

3. Klik na het selecteren van de voorwaarde op 'Next' ('Volgende') rechtsboven in het scherm.





4. Selecteer een van de acties die zullen plaatsvinden wanneer aan de hierboven geselecteerde voorwaarde is voldaan:

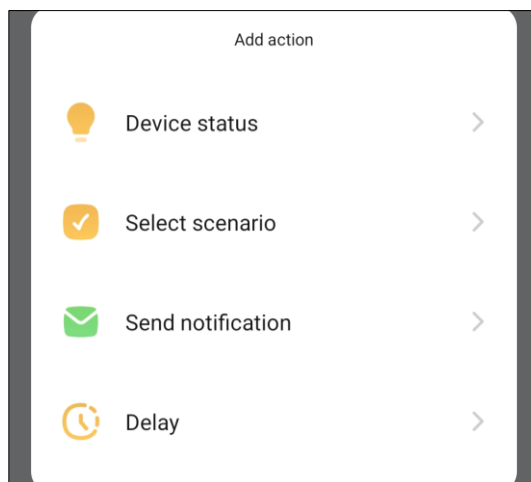


- **Apparaatstatus:** de status van het apparaat verandert. Bijvoorbeeld, het type verwarming van de verwarmer zal veranderen of de verwarmingstemperatuur van het paneel zal stijgen tot 30 °C;
  - **Scenario:** het vooraf gecreëerde scenario wordt uitgevoerd.
  - **Melding:** de gebruiker ontvangt een melding via het berichtencentrum;
  - **Uitstel:** het tijdsuitstel voordat de volgende actie wordt geactiveerd, wordt ingesteld. In dit geval moet er na het opgegeven uitstel nog een actie worden toegevoegd.
5. Klik op 'Next' ('Volgende') rechtsboven in het scherm.

6. Voeg indien nodig een voorwaarde en/of actie toe door op '+' in het betreffende blok te klikken.
7. Als er meer dan één voorwaarde is ingesteld in het conditieblok, selecteer dan aan hoeveel van de voorwaarden moet worden voldaan om automatisatie te activeren – alle of een enkele.

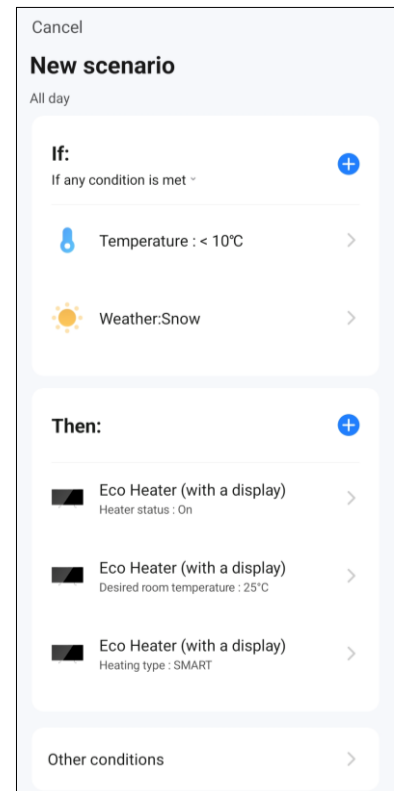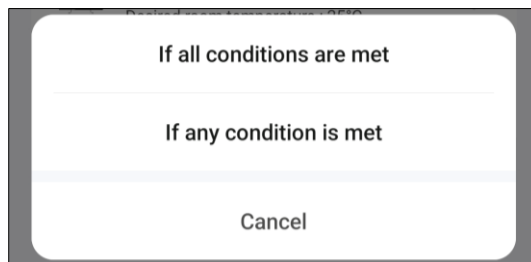

8. Stel indien nodig extra voorwaarden en/of duur van de automatisatie in door op 'Other conditions' ('Andere voorwaarden') te klikken (zie hieronder voor een gedetailleerde beschrijving van deze functie).
9. Klik op 'Save' ('Opslaan'). Er wordt een venster geopend met de naam van het scenario. Voer zijn naam in en klik op 'Confirm' ('Bevestigen').

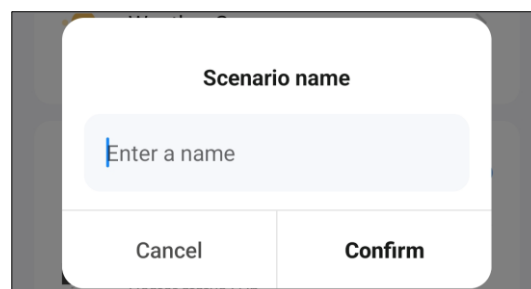

## Andere voorwaarden voor het starten van de automatisatie

In het menu voor het maken en bewerken van automatisaties is er een optie 'Other conditions' ('Andere voorwaarden') waarmee u extra voorwaarden kunt instellen voor het starten van de automatisatie.

Klik op '+' om extra weersomstandigheden toe te voegen om de automatisatie te activeren:

- temperatuur;
- vochtigheid;
- weer;
- windsnelheid.


In dit geval zal de automatisatie alleen starten als aan zowel de basis- als de aanvullende voorwaarden zijn voldaan.

Als er meer dan één voorwaarde is ingesteld, selecteer dan aan hoeveel van de voorwaarden moet worden voldaan om de automatisatie te activeren – alle of een.

Klik op 'Duration' ('Duur') om de tijdsperiode in te stellen waarbinnen de automatisatie moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als er een tijdsduur van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's ochtends is geselecteerd, zal de automatisatie niet buiten dit tijdsbestek starten, zelfs als aan alle andere voorwaarden zijn voldaan.

Klik op 'Done' ('Gereed') om de aanvullende voorwaarden op te slaan.


Automatisaties kunnen worden **geactiveerd** of **gedeactiveerd** onder de sectie 'Automations' ('Automatisaties') op het tabblad 'Scenarios' ('Scenario's').

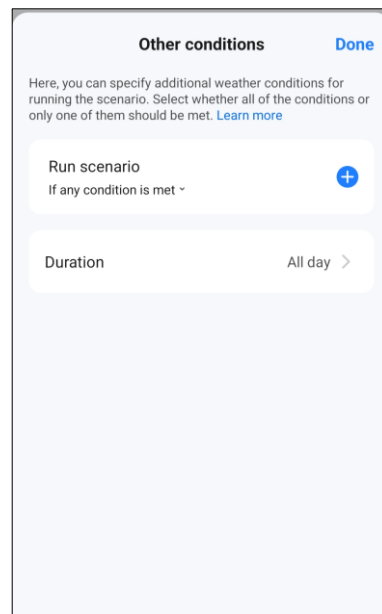

## Automatisaties bewerken

Klik op de regel met de gewenste automatisatie. In het venster dat wordt geopend, kunt u:

- de naam van de automatisatie wijzigen (klik hiervoor op het pictogram  in de regel met de naam);
- een actie of hoofd-/aanvullende triggervoorwaarde toevoegen;
- de actie of triggervoorwaarde verwijderen (veeg hiervoor naar links op de regel met de parameter die u wilt verwijderen en klik vervolgens op 'Delete' ('Verwijder')).

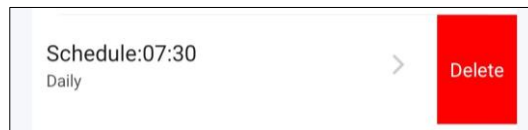


## Automatisaties verwijderen en de weergavevolgorde wijzigen

Klik op het pictogram  op het scherm met de lijst van automatisaties.

Om automatisatie te verwijderen, klik op '-' in de regel met de naam van de automatisatie.




Om de volgorde waarin automatisaties worden weergegeven te wijzigen, verplaatst u de automatisatie naar de gewenste positie in de lijst door het pictogram  ernaast ingedrukt te houden.




## 5.2 Scenario's bedienen

1. Ga naar het tabblad 'Scenarios' ('Scenario's') en klik op '+'.
  2. Selecteer 'Run scenario' ('Scenario uitvoeren').

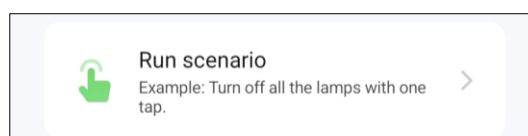


3. Selecteer een van de acties die zullen plaatsvinden nadat het scenario is gestart:

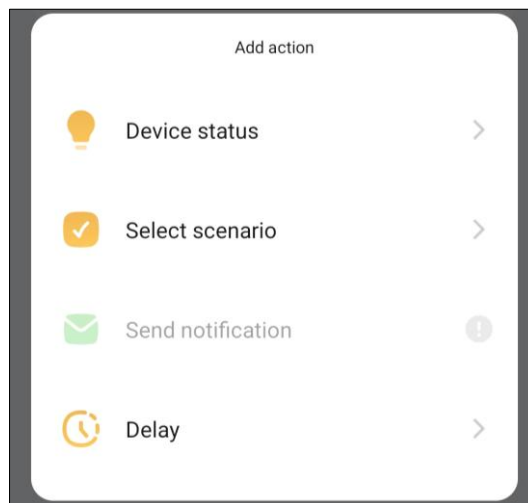

- **Apparaatstatus:** de status van het apparaat verandert. Bijvoorbeeld, het type verwarming van de verwarmers zal veranderen of de verwarmingstemperatuur van het paneel zal stijgen tot 30 °C;
  - **Scenario:** het vooraf gecreëerde scenario wordt uitgevoerd;
  - **Uitstel:** het tijdsuitstel voordat de volgende actie wordt geactiveerd, wordt ingesteld. In dit geval moet er na het opgegeven uitstel nog een actie worden toegevoegd.
4. Klik op 'Next' ('Volgende') rechtsboven in het scherm.
5. Voeg indien nodig een extra actie toe door op '+' in het betreffende blok te klikken.



6. Klik op 'Save' ('Opslaan'). Het aangemaakte scenario verschijnt in de sectie 'Scenarios' ('Scenario's').

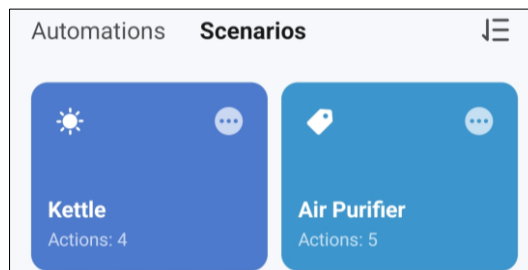


Om een scenario uit te voeren, moet u op de bijbehorende kaart in de lijst klikken.


## Scenario's bewerken

Klik op '...' op de kaart van het gewenste scenario. In het venster dat wordt geopend, kunt u:

- de naam van het scenario wijzigen (klik hiervoor op het pictogram  in de regel met de naam);
- de actie toevoegen;
- de actie verwijderen (hiervoor veegt u naar links op de regel met de parameter die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op 'Delete' ('Verwijder')).

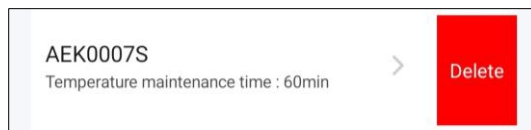

- de stijl, kleur en het pictogram van de kaart wijzigen (de instelling is beschikbaar in het menu 'Additional' ('Extra'));
- een snelkoppeling van het scenario toevoegen aan het hoofdscherm van de app of deze daar verwijderen (de instelling is beschikbaar in het menu 'Additional' ('Extra')).

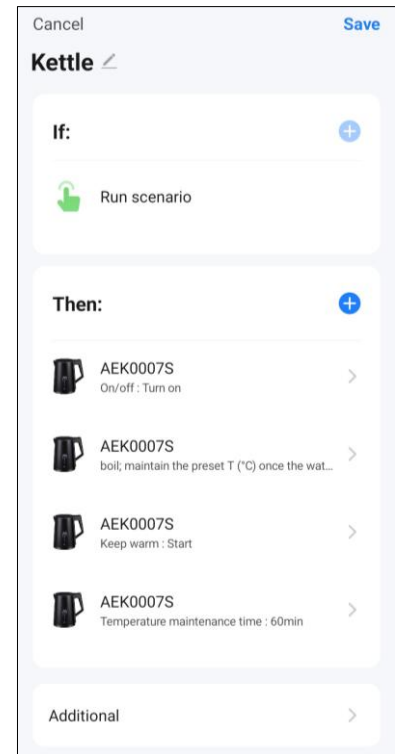

## Scenario's verwijderen en de weergavevolgorde wijzigen

Klik op het pictogram  op het scherm met de lijst met scenario's.

Om een scenario te verwijderen, klik op '-' in de regel met de naam.



Om de volgorde waarin de scenario's worden weergegeven te wijzigen, verplaatst u het scenario naar de gewenste positie in de lijst door het pictogram  ernaast ingedrukt te houden.




## 6 Instellingen van de app

Open het tabblad 'Profile' ('Profiel') en klik vervolgens op het pictogram  om het menu met instellingen van de app te openen.

In de instellingen van de app kunt u:

- persoonlijke gegevens bewerken (avatar, gebruikersnaam, tijdzone);
- accountgegevens (regio, e-mailadres, wachtwoord, spraakassistenten) bekijken en bewerken;
- de account verwijderen;
- bekijk updates van alle verbonden apparaten;
- het meldingsgeluid in-/uitschakelen;
- meldingen aanpassen;
- de donkere modus aan/uit zetten;
- selecteer de eenheid van temperatuurmeting (°C/°F);
- selecteer de taal van de app (standaard is de systeemtaal van de smartphone);
- automatische verbinding van gevonden apparaten zonder bevestiging in-/uitschakelen (optie 'Other features' ('Andere functies')). Deze instelling is standaard ingeschakeld;
- informatie bekijken over de app en de toestemmingen die eraan zijn toegekend;
- lees het Privacybeleid en de Gebruikersovereenkomst (optie 'Privacy management' ('Gebruik van Persoonsgegevens'));
- netwerkdiagnostiek uitvoeren (om verbindingsproblemen op te sporen);
- de cache wissen;
- zich afmelden bij de account.

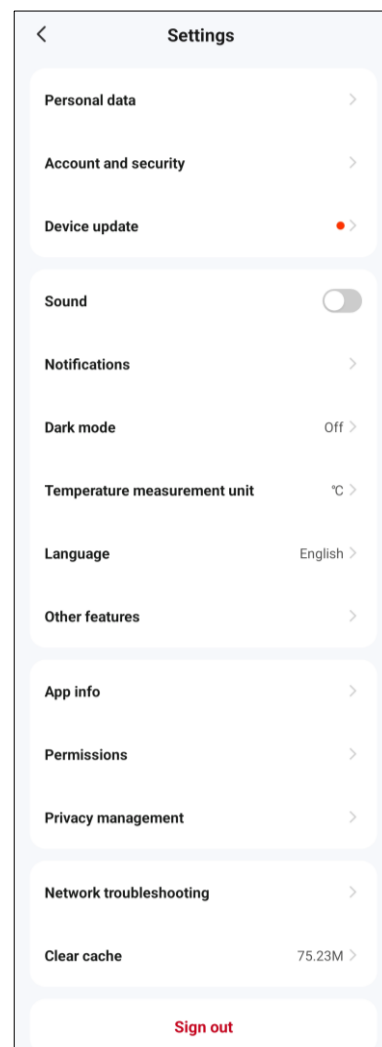

**A E N C**

C R E A T I N G   T H E   F U T U R E