



Μίνι PC

Μοντέλο: PSMPC100_8256W



Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Έκδοση 1.0.1 | Ιούνιος 2025

Εισαγωγή

Ο μίνι υπολογιστής PSMPC100_8256W (εφεξής αναφερόμενος ως μίνι υπολογιστής, συσκευή) έχει σχεδιαστεί για να εργάζεται με λογισμικό, να δημιουργεί και να επεξεργάζεται δεδομένα. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει λεπτομερή περιγραφή της συσκευής, καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση, τη λειτουργία της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε προσβάσιμο μέρος για μελλοντική αναφορά.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © ASBISC Enterprises PLC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η Prestigio Solutions® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην ASBIS GROUP OF COMPANIES (εφεξής – ASBISC). Όλα τα άλλα παρόμοια εμπορικά σήματα και οι ονομασίες, τα λογότυπα και τα άλλα σύμβολά τους αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους *.

Το υλικό που παρουσιάζεται με την ονομασία Prestigio Solutions® και περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από διεθνείς και τοπικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, δημοσίευση, περαιτέρω διανομή ή δημόσια προβολή του υλικού που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο (εν όλω ή εν μέρει) επιτρέπεται μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να οδηγήσει σε αστική ευθύνη και ποινική δίωξη του παραβάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τυχόν αναφορές σε άλλες εταιρείες, μάρκες και εξοπλισμό στο παρόν έγγραφο έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την επεξήγηση και περιγραφή της λειτουργίας των συσκευών και δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου.

Οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Για ενημερωμένες πληροφορίες και λεπτομερείς περιγραφές των συσκευών, καθώς και για τη διαδικασία σύνδεσης, τις πιστοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που δέχονται αιτήματα για αξιώσεις ποιότητας και υπηρεσίες εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: **prestigio-solutions.com**.

* Τα **Windows** είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation, η **Intel** είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation, τα **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface**, το εμπορικό σήμα HDMI και το λογότυπο **HDMI** είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ευθύνη και τεχνική υποστήριξη

Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις και περιέχει λεπτομερείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τη λειτουργία της συσκευής. Οι πληροφορίες είναι επίκαιρες από την ημερομηνία που αναφέρεται στο έγγραφο.

Η αυστηρή τήρηση των συστάσεων που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Το παρόν εγχειρίδιο καθώς και ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να είναι πάντα στη διάθεση του χρήστη ως αναφορά.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη συσκευή και να προβαίνει σε αλλαγές και προσθήκες στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση μιας ξεπερασμένης έκδοσης του παρόντος εγγράφου, καθώς και για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις, ή για τυχόν τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω της μεταφοράς του παρόντος εγγράφου σε τρίτους ή της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με το υλικό που περιέχεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Σε περίπτωση διαφορών στις γλωσσικές εκδόσεις του παρόντος εγγράφου, υπερισχύει η ρωσική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.

Για όλες τις τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Prestigio Solutions® ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στο **prestigio-solutions.com**.

Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα περιγράφονται στην ενότητα 7 «Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων» του παρόντος εγγράφου και στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com**, όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.



Η συσκευή είναι πιστοποιημένη με CE και πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Οδηγία 2014/53/EE για τον ραδιοεξοπλισμό,
- Οδηγία 2009/125/EE σχετικά με τις απαιτήσεις για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών 2011/65/EU και 2015/863 για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό.



Η συσκευή έχει περάσει όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης που ορίζονται στους τεχνικούς κανονισμούς της Τελωνειακής Ένωσης και συμμορφώνεται με τους κανόνες των χωρών της Τελωνειακής Ένωσης.



Εθνικό σήμα συμμόρφωσης της Ουκρανίας, που υποδεικνύει ότι η συσκευή πληροί όλους τους απαιτούμενους τεχνικούς κανονισμούς.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επισήμανσης της UKCA που είναι απαραίτητες για την πώληση της συσκευής στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Αυτά τα σύμβολα σημαίνουν ότι πρέπει να ακολουθείτε τους κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) κατά την απόρριψη της συσκευής. Οι κανονισμοί απαιτούν την ξεχωριστή απόρριψη της συσκευής, των μπαταριών και των συσσωρευτών της και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της στο τέλος της ζωής τους. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό θα βλάψει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε τη συσκευή, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησης ή πηγαίνετε την στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης

Η ASBISC δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του εγγράφου πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής.

Προειδοποιητικά σύμβολα και ενδείξεις



Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους



Κρατήστε την μακριά από την υγρασία, αποθηκεύστε την μόνο σε στεγνό μέρος



Σύμβολο της οικολογικής σήμανσης της συσκευασίας που υποδεικνύει ότι μπορεί να ανακυκλωθεί



Υλικό συσκευασίας – κυματοειδές χαρτόνι



Η συσκευασία της συσκευής μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα



Εύθραυστα αγαθά. Κίνδυνος καταστροφής λόγω ισχυρής μηχανικής πρόσκρουσης



Γενική προειδοποιητική πινακίδα



Εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Κανόνες ασφαλούς χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του εγγράφου.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του μίνι υπολογιστή και των αξεσουάρ, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες και παιδιά κάτω των 6 ετών (υπό την επίβλεψη ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους).

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, πνευματικές ή διανοητικές ικανότητες, που στερούνται εμπειρίας ή γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του μίνι-υπολογιστή ή επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Πριν από τη χρήση της συσκευής από τα παραπάνω άτομα, βεβαιωθείτε ότι έχουν εξοικειωθεί με τις προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης της συσκευής και με τις προειδοποιήσεις που αφορούν την ασφαλή χρήση των τροφοδοτικών. Επίσης, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής παρέχει πρόσθετες λειτουργίες για να διευκολύνετε τη χρήση της συσκευής (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση support.microsoft.com/el-GR/accessibility).

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση των συσκευών.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο υπό οικιακές συνθήκες και με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην υγεία ή την περιουσία σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να μην καλύπτουν όλες τις πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση της συσκευής.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

Εγκατάσταση

- η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά, γραφεία και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα,
- μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υψηλή υγρασία ή όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με τη συσκευή σκόνη, πιτσιλιές νερού, σταγονίδια ή συμπύκνωση για να αποφύγετε πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή/και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην αφήνετε υγρά να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή,
- μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτές φλόγες, καυτές επιφάνειες ή συσκευές θέρμανσης. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πιθανές πηγές θερμότητας,
- για λόγους πυρασφάλειας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχουν ατμοί εύφλεκτων υλικών.

Σύνδεση

- πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στην τεχνική τεκμηρίωση αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου,
- πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη στη συσκευή και ότι έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες,
- συνδέστε τον μικροϋπολογιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το αποσπώμενο καλώδιο με βύσμα που συμμορφώνεται με τις τυπικές πρίζες της χώρας σας και τον προσαρμογέα ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος από συσκευές ή κατασκευαστές τρίτων κατασκευαστών,
- συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα. **Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.**

Λειτουργία

- τηρείτε τις συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας της συσκευής, όπως αναφέρονται από τον κατασκευαστή,
- να χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα και πιστοποιημένα περιφερειακά καλώδια,
- τοποθετείτε τα καλώδια για τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών σε σημεία όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ακούσιας εξωτερικής πρόσκρουσης. Μην συνθλίβετε και μην πιέζετε τα καλώδια,
- μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή αυτοσχέδια καλώδια,
- συνδέετε και αποσυνδέετε τα καλώδια μόνο όταν η παροχή ρεύματος του μικροϋπολογιστή είναι απενεργοποιημένη,
- για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή μετά την απενεργοποίησή της, περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιήσετε ξανά την παροχή ρεύματος,
- χρησιμοποιείτε τις υποδοχές του μικροϋπολογιστή μόνο για τον προορισμό τους,
- μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στους συνδέσμους της συσκευής και μην ασκείτε βία κατά τη σύνδεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους συνδέσμους,
- για να αποφύγετε τη ζημιά, μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και μην τη χτυπάτε,
- μην κάνετε τροποποιήσεις στη συσκευή ή στα εξαρτήματά της,
- μην χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος για την τροφοδοσία ή τη φόρτιση συσκευών τρίτων κατασκευαστών,
- μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες από συσκευές τρίτων κατασκευαστών για την τροφοδοσία ρεύματος,
- μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής για να αποφύγετε την υπερθέρμανση,
- κρατάτε τη συσκευή, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε την κατάποση μικρών εξαρτημάτων, τον στραγγαλισμό και τον τραυματισμό.

Φροντίδα

- επιθεωρείτε τακτικά το περίβλημα της συσκευής και τους συνδέσμους για φθορά, ζημιά, διάβρωση και παρέχετε έγκαιρη συντήρηση,
- χρησιμοποιείτε ένα στεγνό, μαλακό πανί χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής,
- μην χρησιμοποιείτε νερό, επιθετικά απορρυπαντικά ή λειαντικά υλικά για τον καθαρισμό,

- απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς,
- ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής όταν αυτή μεταφέρεται από περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας σε θερμό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, μην ενεργοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 24 ώρες, ώστε η συμπύκνωση να εξατμιστεί με φυσικό τρόπο,
- εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, όπως καπνό, θόρυβο ή οσμή κατά τη λειτουργία της συσκευής, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις,
- η συσκευή και τα εξαρτήματά της πρέπει να επισκευάζονται μόνο από τεχνικό του κέντρου σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις (βλ. **prestigio-solutions.com**).

Εάν έχετε προβλήματα ή ερωτήσεις κατά τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη πριν την επιστρέψετε στον πωλητή. Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας στο **prestigio-solutions.com**.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Πνευματικά δικαιώματα.....	3
Ευθύνη και τεχνική υποστήριξη.....	4
Συμμόρφωση με τα πρότυπα.....	5
Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης.....	6
Περιορισμοί και προειδοποιήσεις.....	6
Προειδοποιητικά σύμβολα και ενδείξεις.....	6
Κανόνες ασφαλούς χρήσης.....	7
1 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά.....	12
1.1 Περιγραφή και σκοπός της συσκευής.....	12
1.2 Τεχνικές προδιαγραφές.....	14
1.3 Σετ παράδοσης.....	17
1.4 Τύποι ηλεκτρικών πριζών και βυσμάτων.....	18
1.5 Συσκευασία και επισήμανση.....	18
2 Προετοιμασία για εργασία και λειτουργία.....	19
2.1 Προετοιμασία για τη λειτουργία.....	19
2.2 Εγκατάσταση του μικροϋπολογιστή.....	19
2.3 Εγκατάσταση της κάρτας μνήμης.....	23
2.4 Σύνδεση συσκευών.....	23
2.4.1 Ενσύρματη σύνδεση.....	25
2.4.2 Ασύρματη σύνδεση.....	27
2.5 Ρύθμιση του μικροϋπολογιστή.....	27
2.6 Λειτουργία.....	28
2.6.1 Λειτουργία του μικροϋπολογιστή όταν είναι συνδεδεμένος σε διαδραστικό πίνακα.....	28
2.6.2 Λειτουργία του μικροϋπολογιστή με συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές.....	30
3 Συντήρηση και επισκευή.....	31
4 Εγγύηση.....	32
4.1 Διαδικασία εξυπηρέτησης με εγγύηση.....	32
4.2 Περιορισμός της ευθύνης.....	33
5 Κανονισμοί αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης.....	35
6 Άλλες πληροφορίες.....	36
7 Εξάλειψη πιθανών σφαλμάτων.....	37
8 Γλωσσάριο.....	38

Σχήματα και πίνακες

Εικόνα 1 – Εξωτερική άποψη της συσκευής.....	12
Εικόνα 2 – Στοιχεία κατασκευής.....	13
Εικόνα 3 – Σετ παράδοσης.....	17
Εικόνα 4 – Παράδειγμα τοποθέτησης του μικροϋπολογιστή σε γραφείο.....	19
Εικόνα 5 – Σύνδεση του καλωδίου στον προσαρμογέα.....	20
Εικόνα 6 – Σύνδεση του προσαρμογέα και των περιφερειακών συσκευών.....	21
Εικόνα 7 – Τοποθέτηση των βιδών στο μίνι υπολογιστή.....	21
Εικόνα 8 – Τοποθέτηση της πλάκας τοποθέτησης VESA στην οθόνη.....	22

Εικόνα 9 – Τοποθέτηση του μικροϋπολογιστή στην οθόνη.....	22
Εικόνα 10 – Εγκατάσταση της κάρτας μνήμης.....	23
Εικόνα 11 – Επιλογή της πηγής σήματος	29
Πίνακας 1 – Κατασκευαστικά στοιχεία.....	14
Πίνακας 2 – Κύριες προδιαγραφές mini-computer	14
Πίνακας 3 – Μέγεθος και βάρος.....	18
Πίνακας 4 – Συνδέσεις του μικροϋπολογιστή και ο σκοπός τους	23
Πίνακας 5 – Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λειτουργίας κατά τη σύνδεση συσκευών	24
Πίνακας 6 – Ένδειξη κουμπιού τροφοδοσίας	28
Πίνακας 7 – Πιθανά σφάλματα και διορθώσεις.....	37

1 Γενική περιγραφή και χαρακτηριστικά

1.1 Περιγραφή και σκοπός της συσκευής

Ο μικροϋπολογιστής PSMPC100_8256W είναι ένας συμπαγής υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί για να εργάζεται με λογισμικό, να δημιουργεί και να επεξεργάζεται δεδομένα και να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε διάφορες εφαρμογές. Ο μικροϋπολογιστής διαθέτει ένα σύνολο υποδοχών για τη σύνδεση διαφόρων εξωτερικών (περιφερειακών) συσκευών και μια υποδοχή για κάρτα TF/microSD.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο οι κάρτες TF/microSD (SDHC/SDXC, κλάση 10, έως 512 GB) είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε αυτή τη συσκευή.


Υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Wi-Fi στο Internet και σύζευξη με εξωτερικές συσκευές μέσω BT. Η συσκευή ελέγχεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι (δεν περιλαμβάνονται).

Ο μικροϋπολογιστής μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδη οριζόντια επιφάνεια (π.χ. τραπέζι) ή στην πίσω πλευρά της οθόνης (εάν υπάρχουν διαθέσιμες οπές τοποθέτησης σύμφωνα με το πρότυπο VESA).




Εικόνα 1 – Εξωτερική άποψη της συσκευής


A – Μπροστινή όψη

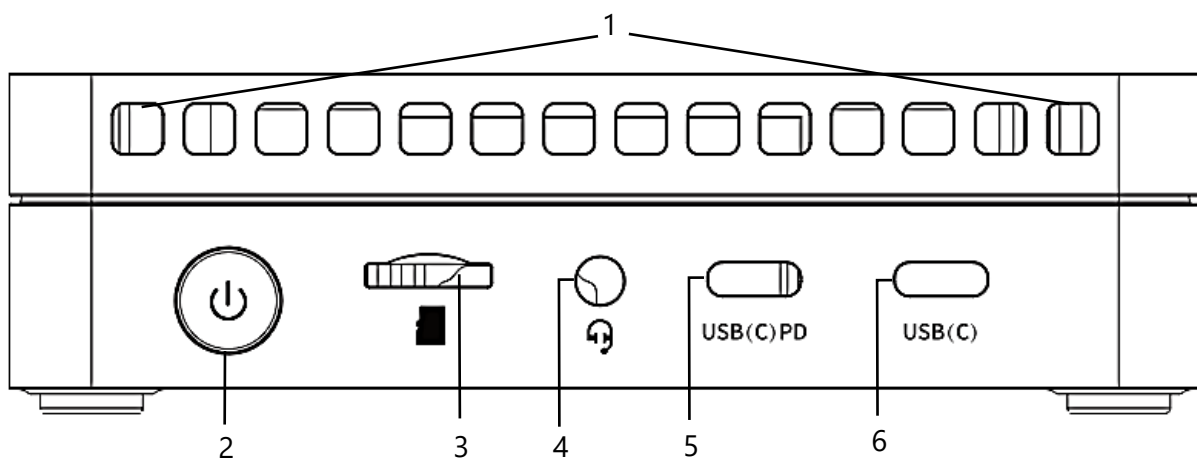


B – Πίσω όψη

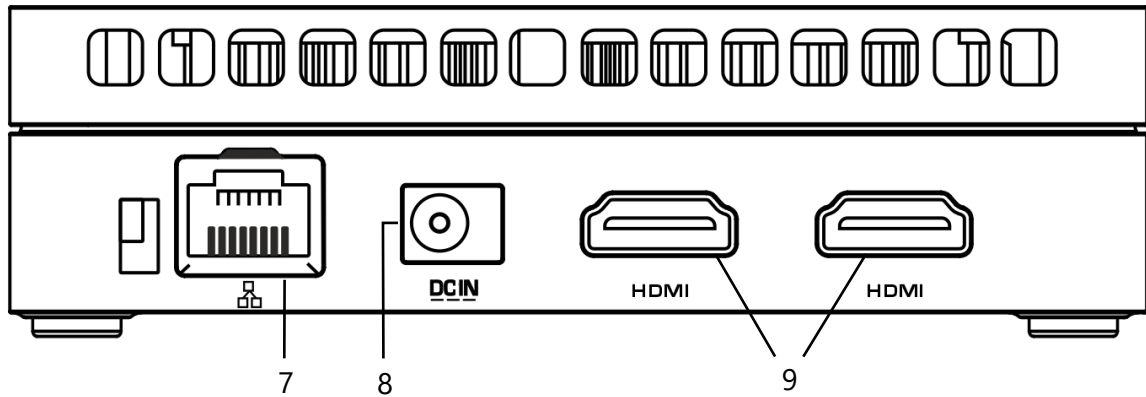

C – Άποψη από τη δεξιά πλευρά

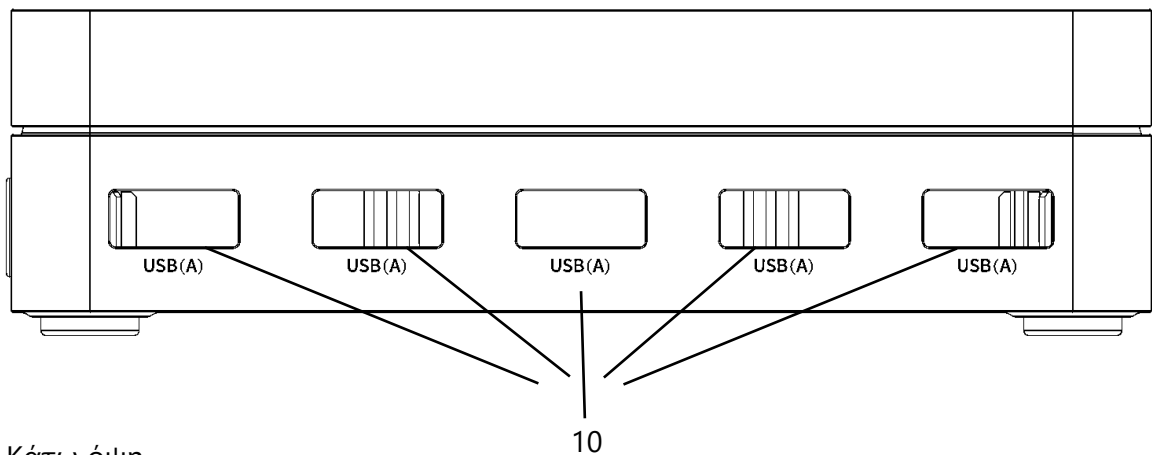

D – Κάτω όψη

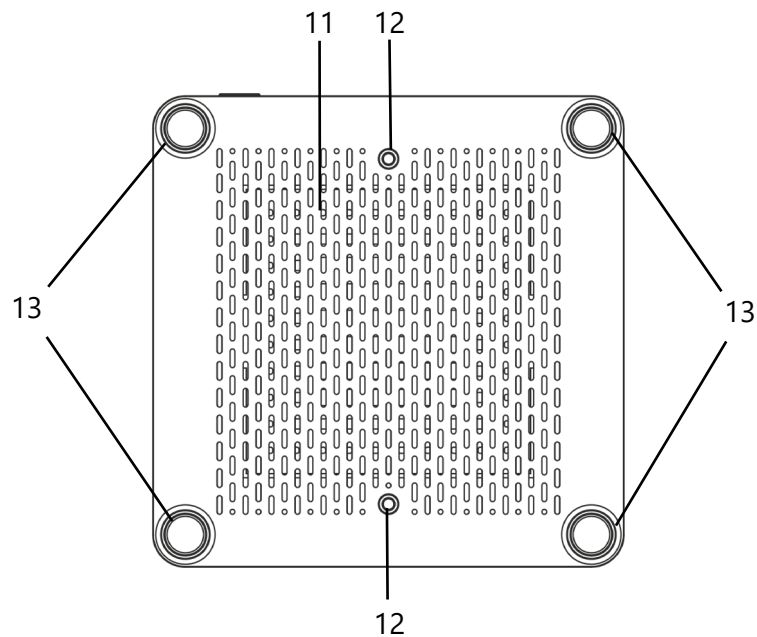

Εικόνα 2 – Στοιχεία κατασκευής

Πίνακας 1 – Κατασκευαστικά στοιχεία

№	Στοιχείο	Σκοπός
1	Ανοίγματα εξαερισμού	Απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της συσκευής
2	Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
3	Υποδοχή κάρτας TF/microSD	Τοποθέτηση κάρτας TF/microSD και ανταλλαγή δεδομένων
4	Συνδυασμένη υποδοχή 3,5 mm	Μετάδοση αναλογικού ήχου σε εξωτερικές συσκευές
5	Υποδοχή USB (C) 3.2 με PD (IN/OUT)	Τροφοδοσία και φόρτιση εξωτερικών συσκευών, ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικές συσκευές
6	Σύνδεσμος USB (C) 2.0 (OUT)	
7	Υποδοχή LAN	Επικοινωνία δικτύου
8	Υποδοχή τροφοδοσίας DC IN	Τροφοδοσία του μικροϋπολογιστή από τον προσαρμογέα
9	Υποδοχές HDMI OUT	Έξοδος βίντεο
10	Υποδοχές USB (A) 3.2	Ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικές συσκευές
11	Γρίλια εξαερισμού	Προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα του μικροϋπολογιστή. Πρόσβαση σε αυτά σε περίπτωση επισκευής *
12	Τρύπες τοποθέτησης	Εγκατάσταση της πλάκας τοποθέτησης VESA
13	Πόδια	Εξασφαλίζει τη σταθερή τοποθέτηση της συσκευής σε οριζόντιες επιφάνειες

1.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακας 2 – Κύριες προδιαγραφές mini-computer

Παράμετρος	Τιμή
Παροχή ρεύματος	
Συσκευή	Είσοδος 19,0 V / , 3,42 A (DC), 60,0 W (max) (σε κατάσταση αναμονής ≤ 0,5 W). USB (C) 3,2 c PD** (×1) – είσοδος 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (max). έξοδος 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max). USB (C) 2.0 (×1) – έξοδος 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (μέγ.). USB (A) (×5) – έξοδος 5,0 V / 0,9 A (DC), 5,0 W (max.)
Προσαρμογέας ρεύματος	Είσοδος 100–240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz, Έξοδος 19,0 V / 3,42 A (DC), 60,0 W

* Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις (βλ. ενότητες «Προφυλάξεις ασφαλείας» και «Εγγύηση»).

** Βλέπε ενότητα 8, «Γλωσσάριο»

Παράμετρος	Τιμή
Μπαταρία *	
Τύπος	Μη αφαιρούμενη, CR2032-T (Li/MnO ₂)
Χωρητικότητα	220 mAh
Τάση	3,0 V
Διεπαφές σύνδεσης	
ΈΞΟΔΟΣ AUDIO	1 (Combo Jack 3,5 mm)
ΈΞΟΔΟΣ HDMI	2
LAN	1
USB τύπου A 3.2 Gen 1	5
USB τύπου C 3.2 με PD	1
USB τύπου C 2.0	1
Υποδοχή κάρτας TF/microSD	1 (max. 512 GB)
Προδιαγραφές δικτύου	
LAN	10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4/5 GHz, 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm/9,77 mW)
Προδιαγραφές υλικού	
Επεξεργαστής	Intel N150 3,6 GHz (4 πυρήνες)
Επεξεργαστής γραφικών	Intel® UHD Graphics, 24 EE, 750 MHz
RAM	DDR4, 8 GB (μέγιστο 16 GB), 3200 MHz
Εσωτερική μνήμη	SSD, 256 GB (μέγ. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Ψύξη	Ψύξη: παθητική (ψύκτρα)
Επίπεδο θορύβου (σε απόσταση 1 μέτρου)	≤ 45 dB
Λογισμικό	
Λειτουργικό σύστημα	Windows 11
Κωδικοποιητής ήχου	Realtek ALC269-VC3
Προεγκατεστημένες εφαρμογές	DISPL player, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk


* Εάν είναι απαραίτητο, η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί **μόνο** από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Prestigio Solutions®

Παράμετρος	Τιμή
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υλικό	Πλαστικό ABS, μη ανθεκτικό στο νερό
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος (Μ×Π×Υ) (mm)	116×116×32
Καθαρό βάρος (g)	275
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία 0...+40 °C Σχετική υγρασία 10–90% (χωρίς συμπύκνωση)
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία –20...+85 °C Σχετική υγρασία 5–95% (χωρίς συμπύκνωση)
Περίοδος εγγύησης	3 έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία (βλ. prestigio-solutions.com/warranty)
Διάρκεια ζωής	3 έτη

1.3 Σετ παράδοσης

Το μίνι PC PSMPC100_8256W παραδίδεται με τις ακόλουθες συσκευές και αξεσουάρ:





1. Μετασχηματιστής ρεύματος (1 τεμάχιο) με αποσπώμενα καλώδια (2 τεμάχια).
2. PSMPC100_8256W mini PC (1 τεμ.)
3. Πλάκα τοποθέτησης VESA (1 τεμ.)
4. Βίδες στερέωσης (6 τεμ.)
5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (1 τεμ.)

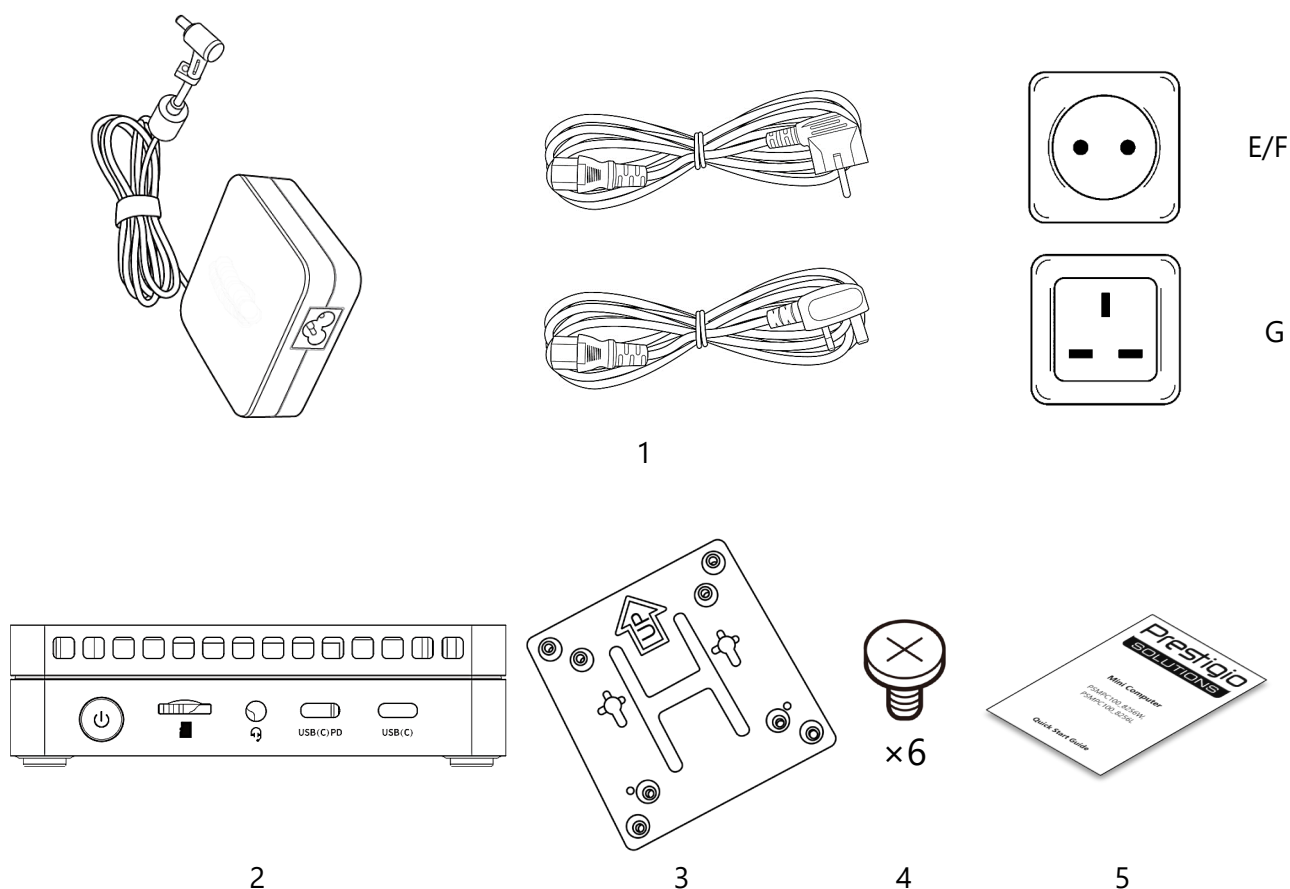

Εικόνα 3 – Σετ παράδοσης

1.4 Τύποι ηλεκτρικών πριζών και βυσμάτων

Δεδομένου ότι τα πρότυπα των ηλεκτρικών πριζών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές για τον προσαρμογέα τροφοδοσίας του μικροϋπολογιστή PSMPC100_8256W, ανάλογα με τη χώρα στην οποία πωλείται η μονάδα.

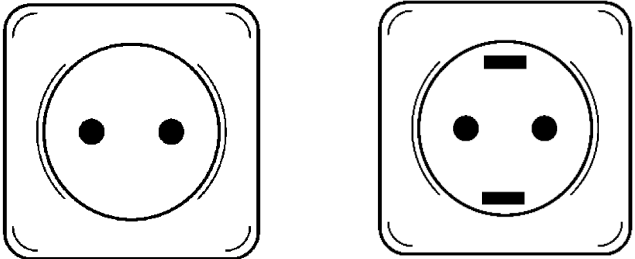Βύσμα τύπου E/F: 	Βύσμα τύπου G: 
Για πρίζες τύπου E/F: 	Για πρίζες τύπου G: 

1.5 Συσκευασία και επισήμανση

Το μίνι PC PSMPC100_8256W παρέχεται σε ατομική συσκευασία από χαρτόνι που περιέχει την πλήρη ονομασία και επισήμανση, τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την ημερομηνία κατασκευής και τις πληροφορίες για τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα.

Πίνακας 3 – Μέγεθος και βάρος

Μέγεθος (Μ×Π×Υ) (mm)	116× 116×32
Μέγεθος συσκευασίας (Μ×Π×Υ) (mm)	214×175×106
Καθαρό βάρος (kg)	0,28
Μικτό βάρος (kg)	1,21

2 Προετοιμασία για εργασία και λειτουργία

2.1 Προετοιμασία για τη λειτουργία


ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγκατάσταση και τη μετέπειτα λειτουργία της συσκευής, διαβάστε τις πληροφορίες στο υποκεφάλαιο «Οδηγίες ασφαλείας».

1. Αφαιρέστε τον μικροϋπολογιστή και τα εξαρτήματα από το κουτί.
2. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
3. Ελέγξτε τον μικροϋπολογιστή και τα παρελκόμενα για ορατές ζημιές (ρωγμές, μηχανικές βλάβες, σκισίματα). Σε περίπτωση τέτοιων βλαβών ή άλλων προβλημάτων που εμποδίζουν την κανονική λειτουργία του μικροϋπολογιστή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

2.2 Εγκατάσταση του μικροϋπολογιστή


A. Τοποθετήστε τον σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια (τραπέζι κ.λπ.).

Βήμα 1. Τοποθετήστε τον μικροϋπολογιστή με τρόπο που σας βολεύει, ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας (βλ. υποενότητα «Ασφαλής χρήση» παραπάνω).

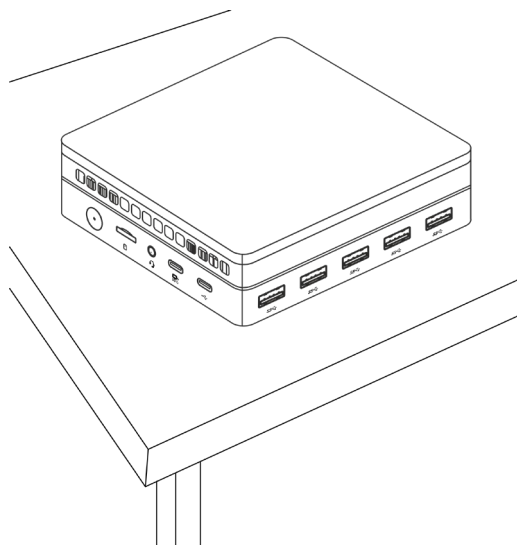

Εικόνα 4 – Παράδειγμα τοποθέτησης του μικροϋπολογιστή σε γραφείο

Βήμα 2. Συνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο με το απαιτούμενο βύσμα στο τροφοδοτικό ανάλογα με τον τύπο της πρίζας που χρησιμοποιείτε (E/F ή G), καθώς και τις περιφερειακές συσκευές που απαιτούνται για τις εργασίες σας (βλ. ενότητα 2.4 «Σύνδεση συσκευών» παρακάτω).

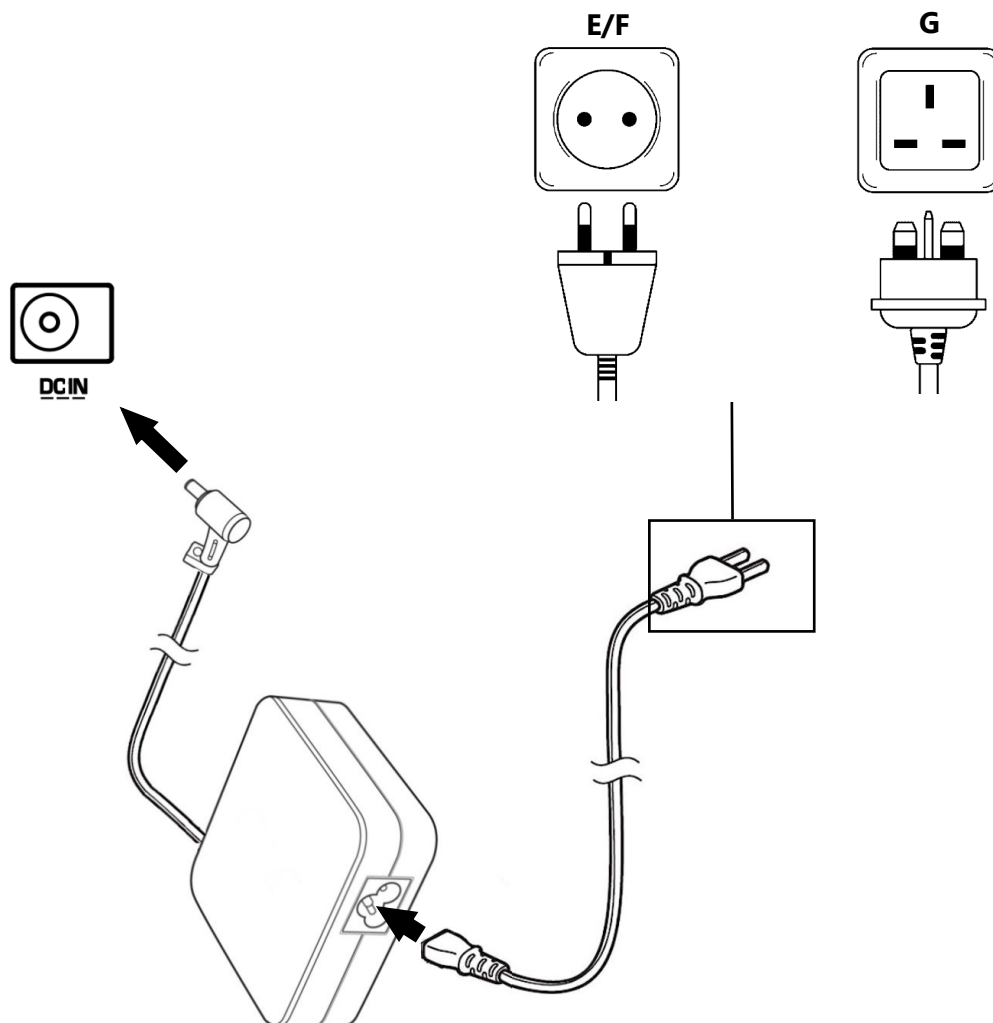


Εικόνα 5 – Σύνδεση του καλωδίου στον προσαρμογέα

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του προσαρμογέα.

ΣΗΜΕΪΩΣΗ. Ο μικροϋπολογιστής μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (C)/USB (C) με δυνατότητα PD (δεν παρέχεται) μέσω της υποδοχής USB (C) 3.2 με PD (βλ. Εικόνα 2, **A-5**). Για παράδειγμα, ως πηγή τροφοδοσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια οθόνη, ένας διαδραστικός πίνακας * ή ένας κατάλληλος προσαρμογέας τροφοδοσίας USB (C) (δεν παρέχεται). Το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: Υποστήριξη USB PD 3.0, 20,0 V, 60,0 W (ελάχ.). Το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες παραμέτρους εξόδου: Υποστήριξη USB PD 3.0, 20,0 V / 3,0 A (DC), 60,0 W (ελάχ.).

* Βλέπε ενότητα 8 «Γλωσσάριο»

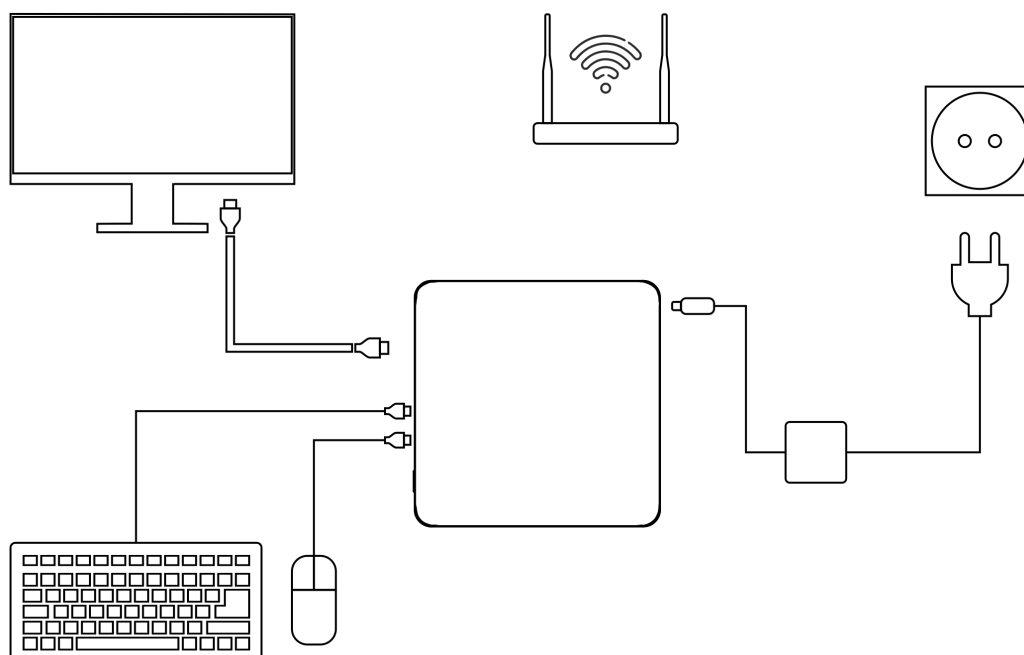


Εικόνα 6 – Σύνδεση του προσαρμογέα και των περιφερειακών συσκευών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα περιφερειακά δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.

Β. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο πίσω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης και την πλάκα στερέωσης VESA *.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος της οθόνης που χρησιμοποιείτε διαθέτει οπές τοποθέτησης για τοποθέτηση στο πρότυπο VESA (διαθέσιμες επιλογές VESA: 75×75 mm και 100×100 mm). Για την εγκατάσταση απαιτείται ένα κατσαβίδι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).


Βήμα 1. Βιδώστε τις 2 βίδες τοποθέτησης στις οπές στο κάτω μέρος του mini PC.

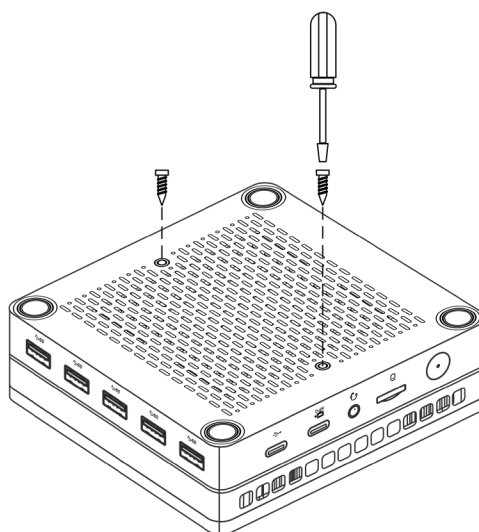

Εικόνα 7 – Τοποθέτηση των βιδών στο μίνι υπολογιστή.


* Βλέπε ενότητα 8 «Γλωσσάριο»

Βήμα 2. Βιδώστε την πλάκα τοποθέτησης VESA στις οπές στο πίσω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες τοποθέτησης. Τα προεξέχοντα τμήματα της πλάκας θα πρέπει να βρίσκονται στο πλάι της οθόνης.

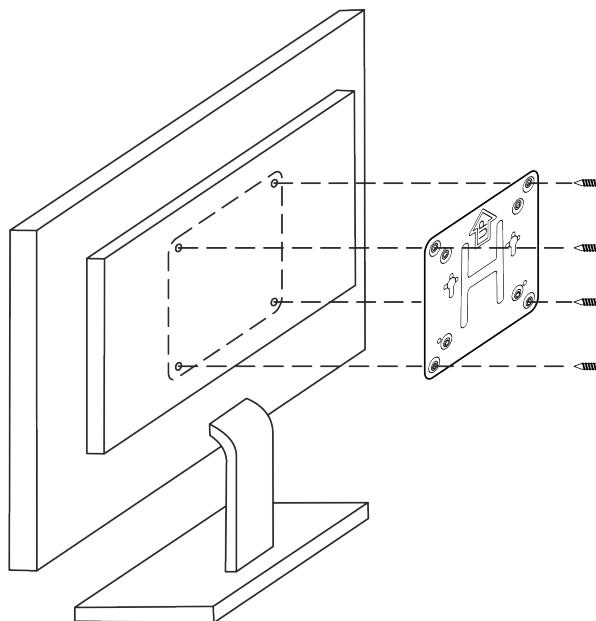

Εικόνα 8 – Τοποθέτηση της πλάκας τοποθέτησης VESA στην οθόνη

Βήμα 3. Τοποθετήστε τον μικροϋπολογιστή ευθυγραμμίζοντας τις κεφαλές των βιδών που είναι προσαρτημένες στον μικροϋπολογιστή με τις οπές της πλάκας τοποθέτησης VESA.

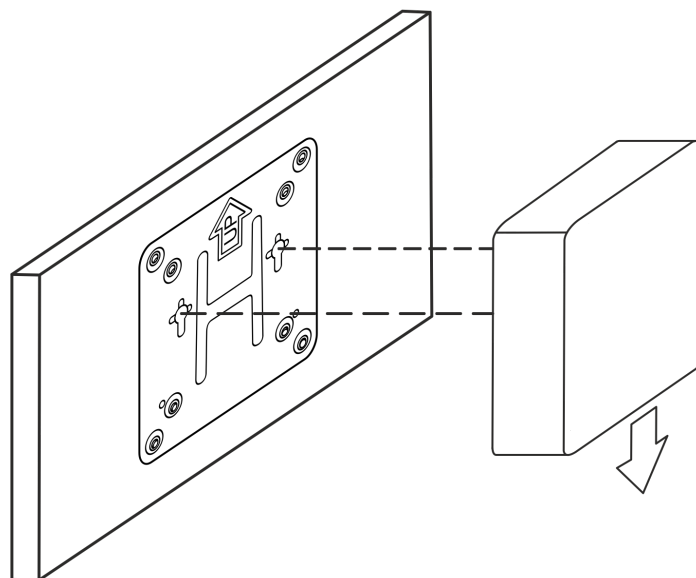


Εικόνα 9 – Τοποθέτηση του μικροϋπολογιστή στην οθόνη

Βήμα 3. Συνδέστε το τροφοδοτικό με καλώδιο στον μικροϋπολογιστή, καθώς και τις περιφερειακές συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών σας (βλ. 2.4 Σύνδεση συσκευών παρακάτω).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι περιφερειακές συσκευές δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης.

2.3 Εγκατάσταση της κάρτας μνήμης

Εγκαταστήστε τον μικροϋπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που παρουσιάζονται παραπάνω. Εάν είναι απαραίτητο, προεγκαταστήστε την κάρτα μνήμης TF/microSD στην υποδοχή πιέζοντας την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει με κλικ. Η κάρτα εξαγεται πιέζοντας την ξανά. Φροντίστε να τηρήσετε τον σωστό προσανατολισμό της κάρτας (βλ. παρακάτω εικόνα).

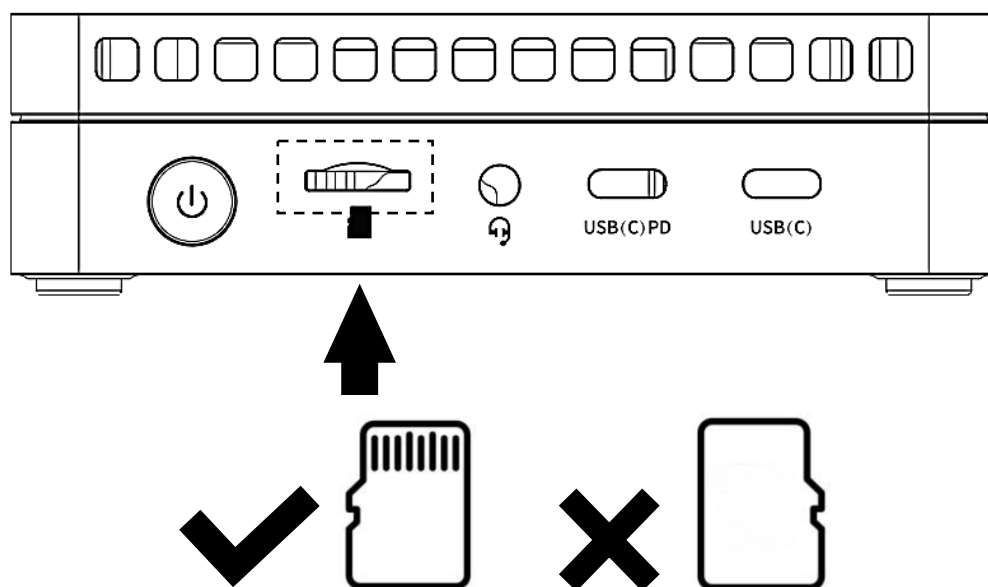

Εικόνα 10 – Εγκατάσταση της κάρτας μνήμης

Για τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- η παροχή ρεύματος του μικροϋπολογιστή είναι απενεργοποιημένη,
- ο μικροϋπολογιστής βρίσκεται σε σταθερή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κάρτα μνήμης TF/microSD δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παράδοσης.

2.4 Σύνδεση συσκευών

Στο σώμα του μικροϋπολογιστή υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υποδοχών για τη διασύνδεση με διάφορες συσκευές. Είναι επίσης δυνατή η ασύρματη σύνδεση συσκευών.

Πίνακας 4 – Συνδέσεις του μικροϋπολογιστή και ο σκοπός τους

Συσκευή	Συνδετήρας	Σκοπός
Οθόνη, διαδραστικός πίνακας	ΈΞΟΔΟΣ HDMI	Έξοδος βίντεο
Δρομολογητής	LAN	Επικοινωνία δικτύου





Συσκευή	Συνδετήρας	Σκοπός
Συσκευές ήχου (ακουστικά, ηχεία κ.λπ.)	Συνδυασμένη υποδοχή 3,5 mm	Λήψη ή/και μετάδοση ήχου
Περιφερειακές συσκευές (πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάμερα κ.λπ.)	USB (A), USB (Γ)	Ανταλλαγή δεδομένων, έλεγχος μικροϋπολογιστών, τροφοδοσία/φόρτιση συσκευών



ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας και την προστασία της συσκευής σας, μην ενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος στον μικροϋπολογιστή και τις συνδεδεμένες συσκευές πριν συνδέσετε τα καλώδια.

ΣΗΜΕΪΩΣΗ. Τα καλώδια για τη σύνδεση των συσκευών δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παράδοσης.


Συνδέστε τις εξωτερικές συσκευές σύμφωνα με το σκοπό των συνδέσεων του μικροϋπολογιστή.

Πίνακας 5 – Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λειτουργίας κατά τη σύνδεση συσκευών


Συνδεδεμένες συσκευές			
	Κινητές συσκευές (smartphone, tablet)		Εξωτερικές συσκευές εξόδου ήχου (ακουστικά, ηχεία)
	Εξωτερική οθόνη		Δρομολογητής δικτύου
	Διαδραστικός πίνακας		Συσκευή επικοινωνίας (ανοικτή ακρόαση)
	Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων		Συσκευές εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι)

Μεταδιδόμενο σήμα	
	Κατεύθυνση της μετάδοσης σήματος μεταξύ συσκευών όταν είναι ενσύρματη (εξερχόμενη, εισερχόμενη, αμφίδρομη μετάδοση)
	Κατευθύνσεις μετάδοσης μεταξύ συσκευών όταν είναι συνδεδεμένες ασύρματα (εξερχόμενη, εισερχόμενη, αμφίδρομη μετάδοση)
	Μεταφορά αρχείων για επεξεργασία και αποθήκευση
	Ψηφιακός ήχος
	Ψηφιακό σήμα βίντεο
	Αναλογικό ηχητικό σήμα
	Σήμα ελέγχου για μικροϋπολογιστή
Τροφοδοσία	
	Φόρτιση μπαταρίας και τροφοδοσία ρεύματος για εξωτερικές συσκευές


2.4.1 Ενσύρματη σύνδεση

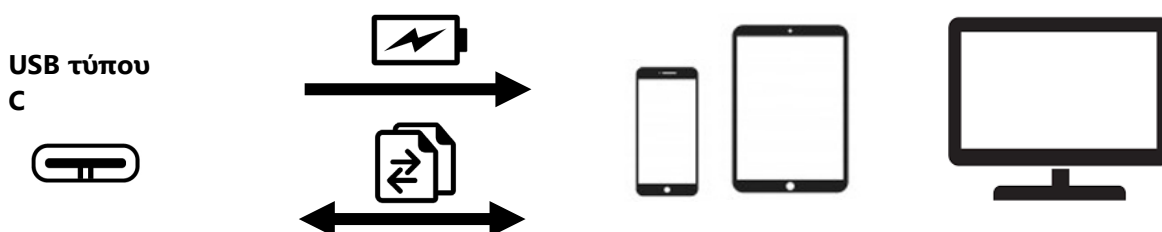

Τα δεδομένα ανταλλάσσονται με συσκευές που υποστηρίζουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των διεπαφών DisplayPort και USB τύπου C.

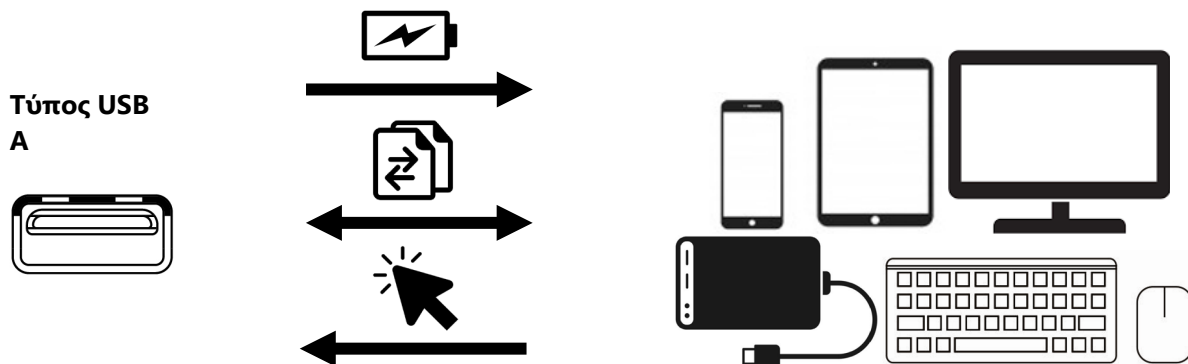

Όταν είναι συνδεδεμένη μια φορητή συσκευή αποθήκευσης, τα δεδομένα διαβάζονται και ανταλλάσσονται μέσω της Διαχείρισης αρχείων στο λειτουργικό σύστημα. Εξωτερικές συσκευές εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι) συνδέονται για τον έλεγχο της λειτουργίας του μικροϋπολογιστή.

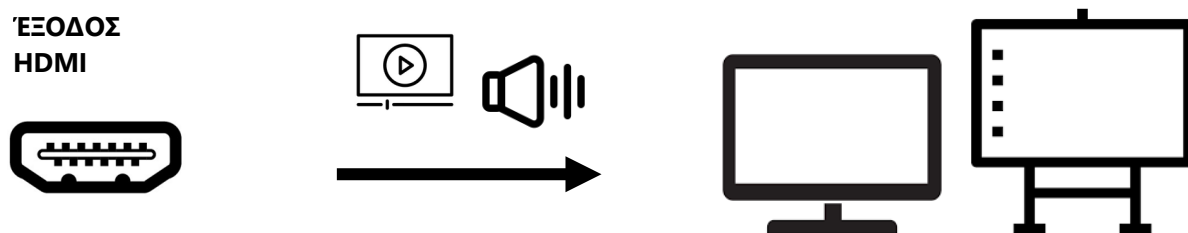


Ψηφιακά σήματα ήχου και εικόνας υψηλής ευκρίνειας (έως 4K στα 60 Hz) μεταδίδονται στη συνδεδεμένη συσκευή (οθόνη ή διαδραστικό πίνακα).



Όταν είναι συνδεδεμένος σε δρομολογητή, ο μικροϋπολογιστής λαμβάνει σήμα δικτύου και λαμβάνει δεδομένα από άλλες συσκευές σε λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης.

Όταν ο μικροϋπολογιστής συνδέεται με έναν άλλο υπολογιστή, σχηματίζεται ένα τοπικό δίκτυο LAN, το οποίο μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με το παγκόσμιο Διαδίκτυο.

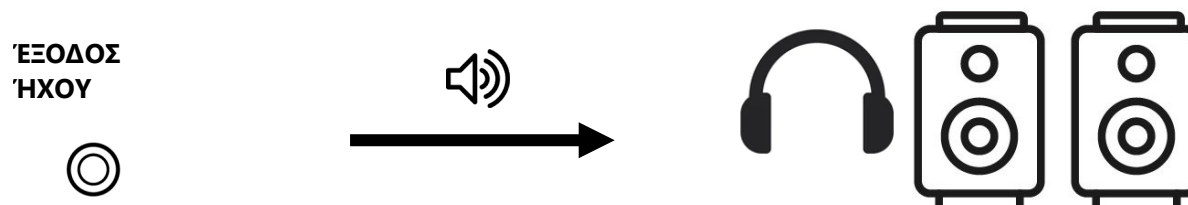


Το αναλογικό ηχητικό σήμα από τον μικροϋπολογιστή μεταδίδεται σε εξωτερικές συσκευές εξόδου ήχου (π.χ. ακουστικά, ηχεία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ποιότητα του σήματος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, γι' αυτό χρησιμοποιήστε αυθεντικά πιστοποιημένα καλώδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μικροϋπολογιστή, μην χρησιμοποιείτε όλες τις υποδοχές USB για τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών ταυτόχρονα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB 2.0 ή υψηλότερης τεχνολογίας για ενημερώσεις λογισμικού.

2.4.2 Ασύρματη σύνδεση

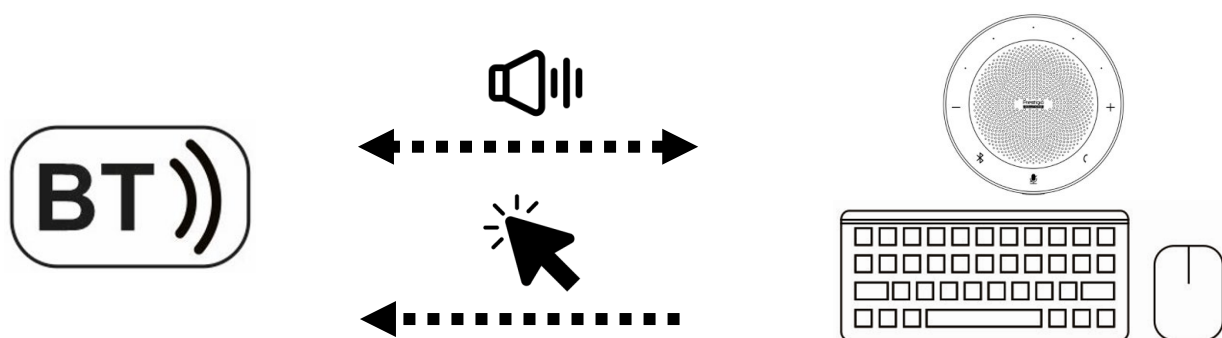

Οι ασύρματες συσκευές εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι) συνδέονται για τον έλεγχο της λειτουργίας του μικροϋπολογιστή. Οι συσκευές επικοινωνίας (μεγάφωνο) που υποστηρίζουν σύνδεση BT συνδέονται για κλήσεις συνδιάσκεψης. Το εύρος πρόσβασης BT εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για τη σύνδεση και τη λειτουργία των συσκευών, ενδέχεται να χρειαστείτε έναν συμβατό προσαρμογέα BT που συνδέεται στην υποδοχή USB τύπου A. Ο προσαρμογέας BT δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

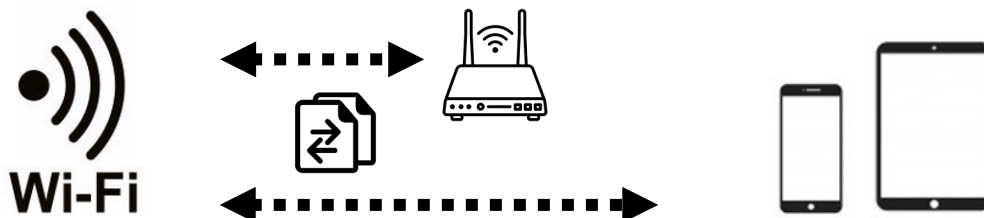

Ο μικροϋπολογιστής συνδέεται σε ένα δημόσιο δίκτυο Wi-Fi για να αλληλεπιδράσει με άλλους χρήστες και συσκευές. Η πρόσβαση ρυθμίζεται μέσω του μενού (βλ. παρακάτω). Η ακτίνα πρόσβασης Wi-Fi εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των συσκευών.

2.5 Ρύθμιση του μικροϋπολογιστή

Ο μίνι-υπολογιστής ενεργοποιείται αυτόματα μετά τη σύνδεση με μια πηγή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το περιβάλλον εργασίας του λειτουργικού συστήματος στην οθόνη της οθόνης/του διαδραστικού πίνακα. Στη συνέχεια, εάν ο μικροϋπολογιστής είναι απενεργοποιημένος αλλά δεν έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, θα ενεργοποιηθεί πατώντας μία φορά το κουμπί λειτουργίας (βλ. Εικόνα 1, **A-2**).

Πίνακας 6 – Ένδειξη κουμπιού τροφοδοσίας

Ένδειξη κουμπιού τροφοδοσίας	Περιγραφή
Αναμμένο λευκό	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί
Σβηστό	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη/δεν παρέχεται ρεύμα

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος: επιλέξτε τη γλώσσα διεπαφής, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας κ.λπ.
2. Ρύθμιση πρόσβασης σε δίκτυο Wi-Fi: κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Στη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Connect» (Σύνδεση).

2.6 Λειτουργία

Αφού εγκαταστήσετε και συνδέσετε τις απαραίτητες συσκευές στον μικροϋπολογιστή, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:


- να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε δεδομένα χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση αρχείων και τις προεγκατεστημένες εφαρμογές,
- να επεκτείνετε τη μνήμη του μικροϋπολογιστή συνδέοντας εξωτερικούς φορείς δεδομένων (μονάδες flash, κάρτες TF/microSD),
- να πραγματοποιείτε κλήσεις συνδιάσκεψης συνδέοντας μια κάμερα και/ή ένα μεγάφωνο στο μίνι υπολογιστή,
- να διεκπεραιώνει συναλλαγές πληρωμών συνδέοντας ένα τερματικό πληρωμών στον μικροϋπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσεων συνδιάσκεψης, καθώς και για να επεξεργαστείτε τις συναλλαγές πληρωμών, είναι απαραίτητο να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή από μια διαδικτυακή πηγή ή από μια μονάδα flash,

- για την αναπαραγωγή δεδομένων με τη σύνδεση του μικροϋπολογιστή σε οθόνη ή διαδραστικό πίνακα (βλ. επίσης τις οδηγίες για την οθόνη ή τον διαδραστικό πίνακα).

2.6.1 Λειτουργία του μικροϋπολογιστή όταν είναι συνδεδεμένος σε διαδραστικό πίνακα

1. Ενεργοποιήστε τον διαδραστικό πίνακα στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο μικροϋπολογιστής.
2. Ανοίξτε το μενού του διαδραστικού πίνακα (ενότητα Πηγή σήματος) και επιλέξτε ως πηγή σήματος την υποδοχή στην οποία είναι συνδεδεμένος ο μικροϋπολογιστής – για παράδειγμα, «HDMI1».

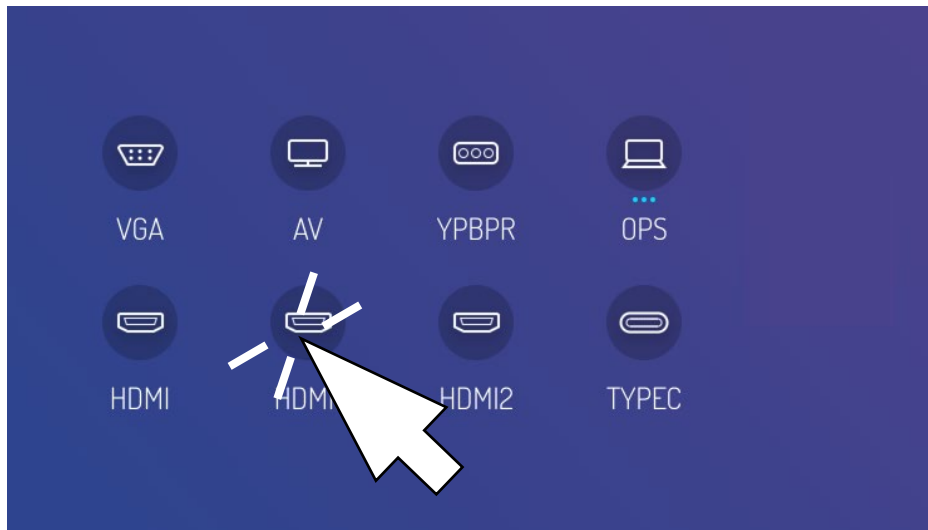

Εικόνα 11 – Επιλογή της πηγής σήματος

Μετά από αυτό θα αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας των Windows που είναι εγκατεστημένο στον μικροϋπολογιστή και θα μπορείτε να ελέγχετε το διαδραστικό συγκρότημα που αποτελείται από τον διαδραστικό πίνακα και τον μικροϋπολογιστή.

Στο μέλλον, εάν ο μίνι-υπολογιστής έχει επιλεγεί ως προεπιλεγμένη πηγή, θα ξεκινά αυτόματα όταν ενεργοποιείται ο διαδραστικός πίνακας.

Το συγκρότημα που αποτελείται από τον διαδραστικό πίνακα και τον μικροϋπολογιστή ελέγχεται:

- χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής του διαδραστικού πίνακα (αγγίζοντας τα στοιχεία του μενού με το δάχτυλο ή τη γραφίδα),
- με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου του διαδραστικού πίνακα,
- με τη βοήθεια συσκευών εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι – δεν περιλαμβάνονται στο σετ παράδοσης), οι οποίες συνδέονται είτε στις υποδοχές USB του μικροϋπολογιστή είτε στις υποδοχές USB του διαδραστικού πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε συσκευές εισόδου για τον διαδραστικό πίνακα, συνδέστε τον μικροϋπολογιστή στην υποδοχή USB τύπου B (βλέπε επίσης τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον διαδραστικό πίνακα).

Ο μικροϋπολογιστής σας επιτρέπει να συνδέσετε το διαδραστικό συγκρότημα (διαδραστικός πίνακας και μικροϋπολογιστής) σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Ρυθμίστε την πρόσβαση μέσω της διεπαφής των Windows στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα (βλ. παράγραφο 2.5 «Ρύθμιση του μίνι-υπολογιστή» παραπάνω).

Πριν κλείσετε ή επανεκκινήσετε το διαδραστικό συγκρότημα, τερματίστε όλες τις ενεργές διεργασίες. Στη συνέχεια τερματίστε το σύστημα:

- Ανοίξτε το μενού Έναρξη των Windows. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή το ποντίκι για να επιλέξετε «Power» → «Shut down»,

- απενεργοποιήστε το διαδραστικό συγκρότημα (βλ. επίσης τις οδηγίες για το διαδραστικό συγκρότημα) ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας του μικροϋπολογιστή (το διαδραστικό συγκρότημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα).

2.6.2 Λειτουργία του μικροϋπολογιστή με συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές

1. Συνδέστε τις περιφερειακές συσκευές στον μίνι υπολογιστή (βλ. παράγραφο 2.4 «Σύνδεση συσκευών» παραπάνω).
2. Συνδέστε τον μικροϋπολογιστή σε μια πηγή ρεύματος.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής δεδομένων και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον μικροϋπολογιστή πατώντας το κουμπί λειτουργίας στο περίβλημά του.
4. Περιμένετε να ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα των Windows.

Η λειτουργία του μικροϋπολογιστή ελέγχεται με τη βοήθεια συσκευών εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι – δεν περιλαμβάνονται στο σετ παράδοσης), οι οποίες συνδέονται στις υποδοχές USB στη θήκη του μικροϋπολογιστή.

Εξωτερικές πηγές δεδομένων (π.χ. στικάκια μνήμης USB) μπορούν να συνδεθούν στον μικροϋπολογιστή για την προβολή πληροφοριών και την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων στην οθόνη.

Το προεπιλεγμένο λογισμικό (software) που είναι εγκατεστημένο στον μικροϋπολογιστή σας επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων. Ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη μπορεί να εγκατασταθεί πρόσθετο λογισμικό.

Ο μικροϋπολογιστής μπορεί να συνδεθεί σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Ρυθμίστε την πρόσβαση μέσω του περιβάλλοντος εργασίας των Windows στην οθόνη (βλ. παράγραφο 2.5 «Ρύθμιση του μίνι υπολογιστή» παραπάνω).

Πριν απενεργοποιήσετε ή επανεκκινήσετε τον μίνι υπολογιστή, τερματίστε όλες τις ενεργές διεργασίες. Στη συνέχεια τερματίστε το σύστημα:

- Ανοίξτε το μενού Έναρξη των Windows. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι για να επιλέξετε «Power» → «Shut down»,
- πατήστε το κουμπί λειτουργίας του μικροϋπολογιστή.

3 Συντήρηση και επισκευή

Ο μίνι υπολογιστής PSMPC100_8256W δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή κατάσταση και η σταθερή λειτουργία του, συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός της επιφάνειας της συσκευής.

Ο καθαρισμός θα πρέπει να πραγματοποιείται αφού απενεργοποιήσετε τον μίνι υπολογιστή και τον αποσυνδέσετε από όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μην αφήνετε την υγρασία να εισέλθει στα ανοίγματα της συσκευής και μην ψεκάζετε υγρό απευθείας στην επιφάνεια της συσκευής (βλ. «Προφυλάξεις ασφαλείας» παραπάνω).

Ο πλήρης καθαρισμός της συσκευής από τη σκόνη και τη βρωμιά, καθώς και κάθε επισκευή της συσκευής, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, καθώς είναι απαραίτητο να ανοιχτεί η θήκη της συσκευής. Δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του χρήστη στη θήκη της συσκευής (συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του συστήματος εξαερισμού). Εάν η επισκευή δεν έχει πραγματοποιηθεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, το δικαίωμα στην υπηρεσία εγγύησης ακυρώνεται (βλ. ενότητα 7 «Υποχρεώσεις εγγύησης» παρακάτω).

Σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις με την απόδειξη και την αγορασμένη συσκευή (βλ. ενότητα 4.1 «Διαδικασία εγγύησης» παρακάτω).

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και την αντικατάσταση του mini PC, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης μέσω ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα **prestigio-solutions.com**.

4 Εγγύηση

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι όλα τα υλικά, τα εξαρτήματα και η συναρμολόγηση των προϊόντων της μάρκας Prestigio Solutions® δεν παρουσιάζουν ελαττώματα, εφόσον τηρούνται οι κανόνες χρήσης και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι **3 (τρία) έτη**, εφόσον τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και αποθήκευσης. Η εγγύηση του κατασκευαστή είναι **3 (τρία) έτη** από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος στο δίκτυο λιανικής πώλησης.

Στις περιπτώσεις όπου η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διαφέρει από τις διαδικασίες εγγύησης που προβλέπονται από την τοπική νομοθεσία, ο κατασκευαστής εξασφαλίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εγγύησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αγοράς (βλ. επίσης πληροφορίες στην ιστοσελίδα: **prestigio-solutions.com/warranty**). Όταν αγοράζετε τη συσκευή, συμπληρώστε την αποσπώμενη κάρτα εγγύησης που βρίσκεται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η κάρτα εγγύησης σας δίνει το δικαίωμα για σέρβις μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Όλα τα πεδία της κάρτας εγγύησης πρέπει να είναι συμπληρωμένα με καθαρό γραφικό χαρακτήρα.
2. Απαιτείται η σφραγίδα του πωλητή, καθώς και τα στοιχεία του πωλητή, τα οποία αναγράφονται επίσης στην κάρτα εγγύησης.

Τα προϊόντα της μάρκας Prestigio Solutions® έχουν εγγύηση μόνο στη χώρα όπου έγινε η αγορά. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή των προϊόντων Prestigio Solutions® και δεν είναι μεταβιβάσιμη ή εκχωρήσιμη σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο αγοραστή.

Για την αντικατάσταση της εγγύησης, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στην εταιρεία πώλησης μαζί με την απόδειξη. Τα προϊόντα της μάρκας Prestigio Solutions® έχουν εγγύηση μόνο στη χώρα αγοράς.

4.1 Διαδικασία εξυπηρέτησης με εγγύηση

Σε περίπτωση εντοπισμού πιθανής δυσλειτουργίας ή ελαττώματος της συσκευής, ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και να προσκομίσει τα ακόλουθα:

1. Τη συσκευή με την υποτιθέμενη δυσλειτουργία ή το ελάττωμα.
2. Πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, στην οποία να αναγράφονται σαφώς η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας πώλησης, καθώς και η ημερομηνία και ο τόπος αγοράς.

Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Περιορισμός της ευθύνης

Τα προϊόντα της μάρκας Prestigio Solutions® δεν υπόκεινται σε δωρεάν υπηρεσία εγγύησης εάν διαπιστωθούν οι ακόλουθες βλάβες ή ελαττώματα:

- ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία, ατυχήματα, αμέλεια, σκόπιμες ή απρόσεκτες ενέργειες (αδράνεια) του αγοραστή ή τρίτων,
- ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία (φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, κεραυνός κ.λπ.),
- ζημία που προκαλείται από άλλα πράγματα, όπως, ενδεικτικά, έκθεση σε υγρασία, υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες (ή αν αυτές αλλάζουν απότομα), διάβρωση, οξείδωση, κατάποση τροφίμων ή υγρών και έκθεση σε χημικές ουσίες, ζώα, έντομα και τα προϊόντα τους,
- εάν η βλάβη προκλήθηκε από επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και με τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών,
- τυχόν βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής, κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντίθετης από αυτή που περιγράφεται στα εγχειρίδια χρήσης, χρήση ασύμβατων εξαρτημάτων, σύνδεση με ασύμβατες συσκευές (π.χ. διαδραστικά πάνελ διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής – βλέπε παράγραφο 2.4 «Σύνδεση συσκευών»),
- τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση ασύμβατου λογισμικού,
- αλλοίωση, διαγραφή, διαγραφή ή βλάβη του σειριακού αριθμού του προϊόντος (ή της αυτοκόλλητης ετικέτας του σειριακού αριθμού στα μέρη του),
- βλάβες που προκαλούνται από παραβίαση των κανόνων και των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής, όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας,
- ρωγμές και γρατζουνιές, καθώς και άλλα ελαττώματα που προκύπτουν από τη μεταφορά, τη χρήση από τον αγοραστή ή την αμέλειά του,
- μηχανικές βλάβες που προέκυψαν μετά την παράδοση της συσκευής στον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών που προκλήθηκαν από αιχμηρά αντικείμενα, κάμψη, συμπίεση, πτώση, κ.λπ,
- βλάβες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις τυποποιημένες παραμέτρους της παροχής ρεύματος, των τηλεπικοινωνιών, των καλωδιακών δικτύων και των εξωτερικών παραγόντων,
- ελαττώματα που προκαλούνται από την κανονική φθορά του προϊόντος.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι η αποκλειστική και μόνη παρεχόμενη εγγύηση, σε αντικατάσταση οποιασδήποτε άλλης ρητής ή σιωπηρής εγγύησης.

Ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, πέραν της περιγραφής που περιέχεται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση ελαττωματικού, ελαττωματικού ή μη αποδεκτού εξοπλισμού παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που προκαλούνται από τυχόν ελαττώματα της συσκευής, απώλεια χρήσης της συσκευής, απώλεια χρόνου ή για τυχόν

ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, ποινικές ζημιές και απώλειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών ζημιών, απώλειας κερδών, απώλειας εσόδων, απώλειας εμπιστευτικών ή άλλων πληροφοριών, απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή διακοπής της λειτουργίας της συσκευής που προκλήθηκαν από τη διαπίστωση ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, ελαττωματική, ελαττωματική ή μη αποδεκτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μάρκα δεν κατασκευάζει προϊόντα που σχετίζονται με κρίσιμο εξοπλισμό. Ο κρίσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει συστήματα υποστήριξης ζωής, ιατρικές συσκευές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για εμφύτευση, εξοπλισμό εμπορικής ναυτιλίας, εξοπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων ή συστημάτων και εξοπλισμό για άλλες εφαρμογές όπου η αποτυχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο ή σε υλικές ζημιές.

5 Κανονισμοί αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης

Τηρείτε τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας που αναφέρει ο κατασκευαστής (βλέπε υποενότητα «Κανόνες ασφαλούς χρήσης» και παράγραφο 1.2 «Τεχνικά στοιχεία» παραπάνω).

Η μακροχρόνια αποθήκευση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στην αρχική της συσκευασία, σε σκοτεινούς, ξηρούς, καθαρούς, καλά αεριζόμενους κλειστούς χώρους.

Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί με κάθε είδους καλυμμένα οχήματα (σε σιδηροδρομικά βαγόνια, κλειστά βαγόνια, στεγανοποιημένα θερμαινόμενα διαμερίσματα αεροσκαφών κ.λπ.) σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονιστικών εγγράφων που ισχύουν για τα εύθραυστα αγαθά που εκτίθενται στην υγρασία. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η συσκευή και τα εξαρτήματα πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία. Οι ίδιες απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών ισχύουν και για τις συνθήκες αποθήκευσης της συσκευής στην αποθήκη του προμηθευτή.



Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), η συσκευή αυτή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η συσκευή, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές της, καθώς και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αδιαχώριστα οικιακά απορρίμματα, καθώς αυτό θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον.



Τα μέρη των άχρηστων συσκευών πρέπει να διαχωρίζονται και να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος του υλικού. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρήστης μπορεί να συμβάλει στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ορθή συλλογή, ανακύκλωση και διάθεση αυτών των συσκευών μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στην υγεία από τις βλαβερές ουσίες που περιέχουν.

Για την απόρριψη της συσκευής, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησης ή μεταφέρετε την στο τοπικό κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων που συνιστάται από τις κρατικές ή τοπικές αρχές. Η απόρριψη πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορθής απόρριψης της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής σας, την υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων ή τις τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διάθεση των αποβλήτων.

6 Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες του κατασκευαστή

Όνομα ASBISC Enterprises PLC,
Διεύθυνση Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος).
Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ: +48732080077, e-mail: info@asbis.com, asbis.com.

Πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγική εταιρεία

Ελλάδα:

Όνομα ASBIS HELLAS SINGLE MEMBER SA.
Διεύθυνση Ελευθέριου Βενιζέλου 132, Νέα Ιωνία, 14231, Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: +30 2102 719 100, ηλ. ταχυδρομείο: info@asbis.gr, asbis.gr

Κύπρος:

Όνομα ASBIS KYPROS LTD.
Διεύθυνση Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος).
Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: +357 25 257 350, φαξ: +357 25 322 432, ηλ. ταχυδρομείο: info@asbis.com.cy, asbis.com.cy

Πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες εγγύησης

Ο κατάλογος των οργανισμών παροχής υπηρεσιών εγγύησης είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση **prestigio-solutions.com/warranty**.

Πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης (EU) με ημερομηνία 05.12.2024.

Δήλωση συμμόρφωσης της EAEC KZ 7500533.13.12.06726 με ημερομηνία 14.01.2025.

Δήλωση συμμόρφωσης (UA) με ημερομηνία 23.12.2024.

7 Εξάλειψη πιθανών σφαλμάτων

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα τυπικά σφάλματα και προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής και τον τρόπο εξάλειψής τους.

Πίνακας 7 – Πιθανά σφάλματα και διορθώσεις

№	Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
1	Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού λειτουργίας δεν ανάβει, ο μικροϋπολογιστής δεν ενεργοποιείται	Το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό	Συνδέστε το τροφοδοτικό σε διαφορετική πρίζα
2	Το λειτουργικό σύστημα δεν εκκινείται	Η μονάδα SSD είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για διάγνωση και επισκευή
		Το λειτουργικό σύστημα είναι κατεστραμμένο ή δεν έχει εγκατασταθεί	Εγκαταστήστε/επανεγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα ή επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις για διάγνωση και επισκευή του λειτουργικού συστήματος
3	Το σήμα Internet είναι αδύναμο ή απουσιάζει	Υπάρχει παρεμβολή στο σήμα του δικτύου (ηλεκτρικές συσκευές, κτιριακές κατασκευές)	Απομακρύνετε την παρεμβολή ή μετακινήστε τον μικροϋπολογιστή
		Το συνδεδεμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, εάν είναι απαραίτητο επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας
4	Ο μικροϋπολογιστής υπερθερμαίνεται	Ανεπαρκής εξαερισμός	Εγκαταστήστε τον μίνι υπολογιστή έτσι ώστε να μην είναι φραγμένα τα ανοίγματα εξαερισμού. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι φραγμένα. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη συσκευή (βλ. υποενότητα «Ασφαλής χρήση»)
		Το σύστημα ψύξης είναι ελαττωματικό	Επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις για να διαγνώσει το σύστημα ψύξης

Αν το πρόβλημα επιμένει ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στο **prestigio-solutions.com**.

8 Γλωσσάριο

PD (Power Delivery) – μια τεχνολογία που παρέχει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας για κινητές συσκευές.

Interactive Panel (Διαδραστικός πίνακας) – μια συσκευή που συνδυάζει έναν προσωπικό υπολογιστή και μια οθόνη αφής μεγάλου μεγέθους, υψηλής ευκρίνειας. Επιτρέπει τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας της συνεργασίας σε αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσες συσκέψεων λόγω της άμεσης αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή VCS στην οθόνη και της άρνησης χρήσης ποντικιού και πληκτρολογίου.

Το **VESA** είναι ένα τυποποιημένο σύστημα βραχιόνων, επιτοίχιων βάσεων και άλλων βάσεων για οθόνες, τηλεοράσεις και άλλες επίπεδες οθόνες.



 prestigio-solutions.com